



ECOLAWN APPLICATOR

Versie
NL

BROCHURE

2023 - 2024



Exclusive
Distributor
BeNeLux





ECOLAWN APPLICATOR

The best compact topdresser

Ecolawn is een Canadese onderneming die zich sinds 1994 specialiseert in het domein van topdressing. Vanuit deze expertise ontwikkelde de firma enkele machines specifiek gericht op topdressing en compoststrooien. Doorheen de jaren werden de machines uitgebreid met allerlei features om het gebruikskomfort te verhogen.




Scan de QR-code en krijg meteen toegang tot de meest recente prijslijst van Ecolawn.

INHOUDSTAFEL

TOPDRESSERS VS COMPOSTSTROOIERS.....	4
ECO600T.....	5
ECO250	6
ECO 150.....	8
ECO50	9
ZAADDISPENSER ECOSEEDER	10
OPTIES & ACCESSOIRES	11

TOPDRESSERS VS COMPOSTSTROOIERS

Hoewel de topdressers en compoststrooiers van Ecolawn sterk op elkaar gelijken, zijn er toch enkele belangrijke verschillen. Deze kan u hieronder terugvinden.



TOPDRESSER
 Mechanisme met 2 draaischijven



TOPDRESSER
 Afsluitklep is traploos instelbaar



TOPDRESSER
 2 zwenkwielen



COMPOSTSTROOIER
 Mechanisme met 1 draaischijf



COMPOSTSTROOIER
 Afsluitklep met 1 stand



COMPOSTSTROOIER
 1 zwenkwiel



TOPDRESSER
 Strooien van compost, zand, aarde, rubber of een mengeling



COMPOSTSTROOIER
 Strooien van compost

Om het maximum uit uw Ecolawn te halen zijn er nog tal van opties beschikbaar. De standaardconfiguratie voldoet in de meeste gevallen. Toch kan het voor sommige materialen en toepassingen aangewezen zijn om een ander type transportband en/of een ander type roerder te monteren.

Bespaar tijd door uw Ecolawn uit te breiden met een "EcoSeeder" graszaaddispenser. Zo kan u gelijktijdig met het topdressen / compoststrooien ook bijzaaien.

COMPOSTSTROOIER ECO50

De ECO50 werd ontwikkeld door en voor professionals in grasonderhoud. Deze getrokken compoststrooier combineert compactheid en wendbaarheid met features van grotere machines. Er is geen afzonderlijke aandrijving vereist, de wielen van de ECO50 zorgen hiervoor.

De machine wordt standaard geleverd met 1 deflector.



Art. N°	Aandrijving	Gewicht	Volume	Afmetingen
ECO50	WIELAANGEDREVEN	100 kg	325 l	198 x 86 x 101 cm



Mechanisme met 1 draaischijf zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal. De ECO50 strooit in een boog van 180° met een strooibreedte tot 3 m. (afhankelijk van de rij-snelheid)



De roerder in mixervorm is standaard voorzien op de machine. Deze roerder heeft een groot roervermogen en is geschikt voor de meeste toepassingen.



INGESCHAKELD



UITGESCHAKELD

COMPOSTSTROOIER ECO 150

De ECO150 werd ontwikkeld door en voor professionals in grasonderhoud. Deze compoststrooier heeft verschillende features die u normaal alleen vindt in grotere en complexere machines. Deze machine is specifiek gericht op het strooien van compost en wordt standaard geleverd met 1 deflector.



Art. N°	Aandrijving	Gewicht	Volume	Afmetingen
ECO 150	Honda GX160 - 5.5 pk/cv	145 kg	325 l	198 x 86 x 101 cm



Mechanisme met 1 draaischijf zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal. De ECO150 strooit in een boog van 180° met een strooibreedte tot 5,5m.



De roerder in mixervorm is standaard voorzien op de machine. Deze roerder heeft een groot roervermogen en is geschikt voor de meeste toepassingen.




Dankzij het 3-wiel design en de uitstekende gewichtsverdeling is de machine zeer wendbaar. Door het brede basisframe kan men werken met een brede transportband om een groot contactoppervlak te bekomen. Voor een optimaal gebruikscomfort, werd de bedieningshendel zo ergonomisch mogelijk geplaatst.

TOPDRESSER ECO250(S)

De ECO250(S) werd ontwikkeld door en voor professionals in grasonderhoud. Deze topdresser heeft verschillende features die u normaal alleen vindt in grotere en complexere machines. U kan met deze machine aan de slag voor vele doeleinden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het uitstrooien van compost, zand, aarde, rubber, gravel, ...

Er zijn 2 verschillende uitvoeringen beschikbaar zodat de machine optimaal kan presteren voor iedere toepassing.




Mechanisme met 2 draaischijven zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal. De ECO250(S) strooit in een boog van 180° met een strooibreedte tot 5,5 m.



De roerder in mixvorm is standaard voorzien op de machine. Deze roerder heeft een groot roervermogen en is geschikt voor de meeste toepassingen.



Dankzij het 4-wiel design en de uitstekende gewichtsverdeling is de machine heel stabiel en zeer wendbaar. Door het brede basisframe kan men werken met een brede transportband om een groot contactoppervlak te bekomen. Voor een optimaal gebruikscomfort, werd de bedieningshendel zo ergonomisch mogelijk geplaatst.



De strooibreedte van de machine is instelbaar van 1,20 m tot 5,50 m. Het strooivolume is traploos instelbaar gaande van 0,23 m³/min tot 13,8 m³/min. Het instellen van de machine kan eenvoudig ter plaatse gebeuren.

TOPDRESSER ECO250(S)

Art. N°	Aandrijving	Gewicht	Volume	Afmetingen
ECO250	Honda GX160 - 5.5 pk/cv	145 kg	325 l	198 x 86 x 101 cm




Machine is uitgerust met de universele transportband en met 1 deflector.

Art. N°	Aandrijving	Gewicht	Volume	Afmetingen
ECO250S	Honda GX160 - 5.5 pk/cv	145 kg	325 l	198 x 86 x 101 cm



Machine is uitgerust met de reliëf transportband en 2 deflectors.



Bijkomende voorziening om heel fijn materiaal goed te verdelen.




TOPDRESSER ECO600T

De ECO600T is een 3-punts gedragen topdresser met een capaciteit van 750 l. De machine heeft een cardan aandrijving en de afsluitklep kan hydraulisch bediend worden. De grote draaischijven zorgen ervoor dat er in een boog van 180° gestrooid wordt met een strooibreedte tot 6,75 m. De machine is geschikt voor diverse toepassingen zoals compost, zand, aarde, ...

Een aftakas met slipkoppeling is standaard inbegrepen.



Art. N°	Aandrijving	Gewicht	Volume	Afmetingen
ECO600T	CARDAN	362 kg	750 l	160 x 110 x 108 cm



Mechanisme met 2 draaischijven zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het materiaal. De ECO600T strooit in een boog van 180° met een strooibreedte tot 6,75 m.



Machine is voorzien van een 3-punts aansluiting om te koppelen met de tractor. De bediening van de afsluitklep is hydraulisch. Eén dubbelwerkend ventiel is hiervoor vereist. De ECO600T is zowel voorzien van een CAT I als een CAT II aansluiting.



De strooiband is voorzien van een soort ritssluiting. Hierdoor kan de band zeer eenvoudig vervangen worden bij onderhoud.




De roerder in mixervorm is standaard voorzien op de machine. Deze roerder heeft een groot roervermogen en is geschikt voor de meeste toepassingen.



ZAADDISPENSER ECOSEEDER

De ECOSEEDER is een zaaddispenser die u kan gebruiken op al uw Ecolawn toestellen. Ze zijn gemaakt uit roestvrij staal en de plaatsing ervan is zeer eenvoudig. Dankzij de ECOSEEDER kan u 2 bewerkingen in één tijd doorvoeren!

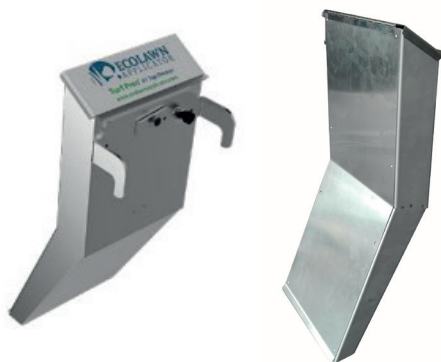

Art. N°	Geschikt voor	Volume
ECOSEEDER	ECO 50 - 150 - 250-600	2,5 l

- Zaaivolume instelbaar
- Capaciteit: 2,5 l
- Materiaal: roestvrij staal



OPTIES & ACCESSOIRES



C0003 / C0224



C0223



C0154

Transportbanden

Art. N°	Omschrijving	Toepassing	ECO 50	ECO 150	ECO 250	ECO 600
C0003	Transportband standaard	Universele transportband	X	X	X	-
C0223	Transportband glad	Voor de verwerking van zand en zware materialen	X	X	X	-
C0154	Transportband met reliëf	Voor de verwerking van droge materialen	X	X	X	-
C0224	Transportband standaard	Universele transportband	-	-	-	X



S0022



S0018



S0033

Roerders

Art. N°	Omschrijving	Toepassing	ECO 50	ECO 150	ECO 250	ECO 600
S0018	Roerder-mixer lang	Zand en zware producten: minimum weerstand	X	X	X	-
S0022	Roerder-mixer kort	Compost, droge en natte materialen: groot roervermogen	X	X	X	-
S0033	Roerder-kurkentrekker	Droog zand, poederachtige materialen	X	X	X	-

Extra opties

Art. N°	Omschrijving	Toepassing	ECO 50	ECO 150	ECO 250	ECO 600
C0055	Set brede banden + velg	18 x 9.50 - Minder bodemdruk	X	X	X	-
B0001	Set brede banden	18 x 9.50 voor bestaande velg	X	X	X	-
D0113	Extra deflector	Extra deflector voor minder druk op de transportband, ideaal bij zwaardere materialen.	X	X	X	-



PRIJSLIJST



@herco_machinery
www.herco-machinery.com

BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN



Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout