



MINIGRAAFMACHINES ZW-SERIES

2026 v3

TOUGH - POWERFUL - RELIABLE



Boleo graafmachines worden geproduceerd in een state-of-the art fabriek met de modernste machines. Alle componenten worden op maat gemaakt met laser snijmachines. Het gebruik van automatische lasapparaten zorgt voor een consistente en nette afwerking. De hoogwaardige poedercoating zorgt tenslotte voor een superieure 'look-and-feel' en een langdurige bescherming.



Bij de aankoop van een Boleo-graafmachine kies je voor zekerheid. Daarom geniet je van **2 jaar volledige garantie** (gelimiteerd tot 2.000 draaiuren). Zo ben je vanaf dag één verzekerd van zorgeloos gebruik en maximale ondersteuning.



Danzij de Boleo Care kan u bovendien genieten van **5 jaar garantie op het chassis** van de machine.



MACHINES	
The power of Boleo	4
Overzicht Zeweit serie	6
Zeweit MAX serie	8
Mini graafmachine ZW17	10
Mini graafmachine ZW20	14
Mini graafmachine ZW27	18
Mini graafmachine ZW35	22
Afmetingen graafmachines	26
TOEBEHOREN	
Voordeelpakket	29
Dieplepelbakken	30
Puinbakken	31
Slotenbakken	32
Kantelbakken	33
Banaanbakken	34
Palletvorken / Ripper	35

"THE POWER OF BOLEO"

Boleo staat voor "WORLD-CLASS QUALITY" en dit uit zich niet alleen in uiterst kwalitatieve machines, maar ook in het aanbieden van rijkelijk uitgeruste en comfortabele machines. Ontdek hieronder welke functies en eigenschappen reeds standaard aanwezig zijn op **ALLE** Boleo graafmachines:



CW05 snelwissel


Alle Boleo mini graafmachines zijn standaard uitgerust met een CW05 snelwissel. Hierdoor wissel je moeiteloos en efficiënt tussen verschillende aanbouwdelen.

De CW snelwissels staan gekend als betrouwbare en gebruiksvriendelijke systemen.



Binnendraaier

Boleo graafmachines zijn binnendraaiers, hierdoor blijft de achterzijde steeds binnen de breedte van de rupsen, zelfs tijdens het draaien. Dat maakt werken in krappe ruimtes, langs muren of tussen obstakels niet alleen veiliger, maar ook een stuk efficiënter. Perfect voor tuinaanleg, stadswerk of elke klus waar ruimte beperkt is.

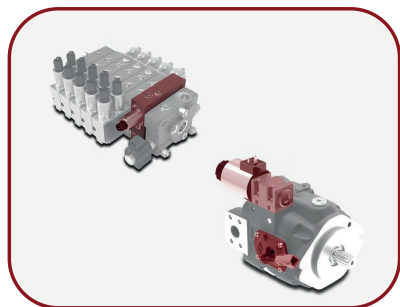

'Load-sensing' hydraulica

Een load sensing hydraulisch systeem zorgt ervoor dat de pomp enkel de nodige olie levert, wat resulteert in soepelere werking, lager brandstofverbruik en nauwkeurige bediening. Het systeem past zich automatisch aan de belasting aan en verdeelt de oliedruk efficiënt bij meerdere gelijktijdige functies.



Maximale zichtbaarheid

Onze graafmachines zijn standaard uitgerust met vier krachtige LED-lampen: één op de giek voor perfect zicht op het werkgebied, twee vooraan op de canopy /cabine voor breed licht in de werkzone en één achteraan voor veilig manoeuvreren. Zo werk je met vertrouwen, zelfs bij weinig licht.



Display

Dankzij het LCD scherm heeft u altijd een volledig overzicht op de parameters van uw machine. Belangrijke informatie zoals toerental, urenental, temperatuur en brandstofniveau is in één oogopslag zichtbaar, zodat u efficiënt en veilig kunt werken.



Stoel

Om de bestuurder maximaal te ondersteunen is iedere machine voorzien van een comfortabele stoel met neksteun. De ergonomische vormgeving en verstelbare instellingen zorgen voor een ontspannen werkhouding, zelfs tijdens lange werkdagen.



Doordacht design

Alle onderhoudspunten van onze machines zijn strategisch geplaatst voor optimale bereikbaarheid. Zo verloopt het onderhoud snel en efficiënt, waardoor uw machine langer optimaal blijft presteren.

ZEWEIT - SERIE

EXPECTED 2026

BOLEO ZW12R

Gewicht: +/- 1.200 kg

Breedte: +/- 750mm

BOLEO ZW17R

Motor: Kubota D902 - 16,0 PK

Gewicht: 1.750 kg

Werkbereik: 3.930 mm

Breedte: 990mm / 1.240mm
(Hydraulisch verstelbaar)

BOLEO ZW20R

Motor: Yanmar 3TNV80F - 20,4 PK

Gewicht: 1.880 kg

Werkbereik: 4.125 mm

Breedte: 1.080mm / 1.400mm
(Hydraulisch verstelbaar)

BOLEO ZW20C

Motor: Yanmar 3TNV80F - 20,4 PK

Gewicht: 2.080 kg

Werkbereik: 4.125 mm

Breedte: 1.080mm / 1.400mm
(Hydraulisch verstelbaar)





BOLEO ZW27C

Motor: Yanmar 3TNV80F - 20,4 PK
Gewicht: 2.740 kg
Werkbereik: 4.520 mm
Breedte: 1.500mm



BOLEO ZW35C (vanaf zomer 2026)

Motor: Yanmar 3TNV88F - 25PK
Gewicht: 3.860 kg
Werkbereik: 5.557 mm
Breedte: 1.800mm



ZEWEIT MAX - SERIE

De **MAX-versies** bouwen verder op de beproefde basismodellen en tillen prestaties en gebruiksgemak naar een hoger niveau. Dankzij diverse doordachte upgrades biedt de MAX uitvoering extra comfort, efficiëntie en werkcapaciteit — voor wie nét dat beetje meer verwacht van zijn machine. Hieronder een overzicht van de upgrades:



BOLEO ZW17 / ZW20 - MAX

- Proportionele joystick links & rechts
- Extra hydraulisch hulpcircuit (AUX 2)
- Debietregeling hulphydrauliek (AUX 1 & 2)
- Hydraulische snelwissel CW05
- Geveerde comfortstoel met neksteun
(versie R = Lederen stoel / versie C = stoffen stoel)



BOLEO ZW27 - MAX

- Proportionele joystick links & rechts
- Debietregeling hulphydrauliek (AUX 1 & 2)
- Hydraulische snelwissel CW05
- Geveerde comfortstoel met neksteun
- Langere graafarm (1.300mm)
- Rubberen rupsen van 300mm



BOLEO ZW35 - MAX (vanaf zomer 2026)

- Proportionele joystick links & rechts
- Debietregeling hulphydrauliek (AUX 1 & 2)
- Hydraulische snelwissel CW05
- Geveerde comfortstoel met neksteun
- Langere graafarm (1.550mm)



Proportionele joysticks

Met proportionele joysticks reageert de machine exact op iedere handbeweging van de machinist. Zo behoud je maximale controle en werk je vlotter, preciezer en comfortabeler — ideaal voor fijn werk of intensief gebruik.



Debietregeling hulphydrauliek

Dankzij het instelbare debiet van de hulphydrauliek kan de machine perfect worden afgestemd op verschillende aanbouwdelen. Zo heeft u altijd volledige controle over uw accessoires. Dit zorgt voor optimale prestaties, precisie en efficiëntie bij elke toepassing



Hydraulische snelwissel

De machine wordt voorzien van hydraulische snelwissel met afzonderlijke leidingen. Deze leidingen zijn volledig doorgetrokken tot het einde van de graafarm. Het verwisselen van aanbouwdelen verloopt zo nog eenvoudiger.



Geveerde comfortstoel

Een geveerde stoel absorbeert trillingen en schokken tijdens het werk, waardoor de machinist minder vermoeid raakt en langer comfortabel kan werken. Meer comfort betekent betere controle en een hogere efficiëntie op de werkplaats.

ZW17



De Boleo ZW17 is een wendbare mini-graafmachine van 1,7 ton, ontwikkeld voor werken op krappe locaties zoals tuinen, parken en binnenstedelijke werven. De betrouwbare Kubota-dieselmotor en efficiënte hydrauliek zorgen voor krachtige prestaties met laag verbruik. Dankzij het uitschuifbare onderstel (990–1.240 mm) blijft de machine stabiel én compact. De ZW17 biedt een verrassend groot graafbereik voor zijn klasse en kan worden uitgerust met diverse aanbouwdelen, wat hem een veelzijdige partner maakt.



Model		ZW17-R
Platform		Canopy
Motor		
Model		Kubota D902
Vermogen		16,0 pk (11,8kW)
Cilinderinhoud		898 cc
Hydraulisch systeem		
Type pomp		1x variabele pistonpomp
Pompdebiet		64,4 l/min
Debiet hulpcircuit 1 (AUX1)		36 l/min
Debiet hulpcircuit 2 (AUX2)		18 l/min (versie MAXI)
Prestaties		
Max. graafkracht (arm/bak)		9,5kN / 17,2kN
Max. hellingshoek		30°
Rijsnelheid (laag/hoog)		2,0 / 4,0 km/u
Zwenkhoek (links/rechts)		65° / 55°
Zwenksnelheid		10,5 tpm
Andere parameters		
Machinegewicht		1.750 kg
Lengte graafarm		950 mm
Capaciteit brandstoftank		16 l
Capaciteit hydraulisch reservoir		16 l

ZW17



Powered by KUBOTA

De Kubota D902-dieselmotor staat bekend om zijn duurzaamheid en zuinig brandstofverbruik. Deze beproefde 3-cilindermotor levert soepele prestaties met voldoende vermogen voor elke taak. Kortom een garantie voor een betrouwbare en efficiënte werking in alle omstandigheden.



Efficiënt & nauwkeurig verplaatsen

Dankzij de twee rijsnelheden verplaats je de machine vlot op het terrein en behoud je tegelijk maximale controle tijdens precisiewerk. Snel waar het kan, krachtig waar het moet.



Uitschuifbaar onderstel

Het onderstel van de ZW17 graafmachine is uitschuifbaar van 990mm tot 1.240mm. Hiermee vergroot u eenvoudig de spoorbreedte voor extra stabiliteit, terwijl de machine compact en wendbaar blijft, perfect voor krappe werkruimtes.

Uitrustingsniveau	ZW17-R	
	STD	MAX
Lederen comfortstoel met neksteun	•	-
Geveerde lederen comfortstoel met neksteun	○	•
Veiligheidsgordel	•	•
Batterijsleutel	•	•
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 1)	•	•
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 2)	○	•
Proportionele joysticks	-	•
Debietregeling hydrauliek hulpcircuit	-	•
Extra hydraulisch circuit voor hydro. snelwissel	-	•
Slangbreukbeveiliging voor cilinders (arm & bak)	○	○
Werklicht op de giek (1 stuk)	•	•
LED werklichten vooraan (2 stuks)	•	•
LED werklicht achteraan (1 stuk)	•	•
Graafarm 950mm	•	•
Rubberen rupsen 230mm	•	•
Stalen rupsen 230mm	○	○
Mechanische snelwissel CW05	•	-
Hydraulische snelwissel CW05	○	•
Beschermplaat cilinder graafarm	○	○
Beschermplaat cilinder bak	○	○
Extra tegengewicht	○	○

• = standaard / ○ = optioneel / - = niet beschikbaar

ZW20




De Boleo ZW20 is een compacte mini-graafmachine van 1,8 / 2,0 ton, ontworpen voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals tuinen, parken en stedelijke werkomgevingen. Dankzij het uitschuifbare rupsonderstel (1.080–1.400 mm) blijft hij wendbaar en enorm stabiel. Met een gewicht van 2.080 kg (cabine versie), een moderne Yanmar-motor en efficiënte hydrauliek levert de ZW20 betrouwbare prestaties voor elke klus.



Model	ZW20-R	ZW20-C
Platform	Canopy	Cabine
Motor		
Model	Yanmar 3TNV80F	
Vermogen	20,4 pk (15,2kW)	
Cilinderinhoud	1.267 cc	
Hydraulisch systeem		
Type pomp	1 x variabele pistonpomp	
Pompdebiet	61,6 l/min	
Debiet hulpcircuit 1 (AUX1)	36 l/min	
Debiet hulpcircuit 2 (AUX2)	36 l/min (versie MAX)	
Prestaties		
Max. graafkracht (arm/bak)	8,5kN / 15,5kN	
Max. hellingshoek	30°	
Rijsnelheid (laag/hoog)	2,0 / 4,0 km/u	
Zwenkhoek (links/rechts)	60° / 70°	
Zwenksnelheid	10,5 tpm	
Andere parameters		
Machinegewicht	1.800 kg	2.080 kg
Lengte graafarm	1.200 mm	
Capaciteit brandstoftank	23 l	
Capaciteit hydraulisch reservoir	20 l	

ZW20

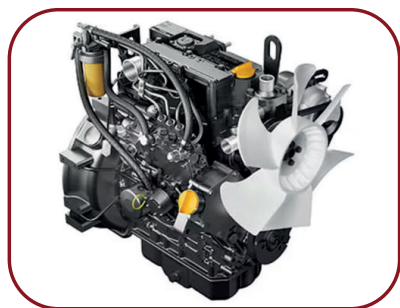

Powered by Yanmar

De Yanmar 3TNV80F-dieselmotor levert betrouwbare kracht met laag brandstofverbruik en minimale uitstoot. Dankzij geavanceerde injectietechnologie draait hij soepel en stil, ideaal voor professioneel gebruik in compacte graafmachines.



Efficiënt & nauwkeurig verplaatsen

Dankzij de twee rijsnelheden verplaats je de machine vlot op het terrein en behoud je tegelijk maximale controle tijdens precisiewerk. Snel waar het kan, krachtig waar het moet.



Uitschuifbaar onderstel

Het onderstel van de ZW20 graafmachine is uitschuifbaar van 1.080mm tot 1.400mm. Hiermee vergroot u eenvoudig de spoorbreedte voor extra stabiliteit, terwijl de machine compact en wendbaar blijft, perfect voor krappe werkkruimtes.



Comfort in de cabine

De cabine versies van de Boleo ZW20 bevatten een verwarming en (USB) radio, zodat u in een aangename omgeving kunt werken, ongeacht het weer. Meer comfort betekent minder vermoeidheid en maximale productiviteit, zelfs tijdens lange werkdagen.

Uitrustingsniveau	ZW20-R		ZW20-C	
	STD	MAX	STD	MAX
Stoffen comfortstoel met neksteun	-	-	●	-
Lederen comfortstoel met neksteun	●	-	-	-
Geveerde stoffen comfortstoel met neksteun	-	-	○	●
Geveerde lederen comfortstoel met neksteun	○	●	○	○
Veiligheidsgordel	●	●	●	●
Camera achteraan	-	○	○	○
Batterijsleutel	●	●	●	●
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 1)	●	●	●	●
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 2)	○	●	○	●
Proportionele joysticks	-	●	-	●
Debietregeling hydrauliek hulpcircuit	-	●	-	●
Extra hydraulisch circuit voor hydraulische snelwissel	-	●	-	●
Hydraulische grijperduim	○	○	○	○
Slangbreukbeveiliging voor cilinders (arm & bak)	○	○	○	○
Werklicht op de giek (1 stuk)	●	●	●	●
LED werklichten vooraan (2 stuks)	●	●	●	●
LED werklicht achteraan (1 stuk)	●	●	●	●
Graafarm 1.200mm	●	●	●	●
Rubberen rupsen 230mm	●	●	●	●
Stalen rupsen 230mm	○	○	○	○
Mechanische snelwissel CW05	●	-	●	-
Hydraulische snelwissel CW05	○	●	○	●
Beschermplaat cilinder graafarm	○	○	○	○
Beschermplaat cilinder bak	○	○	○	○
Extra tegengewicht	○	○	○	○

● = standaard / ○ = optioneel / - = niet beschikbaar

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

ZW27




De Boleo ZW27 combineert kracht, precisie en comfort in een compacte vorm. Met een bedrijfsgewicht vanaf 2.740 kg biedt deze "zero-tail" mini-graafmachine uitzonderlijke wendbaarheid, zelfs op krappe werkterreinen. De stille en efficiënte Yanmar-dieselmotor levert betrouwbare prestaties, terwijl het lastafhankelijke hydraulische systeem zorgt voor soepele, nauwkeurige bewegingen met een laag brandstofverbruik. De ruime cabine met uitstekend zicht en ergonomische bediening garandeert een comfortabele werkomgeving, dag in dag uit.



Model		ZW27-C	ZW27-C MAX
Platform		Cabine	
Motor			
Model		Yanmar 3TNV80F	
Vermogen		20,4 pk (15,2kW)	
Cilinderinhoud		1.267cc	
Hydraulisch systeem			
Type pomp		1 x variabele pistonpomp	
Pompdebiet		61,6 l/min	
Debiet hulpcircuit 1 (AUX1)		45 l/min	
Debiet hulpcircuit 2 (AUX2)		45 l/min	
Prestaties			
Max. graafkracht (arm/bak)		14,5kN / 23,1kN	13,6kN / 23,1kN
Max. hellingshoek		30°	
Rijsnelheid (laag/hoog)		2,3 / 4,2 km/u	
Zwenkhoek (links/rechts)		47° / 74°	
Zwenksnelheid		12 tpm	
Andere parameters			
Machinegewicht		2.740 kg	2.750 kg
Lengte graafarm		1.150 mm	1.300 mm
Capaciteit brandstoftank		30 l	
Capaciteit hydraulisch reservoir		25 l	

ZW27

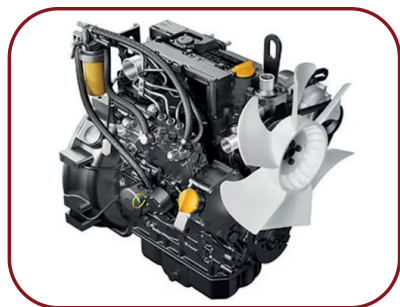


Powered by Yanmar

De Yanmar 3TNV80F-dieselmotor levert betrouwbare kracht met laag brandstofverbruik en minimale uitstoot. Dankzij geavanceerde injectietechnologie draait hij soepel en stil, ideaal voor professioneel gebruik in compacte graafmachines.



Efficiënt & nauwkeurig verplaatsen

Dankzij de twee rijssnelheden verplaats je de machine vlot op het terrein en behoud je tegelijk maximale controle tijdens precisiewerk. Snel waar het kan, krachtig waar het moet.

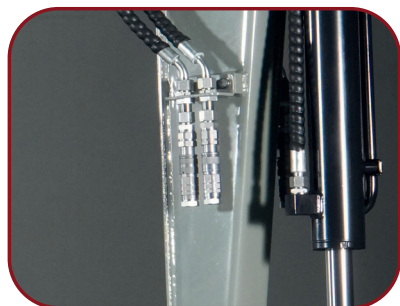

Volwaardig hydraulisch uitgerust

De ZW27 is uitgerust met 2 dubbelwerkende hulphydrauliek circuits zodat uw machine klaar is voor elk werk.

In de MAX versie is eveneens een derde circuit voorzien voor een hydraulische snelwissel.



Comfort in de cabine

De cabine versies van de Boleo ZW27 bevatten een verwarming en (USB) radio, zodat u in een aangename omgeving kunt werken, ongeacht het weer. Meer comfort betekent minder vermoeidheid en maximale productiviteit, zelfs tijdens lange werkdagen.

Uitrustingsniveau		ZW27-C
	STD	MAX
Stoffen comfortstoel met neksteun	●	-
Geveerde stoffen comfortstoel met neksteun	○	●
Geveerde lederen comfortstoel met neksteun	○	○
Veiligheidsgordel	●	●
Camera achteraan	○	○
Batterijsleutel	●	●
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 1)	●	●
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 2)	●	●
Proportionele joysticks	-	●
Debietregeling hydrauliek hulpcircuit	-	●
Extra hydraulisch circuit voor hydro. snelwissel	-	●
Hydraulische grijperduim	○	○
Slangbreukbeveiliging voor cilinders (arm & bak)	○	○
Werklicht op de giek (1 stuk)	●	●
LED werklichten vooraan (2 stuks)	●	●
LED werklicht achteraan (1 stuk)	●	●
Graafarm 1.150mm	●	-
Graafarm 1.300mm	-	●
Rubberen rupsen 250mm	●	-
Rubberen rupsen 300mm	○	●
Stalen rupsen 250mm	○	○
Mechanische snelwissel CW05	●	-
Hydraulische snelwissel CW05	○	●
Beschermplaat cilinder graafarm	●	●
Beschermplaat cilinder bak	●	●
Extra tegengewicht	○	○

● = standaard / ○ = optioneel / - = niet beschikbaar

ZW35



De Boleo ZW35 combineert een compact ontwerp met robuuste kracht en wordt aangedreven door een Yanmar-motor die voldoet aan de Euro V emissienorm. Deze motor levert uitstekende prestaties met maximale efficiëntie. Dankzij het lastafhankelijke hydraulisch systeem biedt de machine soepele, nauwkeurige en betrouwbare bewegingen, zelfs onder zware werkomstandigheden en telkens zo energiezuinig mogelijk. Zo is de ZW35 de ideale keuze voor zowel bouw- als landschapsprojecten.



Model		ZW35-C	ZW35-C MAX
Platform		Cabine	
Motor			
Model		Yanmar 3TNV88F	
Vermogen		24,4 pk (18,2kW)	
Cilinderinhoud		1.642cc	
Hydraulisch systeem			
Type pomp		1 x variabele pistonpomp	
Pompdebiet		90 l/min	
Debiet hulpcircuit 1 (AUX1)		65 l/min	
Debiet hulpcircuit 2 (AUX2)		50 l/min	
Prestaties			
Max. graafkracht (arm/bak)		25,8kN / 32,7kN	25,1 kN / 32,7 kN
Max. hellingshoek		35°	
Rijsnelheid (laag/hoog)		3,1 / 4,8 km/u	
Zwenkhoek (links/rechts)		66° / 54°	
Zwenksnelheid		13 tpm	
Andere parameters			
Machinegewicht		3.860 kg	3.875 kg
Lengte graafarm		1.400 mm	1.550 mm
Capaciteit brandstoftank		52 l	
Capaciteit hydraulisch reservoir		40 l	

ZW35



Powered by Yanmar

De Boleo ZW35 wordt aangedreven door de Yanmar 3TNV88F motor, een compacte maar krachtige krachtbron. Deze motor levert een hoog koppel en een soepel, efficiënt vermogen. Duurzaam, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk, perfect afgestemd op intensief dagelijks gebruik.



Efficiënt & nauwkeurig verplaatsen

Dankzij de twee rijssnelheden verplaats je de machine vlot op het terrein en behoud je tegelijk maximale controle tijdens precisiewerk. Snel waar het kan, krachtig waar het moet.



Volwaardig hydraulisch uitgerust

De ZW35 is uitgerust met 2 dubbelwerkende hulphydrauliek circuits zodat uw machine klaar is voor elk werk.

In de MAX versie is eveneens een derde circuit voorzien voor een hydraulische snelwissel.






Extra comfort in de cabine

De Boleo ZW35-C (Max) is uitgerust met een airco systeem, zodat u altijd in een aangename temperatuur kunt werken. Dit verhoogt uw comfort, vermindert vermoeidheid en zorgt dat u elke klus met maximale focus en productiviteit kunt klaren.

Uitrustingsniveau		ZW35-C	
	STD	MAX	
Stoffen comfortstoel met neksteun	●	-	
Geveerde stoffen comfortstoel met neksteun	○	●	
Geveerde lederen comfortstoel met neksteun	○	○	
Veiligheidsgordel	●	●	
Camera achteraan	○	○	
Airco	●	●	
Batterijsleutel	●	●	
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 1)	●	●	
Hydraulisch hulpcircuit (AUX 2)	●	●	
Proportionele joysticks	-	●	
Debietregeling hydrauliek hulpcircuit	-	●	
Extra hydraulisch circuit voor hydro. snelwissel	-	●	
Hydraulische grijperduim	○	○	
Slangbreukbeveiliging voor cilinders (arm & bak)	○	○	
Werklicht op de giek (1 stuk)	●	●	
LED werklichten vooraan (2 stuks)	●	●	
LED werklicht achteraan (1 stuk)	●	●	
Graafarm 1.400mm	●	-	
Graafarm 1.550mm	-	●	
Rubberen rupsen 300mm	●	●	
Stalen rupsen 300mm	○	○	
Mechanische snelwissel CW05	●	-	
Hydraulische snelwissel CW05	○	●	
Beschermplaat cilinder graafarm	●	●	
Beschermplaat cilinder bak	●	●	
Extra tegengewicht	○	○	

● = standaard / ○ = optioneel / - = niet beschikbaar

Afmetingen

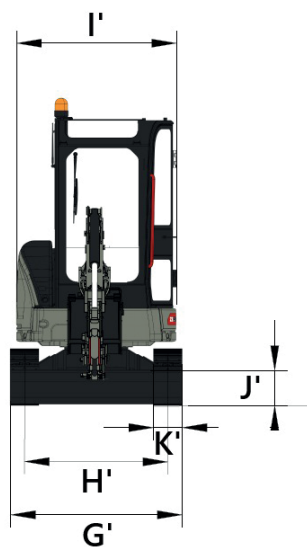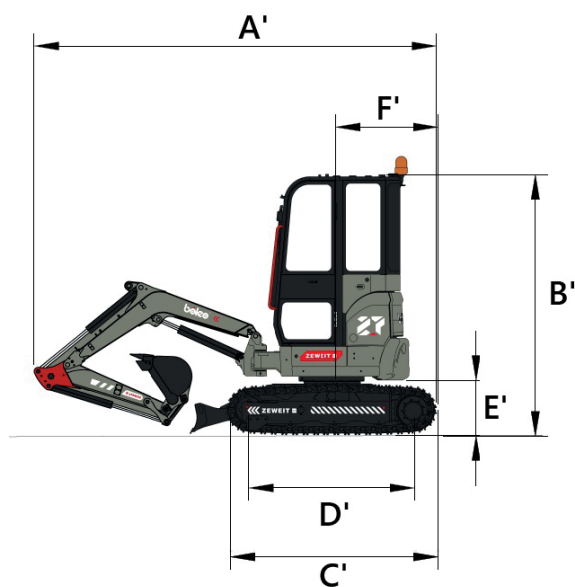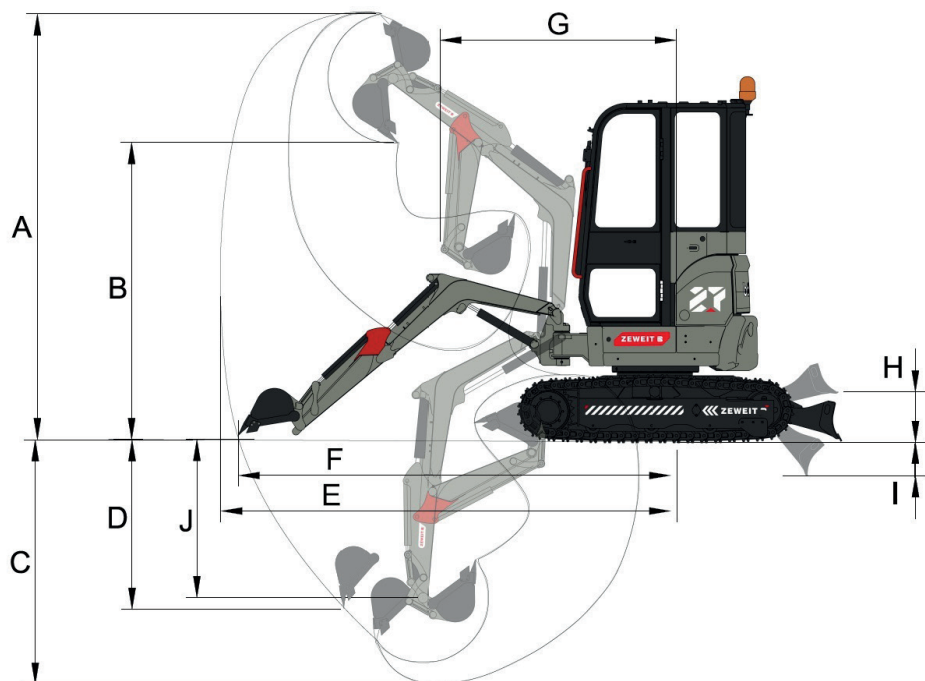

	ZW17	ZW20	ZW27	ZW35
A	3.600 mm	3.700 mm	4.170 mm 4.260 mm (M)	5.156 mm 5.273 mm (M)
B	2.490 mm	2.655 mm	2.780 mm 2.870 mm (M)	3.588 mm 3.698 mm (M)
C	2.310 mm	2.560 mm	2.540 mm 2.680 mm (M)	3.170 mm 3.398 mm (M)
D	1.920 mm	2.160 mm	2.240 mm 2.260 mm (M)	2.620 mm 2.792 mm (M)
E	3.930 mm	4.355 mm	4.520 mm 4.660 mm (M)	5.557 mm 5.703 mm (M)
F	3.870 mm	4.300 mm	4.400 mm 4.540 mm (M)	5.438 mm 5.584 mm (M)
G	1.500 mm	1.765 mm	1.950 mm 1.990 mm (M)	2.260 mm 2.287 mm (M)
H	285 mm	245 mm	350 mm	375 mm
I	195 mm	245 mm	380 mm	425 mm
A'	3.530 mm	3.750 mm	4.110 mm 4.120 mm (M)	4.853 mm 4.863 mm (M)
B'	2.340 mm	2.340 mm	2.490 mm	2.575 mm
C'	1.600 mm	1.600 mm	2.040 mm	2.093 mm
D'	1.230 mm	1.230 mm	1.590 mm	1.620 mm
E'	450 mm	450 mm	525 mm	572 mm
F'	620 mm	700 mm	975 mm	1.014 mm
G'	990/1.240 mm	1.080/1.400 mm	1.500 mm	1.800 mm
H'	760 mm	1.080 mm	1.250 mm	1.500 mm
I'	990 mm	1.080 mm	1.390 mm	1.740 mm
J'	150 mm	145 mm	320 mm	290 mm
K'	230 mm	230 mm	250 mm	300 mm

(M) = waarde voor MAX versie




TOEBEHOREN




Voordeelpakket

Onze machines worden standaard geleverd zonder bak, zodat u precies zelf kunt kiezen wat u nodig heeft.

Boleo biedt u wel de mogelijkheid om bij de aankoop van uw graafmachine een voordeelpakket van 3 grondbakken toe te voegen – compleet afgestemd op al uw graafklussen.



Banaanbak




Dieplepelbak



Slotenbak

Voordeelpakket	ZW17	ZW20	ZW27	ZW35
Banaanbak 250mm - 33L	X			
Banaanbak 250mm - 41 L		X		
Banaanbak 250mm - 46L			X	X
Dieplepelbak 400mm - 39L	X			
Dieplepelbak 400 mm - 61 L		X		
Dieplepelbak 500 mm - 100L			X	X
Slotenbak 1000mm - 82L	X	X		
Slotenbak 1200 mm - 156L			X	X

Voordeelpakket is enkel verkrijgbaar in combinatie met aankoop nieuwe machine.

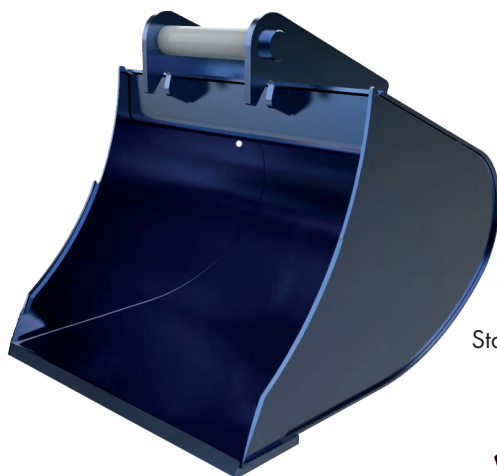


Standaard inbegrepen




Model	Breedte	Diepte	Volume	Gewicht	Tanden
Gewichtsklasse 1t - 1,9t / Mes: HB500 (110x16)					
BO-DLB30/27-CW05	300 mm	516 mm	27 l	31 kg	3
BO-DLB40/39-CW05	400 mm	516 mm	39 l	35 kg	3
BO-DLB50/50-CW05	500 mm	516 mm	50 l	41 kg	4
Gewichtsklasse 1,9t - 2,6t / Mes: HB500 (110x16)					
BO-DLB40/61-CW05	400 mm	678 mm	61 l	46 kg	3
BO-DLB50/77-CW05	500 mm	678 mm	77 l	52 kg	4
BO-DLB60/99-CW05	600 mm	678 mm	99 l	57 kg	5
Gewichtsklasse 2,7t - 3,5t / Mes: HB500 (150x16)					
BO-DLB40/76-CW05	400 mm	777 mm	76 l	70 kg	3
BO-DLB50/100-CW05	500 mm	777 mm	100 l	81 kg	4
BO-DLB60/127-CW05	600 mm	777 mm	127 l	91 kg	5
BO-DLB80/177-CW05	800 mm	777 mm	177 l	110 kg	6




Model	Breedte	Diepte	Volume	Gewicht	Tanden
Gewichtsklasse 1t - 1,9t / Mes: HB500 (110x16)					
BO-PB30/27-CW05	300 mm	516 mm	27 l	27 kg	3
BO-PB40/39-CW05	400 mm	516 mm	39 l	31 kg	3
BO-PB50/50-CW05	500 mm	516 mm	50 l	34 kg	4
Gewichtsklasse 1,9t - 2,6t / Mes: HB500 (110x16)					
BO-PB40/60-CW05	400 mm	678 mm	60 l	42 kg	3
BO-PB50/78-CW05	500 mm	678 mm	78 l	47 kg	4
BO-PB60/97-CW05	600 mm	678 mm	97 l	52 kg	5
Gewichtsklasse 2,7t - 3,5t / Mes: HB500 (150x16)					
BO-PB40/76-CW05	400 mm	777 mm	76 l	73 kg	3
BO-PB50/100-CW05	500 mm	777 mm	100 l	80 kg	4
BO-PB60/127-CW05	600 mm	777 mm	127 l	86 kg	5
BO-PB80/177-CW05	800 mm	777 mm	177 l	99 kg	6

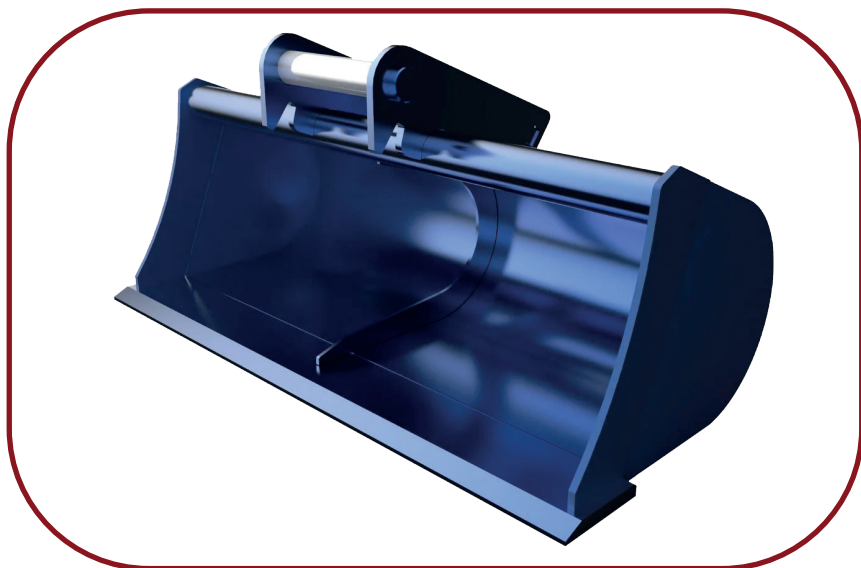


Model	Breedte	Diepte	Volume	Gewicht
Gewichtsklasse 1t - 2,6t / Mes: HB500 (110x16)				
BO-SB85/70-CW05	850 mm	391 mm	70 l	55 kg
BO-SB100/82-CW05	1.000 mm	391 mm	82 l	62 kg
BO-SB120/100-CW05	1.200 mm	391 mm	100 l	71 kg
Gewichtsklasse 2,6t - 3,5t / Mes: HB500 (150x16)				
BO-SB100/128-CW05	1.000 mm	478 mm	128 l	82 kg
BO-SB120/156-CW05	1.200 mm	478 mm	156 l	94 kg
BO-SB140/185-CW05	1.400 mm	478 mm	185 l	117 kg

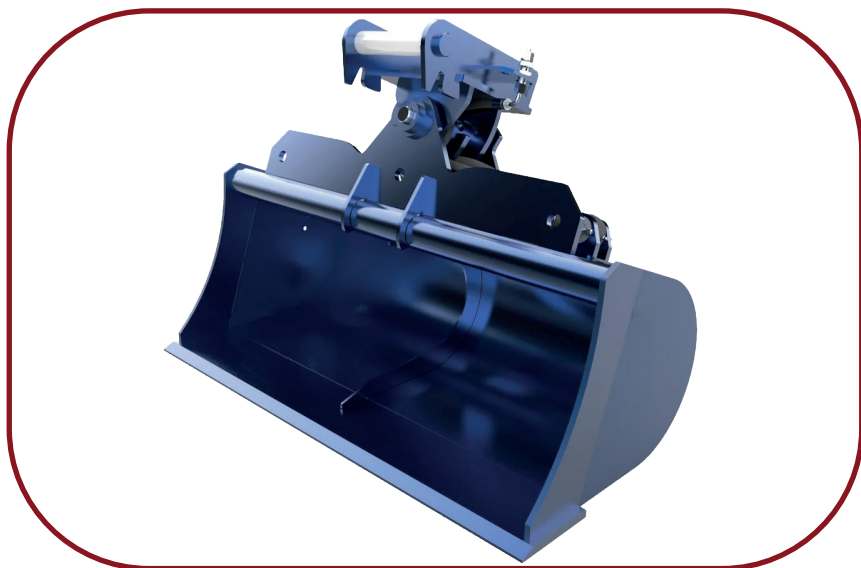

Model	Breedte	Volume	Gewicht	Hoek
Gewichtsklasse 1t - 2,6t / Mes: HB500 (110x16)				
BO-HSB85/70-CW05	850 mm	70 l	83 kg	36°
BO-HSB100/82-CW05	1.000 mm	82 l	95 kg	36°
BO-HSB120/100-CW05	1.200 mm	100 l	100 kg	36°
Gewichtsklasse 2,6t - 3,5t / Mes: HB500 (150x16)				
BO-HSB100/128-CW05	1.000 mm	128 l	115 kg	36°
BO-HSB120/156-CW05	1.200 mm	156 l	128 kg	36°
BO-HSB140/185-CW05	1.400 mm	185 l	142 kg	36°

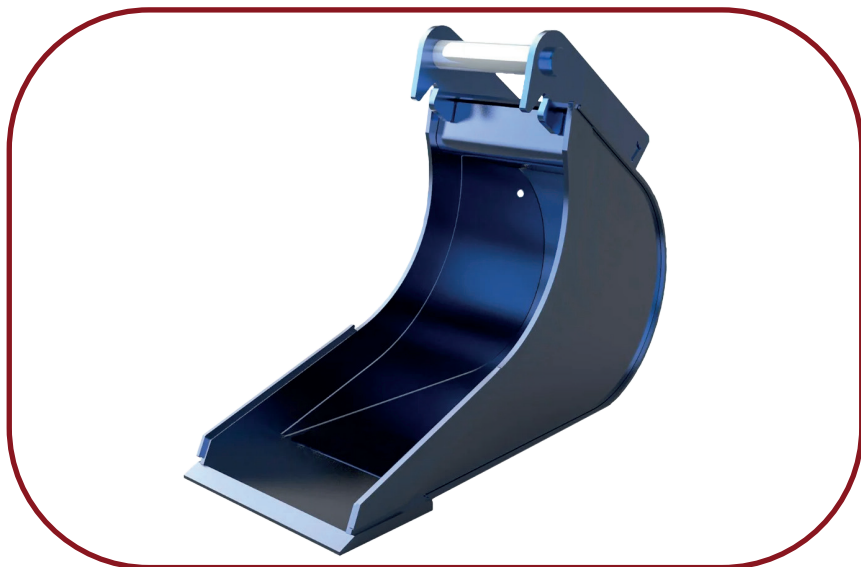

Model	Breedte	Diepte	Volume	Gewicht
Gewichtsklasse 1t - 1,9t / Mes: HB500 (110x16)				
BO-BB25/33-CW05	250 mm	577 mm	33 l	28 kg
BO-BB30/40-CW05	300 mm	577 mm	40 l	30 kg
Gewichtsklasse 1,9t - 2,6t / Mes: HB500 (150x16)				
BO-BB25/41-CW05	250 mm	693 mm	41 l	37 kg
BO-BB30/50-CW05	300 mm	693 mm	50 l	40 kg
Gewichtsklasse 2,7t - 3,5t / Mes: HB500 (150x20)				
BO-BB25/46-CW05	250 mm	751 mm	46 l	46 kg
BO-BB30/58-CW05	300 mm	751 mm	58 l	51 kg
BO-BB35/70-CW05	350 mm	751 mm	70 l	55 kg

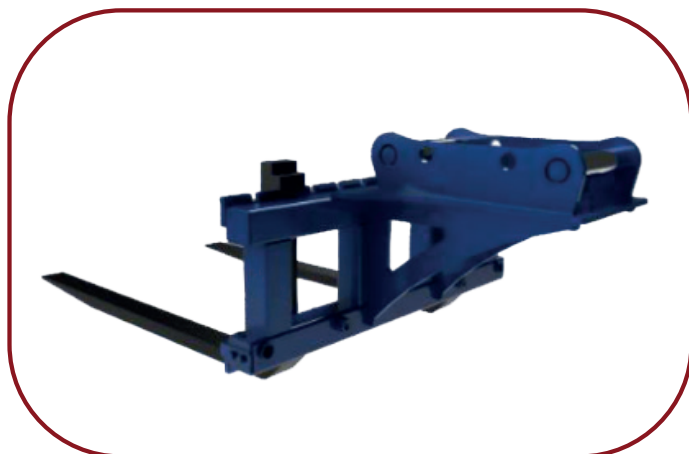

Model	Max. breedte	Diepte	Gewicht	Cap.
BO-PF16-CW05	1.038 mm	1.200 mm	166 kg	1,6 ton
BO-PF20-CW05	1.100 mm	1.200 mm	189 kg	2,0 ton
BO-PF25-CW05	1.040 mm	1.200 mm	241 kg	2,5 ton



Model	Dikte	Lengte	Gewicht	Tand
BO-RI25-CW05	25 mm	527 mm	40 kg	CAT J200
BO-RI30-CW05	30 mm	583 mm	54 kg	CAT J200



@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM



Exclusive
Distributor
BeNeLux



Herco Machinery

Ambachtsweg 3 - 2310 Rijkevorsel - België
Tel. +32 (0)3.320.98.00 - info@herco-machinery.com
BE0436.374.294 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

www.herco-machinery.com