PERUZZO®

Version
FR



Exclusive
Distributor
BeNeLux

Peruzzo est un fabricant italien basé à Padoue. L'usine a été fondée en 1959 et est aujourd'hui spécialisée dans le développement de machines d'entretien du vert public et sportif, avec un accent particulier sur les tondeuses à fléaux et les broyeurs à bois. Leur position forte sur le marché est soulignée par leur présence mondiale.

En tant que fabricant, Peruzzo travaille toujours sur de nouveaux développements, innovations et améliorations. Ces efforts les distinguent sur le marché et ont déjà abouti à divers brevets d'innovation. Peruzzo opte résolument pour des machines de qualité et contemporaines.

Scannez le code QR et accédez immédiatement au tarif le plus récent de Peruzzo.



TABLE DES MATIERES

Avantages de la tonte à fléaux 5

Tondeuses à fléaux radiocommandées 6

Robogeko 7
Robofox 8

Tondeuses à fléaux motorisées 10

Motofox 11
Motofrog 12

Tondeuses à fléaux PDF sans ramassage 14

Frog 16
Fox(-S) 17
Puma(-S) 18
Elk 19
Bull Super 20
Bull Reverse 21
Triflex 22
TEG Special 24
Scorpion 25

Tondeuses à fléaux PDF avec ramassage 26

Koala 28
Koala Professional 29
Panther 30
Panther Professional 31
Panther Multifit 32
Canguro Normal / Super 33
Canguro Super Professional 34
Elephant Super 35
Tiger 36

TABLE DES MATIERES (SUITE)

Tondeuses d'accotement 38

Fox Cross 39

Elk Cross 40

Elk Cross Front 41

Bull Cross 42

Tondeuses à fléaux hydrauliques 44

Scorpion (Heavy Duty) Hydro 45

Koala Hydro 46

Tondeuses à poteaux 47

Roto 47

FLEAUX ET LAMES 48

Balayeuses 52

Rotovac 52

Rotovac Professional 53

Aspirateurs de feuilles 54

Turbo 400 54

Broyeurs 55

TB 50 56

TB 100 57

TB 100 - Professional 58

TB 120 - Professional 59

Tirex 60

TC 13 61

Pourquoi de la tonte à fléaux?

Les tondeuses à fléaux sont des machines puissantes et polyvalentes utilisées pour une large gamme d'applications de gestion paysagère. Ils sont particulièrement efficaces pour couper l'herbe épaisse, les arbustes et même les petits arbres. Cela les rend idéales pour l'entretien des prairies, des vergers et des bords de routes. Les tondeuses à fléaux Peruzzo sont également capables de fournir une qualité de coupe très fine, ce qui signifie qu'elles peuvent également être utilisées pour l'entretien des terrains de sport et des terrains de golf.

Les tondeuses à fléaux résistent mieux à la végétation humide que les tondeuses rotatives. Ils sont moins susceptibles d'être obstrués par des coupures humides, ce qui signifie qu'ils peuvent travailler plus efficacement dans des conditions humides. L'absence d'une contre-lame dans les tondeuses à fléaux les rend également moins sensibles aux dommages causés par les pierres. De plus, les tondeuses à fléaux peuvent souvent être équipées de fléaux plus lourds, ce qui leur permet de traiter les branches et les tailles sans entrave pendant la tonte.

Bref, les tondeuses à fléaux sont un excellent choix pour tous ceux qui recherchent une tondeuse efficace et polyvalente. Ils offrent une gamme d'avantages qui les rendent idéaux pour un large éventail d'applications de gestion paysagère.



Fléau "Y"

Le fléau "Y" est très approprié pour battre toutes sortes de végétation. Ils sont toujours montés par paire, d'où la forme en Y. Ce fléau est souvent standard sur les machines plus compactes.



Fléau courbé

Le fléau courbé génère plus de turbulences et est donc principalement utilisé sur les tondeuses avec ramassage. Ce type peut également être utilisé sans ramassage, surtout si vous souhaitez une tonte très uniforme, comme dans les zones sportives et récréatives.



Marteau

Les marteaux sont plus lourds, ce qui les rend adaptés au déchiquetage de branches, d'élagages et de végétation épaisse. Plus le fléau est lourd, plus la force d'impact est grande.

TONDEUSES A FLEAUX RADIOCOMMANDEES






ROBOGEKO

La Peruzzo Robogeko est une tondeuse à fléaux automotrice, télécommandée, conçue exclusivement pour la tonte. La machine offre une largeur de coupe de 80 cm et est entraînée par un puissant moteur à essence. La propulsion des chenilles est assurée par deux moteurs électriques brushless. Le Robogeko est commandé via une radiocommande multifonctionnelle conviviale, avec une portée allant jusqu'à 300 mètres. En conditions de sol optimales, la machine peut fonctionner sur des pentes allant jusqu'à 40°. La hauteur de coupe est réglable de 2 à 10 cm.



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	KG	L x L x H
ROBOG800	ROBOGEKO 80 cm	16 KW	2	225	120 x 120 x 53 cm



POIDS SUPPLEMENTAIRE:
Un poids additionnel de 17 kg pour améliorer la stabilité de la machine sur les pentes raides.

ROBOFOX

La Peruzzo Robofox est une tondeuse automotrice radiocommandée conçue pour broyer l'herbe, les arbustes, les broussailles (jusqu'à 2cm de diamètre) et les brindilles sur les pentes raides. L'entraînement des chenilles est assuré par deux puissants moteurs électriques sans balais. La machine est pilotée via une simple radiocommande multifonction d'une portée allant jusqu'à 300 mètres. Cela permet à l'opérateur de toujours travailler en toute sécurité. Dans des conditions de sol optimales, la machine peut fonctionner sur des pentes allant jusqu'à 45°. Le système est équipé d'un mécanisme de sécurité qui s'active à partir de 35°, limitant la vitesse de travail. La machine est équipée d'un système d'arceau de sécurité pour protéger les composants les plus délicats en cas de retournement. La hauteur de coupe de la Robofox est réglable de 1 à 12 centimètres.





ROBOFOX ELECTRA

Tondeuse à fléaux entièrement électrique pour un fonctionnement sans émissions. La machine est équipée d'une puissante batterie de 10 kWh qui offre une autonomie de 2 à 3 heures (selon les conditions de travail). La batterie est facilement remplaçable afin que vous puissiez doubler l'autonomie. La machine est fournie en standard avec un chargeur 220/240V.

ROBOFOX HYBRID

Tondeuse à fléaux hybride où l'entraînement par chenille est électrique. La machine est équipée de 2 batteries tampon chargées par le moteur à essence. L'unité de coupe est propulsée par le moteur Briggs & Stratton de 21 kW (Vanguard 810 EFI), équipé d'un système "Oil Guard".


0%

D'EMISSION

BRIGGS & STRATTON

Versions

CODE	MODELE	CV KW	FL	KG	L x L x H
ROBOFE900	ROBOFOX ELECTRA 90cm	10 KW	48	610	219 x 105 x 99 cm
ROBOFH900	ROBOFOX HYBRID 90cm	28 CV	48	690	219 x 105 x 99 cm
ROBOFH1200	ROBOFOX HYBRID 120cm	28 CV	56	750	219 x 133 x 99 cm

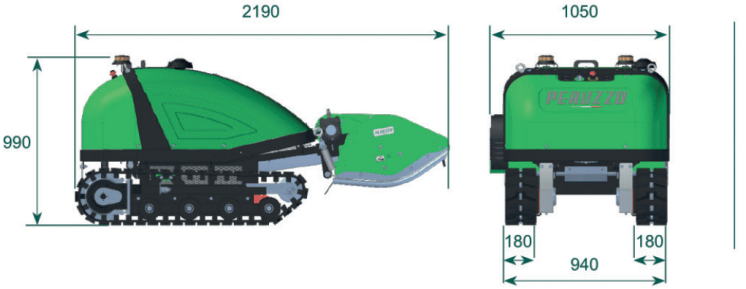




BATTERIE SUPPLEMENTAIRE:
Une batterie supplémentaire est disponible en option pour la Robofox Electra. Changer la batterie est très simple.



PHARES DE TRAVAIL:
Les tondeuses Robofox peuvent être équipées de 2 phares de travail LED. Les lampes ont un diamètre de 80mm.



CAPTEUR DE PENTE:
Le capteur de pente en option réduira automatiquement la vitesse une fois que la machine aura atteint une certaine pente.



CHARGEUR:
Un chargeur de 220V peut être ajouté en option pour l'HYBRID. Pour l'ELECTRA vous pouvez choisir en option un chargeur de 380V.



TONDEUSES A FLEAUX MOTORISEES







MOTOFOX

La MOTOFOX est une tondeuse à fléaux motorisée idéale pour une utilisation derrière un QUAD, un VTT ou tout autre véhicule équipé d'une barre de remorquage. Le rotor est propulsé par un moteur Honda 13cv dans la version normale. Le MOTOFOX SUPER est équipé d'un moteur Briggs & Stratton de 18cv.
La machine est équipée de série d'un embrayage centrifuge, qui permet de démarrer la tondeuse sans que le rotor ne commence immédiatement à tourner. Pour des raisons de sécurité, la tondeuse est également équipée d'un interrupteur de sécurité que l'opérateur peut actionner depuis son véhicule.

MOTOFOX



MOTOFOX SUPER





Interrupteur de sécurité avec cordon de traction pour actionner depuis votre véhicule.



Barre à déplacer latéralement pour mettre votre tondeuse dans la position souhaitée.



Poignée pour régler l'hauteur de coupe ou pour mettre la tondeuse en position de transport.

CODE	MODELE	CV	FL	KG	L x L x H
MOT1200	MOTOFOX 1200 HONDA GX390	13	80	230	189 x 120 x 91
MOT1200SUP	MOTOFOX SUPER 1200 BRIGGS & STRATTON	18	80	255	189 x 120 x 100

MOTOFROG

La MOTOFROG est une tondeuse professionnelle, très adaptée à la tonte, au taillage des petits arbustes (jusqu'à Ø 2,5cm) et à la scarification. L'entraînement est assuré par un moteur Briggs & Stratton de 13cv. Pour augmenter le confort de l'opérateur, la position des leviers de commande est réglable (en hauteur et en position latérale). L'unité de coupe est équipée de 2 roues avant pour que la MOTOFROG suive toujours parfaitement le terrain.

MOTOFROG (roues 16")



MOTOFROG C





Blocage roue avant lors de la tonte en pente.



Leviers de commande ergonomiques réglables en hauteur et latéralement .



Equipé de leviers de sécurité.



Possible de transformer en un puissant scarificateur.

Versions

CODE	MODELE	CV	FL	KG	L x L x H
MOTFRO750	MOTOFROG 750 WIELEN BRIGGS&STRATTON	13	20	195	180 x 90 x 125
MOTFRO750C	MOTOFROG 750 RUPSEN BRIGGS&STRATTON	13	20	270	180 x 90 x 125



ROUES JUMELEES:
La MOTOFROG peut être équipée en option d'un kit de roues jumelées ce qui augmente la base de support pour plus d'adhérence sur les pentes.



JEU DE ROUES EXTRA:
Pour la MOTOFROG sur chenilles vous pouvez opter pour un jeu de roues supplémentaires.



CHENILLES EXTRA:
Pour la MOTOFROG sur roues vous pouvez opter pour un jeu de chenilles supplémentaires.



TONDEUSES A FLEAUX PDF SANS RAMASSAGE




Toutes les tondeuses à fléaux sans ramassage (à l'exception des FROG et BULL) peuvent être équipées de roues avant. Les roues garantissent que les tondeuses suivent parfaitement le paysage, afin qu'elles ne s'enfoncent pas trop profondément et ne causent pas de dommages au terrain.




Toutes les tondeuses à fléaux sans ramassage sont équipées d'un rouleau presseur monté sur roulements. Cela permet de garantir la stabilité de la tondeuse pendant la tonte. Parce que l'herbe est pressée après la tonte, vous obtenez également un motif de tonte parfait.



Toutes les tondeuses à fléaux sans ramassage (à l'exception des FROG et BULL) peuvent être équipées de lames de scarification. Cela permet de tondre et de scarifier en un seul mouvement. Si souhaitez, vous pouvez installer uniquement les lames de scarification, transformant ainsi la tondeuse en un puissant scarificateur.



Les tondeuses à fléaux Peruzzo sont connues pour leurs performances de coupe fines. Ceci est obtenu grâce au grand nombre de fléaux dont toutes les tondeuses sont équipées.



Toutes les tondeuses sont équipées d'un tendeur de courroie, facile à régler. Ceci est très accessible, de sorte que l'entretien puisse être effectué rapidement et efficacement.

Quelle tondeuse à fléaux convient pour mon tracteur?

MODELE	PUISSANCE (CV) REQUISE
TEG	Spécifique à certains modèles, selon la marque
SCORPION	18 – 50
FROG	12 – 25
FOX	15 – 35
PUMA	25 – 45
ELK	35 – 75
BULL SUPER	40 – 120
BULL REVERSE	50 – 120
TRIFLEX	80 – 130

MODELE	LARGEURS DE COUPE (EN MM)
TEG	Spécifique à certains modèles, selon la marque
SCORPION	1160 – 1460
FROG	950 – 1130
FOX	980 – 1460
PUMA	1160 – 1760
ELK	1485 – 1960
BULL SUPER	1200 – 2800
BULL REVERSE	1600 – 2800
TRIFLEX	4230 – 4880

MODELE	HAUTEURS DE COUPE (EN MM)
TEG	Spécifique à certains modèles, selon la marque
SCORPION	20 – 95
FROG	15 – 30
FOX	10 – 80
PUMA	20 – 65
ELK	10 – 80
BULL SUPER	10 – 150
BULL REVERSE	10 – 150
TRIFLEX	10 – 80



FROG
FOX(-S)
PUMA(-S)
BULL SUPER
TRIFLEX




TEG
SCORPION
BULL REVERSE



PUMA(-S)
BULL REVERSE

FROG

La tondeuse à fléaux FROG convient aux tracteurs compacts, de 12cv à 25cv, avec un attelage à 3 points de catégorie 1N. Selon le travail , différents types de fléaux peuvent être installés. La FROG est montée dans l'attelage à 3 points du tracteur. La hauteur de coupe est déterminée via l'attelage à 3 points du tracteur et le rouleau presseur monté sur roulements.

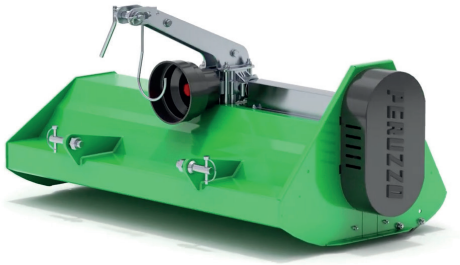

Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
FRO960	FROG 960	12-20	48	540	95	117x80x64 cm	1N
FRO1120	FROG 1120	18-25	56	540	100	133x80x64 cm	1N



FOX(-S)

La tondeuse à fléaux FOX convient aux tracteurs de 15cv à 30cv, avec un attelage à 3 points de catégorie 1N. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et pour le taillage limité d'arbustes (max Ø 2cm) Grâce à son faible poids, c'est la tondeuse à fléaux idéale pour les tracteurs compacts. La version Fox-S a la particularité supplémentaire que la tondeuse est réglable latéralement, soit 18cm des deux côtés. Le réglage peut être effectué manuellement ou hydrauliquement.



La photo ci-dessus présente une FOX-S.

Versions

Choix avec ou sans roues avant

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
FOX 1000	FOX 1000	15-18	64	540	150	130x80x64 cm	1N
FOX 1200	FOX 1200	18-20	80	540	162	150x80x64 cm	1N
FOX 1400	FOX 1400	18-25	88	540	175	160x80x64 cm	1N
FOX 1600	FOX 1600	22-30	100	540	195	180x80x64 cm	1N
FOX1200S	FOX 1200 déplacement latéral	18-20	80	540	180	150x92x78 cm	1N
FOX1400S	FOX 1400 déplacement latéral	18-25	88	540	190	160x92x78 cm	1N
FOX1600S	FOX 1600 déplacement latéral	22-30	100	540	210	180x92x78 cm	1N




Kit pour déplacement latéral hydraulique FOX-S. Le tracteur nécessite 1 vanne à double effet.



PUMA(-S)


La tondeuse à fléaux PUMA convient aux tracteurs de 25cv à 45cv. S'agissant d'une machine réversible, elle peut être appliquée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière sur différents types de tracteurs. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et pour le taillage limité d'arbustes (max Ø 2cm). La version PUMA-S a la particularité supplémentaire que la tondeuse est réglable latéralement, soit 21cm (Puma 1200-1400) ou 26cm (Puma 1600-1800) des deux côtés. Le réglage peut être effectué manuellement ou hydrauliquement.

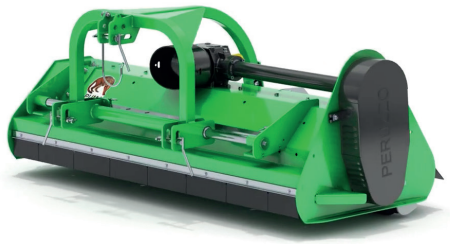

La photo ci-dessus présente une PUMA-S.

Versions

Choix avec ou sans roues avant



CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
PUM200	PUMA 1200	25-40	76	540	238	145x80x75 cm	1N
PUM1400	PUMA 1400	30-40	88	540	255	165x80x75 cm	1N
PUM1600	PUMA 1600	35-45	96	540	273	185x80x75 cm	1
PUM1800	PUMA 1800	40-45	116	540	328	215x80x75 cm	1
PUM1200S	PUMA 1200 déplacement latéral	25-40	76	540	273	145x80x75 cm	1N
PUM1400S	PUMA 1400 déplacement latéral	30-40	88	540	290	165x80x75 cm	1N
PUM1600S	PUMA 1600 déplacement latéral	35-45	96	540	313	185x80x75 cm	1

Disponible en option avec PDF 1000tpm.



Kit pour déplacement latéral hydraulique PUMA-S. Le tracteur nécessite 1 vanne à double effet.




ELK

La tondeuse à fléaux ELK convient aux tracteurs de 35cv à 75cv. S'agissant d'une machine réversible, elle peut être appliquée aussi bien à l'avant qu'à l'arrière sur différents types de tracteurs. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et pour le taillage limité d'arbustes (max Ø 3cm).
Les tondeuses ELK sont équipées de série d'un déplacement latéral de 25cm. Le réglage peut être effectué manuellement ou hydrauliquement.



Versions



CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
ELK1600	ELK 1600	35-55	96	540	340	195x111x80 cm	1
ELK1800	ELK 1800	40-65	116	540	410	226x111x80 cm	1
ELK2000	ELK 2000	55-75	128	540	463	245x111x80 cm	1

Disponible en option avec PDF 1000tpm.





BULL SUPER

La tondeuse à fléaux BULL SUPER convient aux tracteurs de 40cv à 120cv. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et pour le taillage limité d'arbustes (max Ø 6cm). La machine est livrée en standard avec des marteaux lourds pesant jusqu'à 1,6kg chacun! Les tondeuses BULL SUPER sont équipées de série d'un déplacement latéral hydraulique vers la droite.




Versions


CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
BUL1200SUP	BULL SUPER 1200	40-50	10	540	430	135x110x85 cm	1-2
BUL1400SUP	BULL SUPER 1400	40-50	12	540	475	155x110x85 cm	1-2
BUL1600SUP	BULL SUPER 1600	45-60	14	540	535	175x110x85 cm	1-2
BUL1800SUP	BULL SUPER 1800	45-60	16	540	570	195x110x85 cm	1-2
BUL2000SUP	BULL SUPER 2000	60-90	18	540	610	215x110x85 cm	1-2
BUL2200SUP	BULL SUPER 2200	60-90	20	540	685	236x110x85 cm	1-2
BUL2400SUP	BULL SUPER 2400	60-90	22	540	800	256x110x85 cm	1-2
BUL2600SUP	BULL SUPER 2600	60-100	26	540	895	276x110x85 cm	1-2
BUL2800SUP	BULL SUPER 2800	70-120	28	540	920	296x110x110 cm	1-2



En option:
tondeuse à po-teaux Ø 60cm ou 80cm



Châssis ouvrant, peut être placé dans 2 positions.



CODE	A	B	C	D	E
BUL1200SUP	1212	556	656	1056	400
BUL1400SUP	1416	556	860	1260	400
BUL1600SUP	1616	856	760	1360	600
BUL1800SUP	1816	856	960	1560	600
BUL2000SUP	2016	856	1160	1760	600
BUL2200SUP	2220	856	1364	1964	600
BUL2400SUP	2410	856	1564	2164	600
BUL2600SUP	2620	1045	1575	2175	600
BUL2800SUP	2820	1045	1775	2375	600


BULL REVERSE

La tondeuse à fléaux BULL REVERSE convient aux tracteurs de 50cv à 120cv. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et pour le taillage limité d'arbustes (max Ø 6cm). La machine est livrée en standard avec des marteaux lourds pesant jusqu'à 1,6kg chacun! Les tondeuses BULL REVERSE sont équipées de série d'un déplacement latéral hydraulique vers la droite.



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
BUL1600REV	BULL REVERSE 1600	50-70	14	540	610	175x140x85 cm	1-2
BUL1800REV	BULL REVERSE 1800	50-70	16	540	620	195x140x85 cm	1-2
BUL2000REV	BULL REVERSE 2000	60-90	18	540	675	215x140x85 cm	1-2
BUL2200REV	BULL REVERSE 2200	60-90	20	540	730	235x140x85 cm	1-2
BUL2400REV	BULL REVERSE 2400	70-120	22	540	870	255x140x85 cm	1-2
BUL2600REV	BULL REVERSE 2600	70-120	26	540	890	275x140x85 cm	1-2
BUL2800REV	BULL REVERSE 2800	70-120	28	540	910	296x140x85 cm	1-2



CODE	A	B	C	D	E
BUL1600REV	1612	550	1060	1660	600
BUL1800REV	1812	550	1260	1860	600
BUL2000REV	2012	550	1460	2060	600
BUL2200REV	2212	550	1660	2260	600
BUL2400REV	2412	550	1860	2460	600
BUL2600REV	2612	550	2060	2660	600
BUL2800REV	2812	550	2260	2860	600



Utilisation à l'avant du tracteur.



Utilisation à l'arrière du tracteur.

TRIFLEX

La tondeuse à fléaux TRIFLEX est une machine tractée par timon articulé avec une largeur de coupe de 4,2m ou 5,0m. La machine se compose de 3 plateaux de coupe distincts pouvant se déplacer indépendamment les uns des autres. Ainsi, la tondeuse suit toujours parfaitement le terrain, même en cas d'irrégularités. Une fois pliée, la machine a une largeur de transport de 2,25m.



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H
TRI4200	Triflex 4200	80-100	288	1000	1700	463 x 391 x 140 cm
TRI5000	Triflex 5000	100-120	328	1000	1800	530 x 391 x 140 cm
TRI4200HF	Triflex 4200 HEAVY DUTY	90-110	60	1000	1700	463 x 391 x 140 cm
TRI5000HF	Triflex 5000 HEAVY DUTY	110-130	68	1000	1800	530 x 391 x 140 cm




Version standard:
équipée de fléaux "Y" d'une épaisseur de 5 mm.



Version HF:
équipée de marteaux robustes de 0,6kg.




OPTIONS



PDF 540tpm:
Adaptateur supplémentaire pour pouvoir également entraîner la machine avec une PDF de 540tpm.



Side deck lift:
Système électro-hydraulique breveté qui soulève la tondeuse latérale et éteint automatiquement le rotor de la tondeuse latérale.



Side deck release:
Option qui permet d'actionnner les crochets de sécurité de la position de transport, depuis la cabine.



Rouleau avant:
Option de remplacer les roues avant pivotantes standard par des rouleaux avant.



TEG SPECIAL

La tondeuse à fléaux TEG SPECIAL a été conçue pour des tracteurs spécifiques avec un plateau de coupe frontal. Chaque modèle TEG SPECIAL n'est donc compatible qu'avec un nombre limité de machines.



Couleur en fonction de la marque du tracteur

1 JOHN DEERE
2 KUBOTA
3 GRASSHOPPER
4 ISEKI
5 GRILLO
6 TORO

CODE	MODELE	TRACTEUR	CV	FL	KG	L x L x H
TEG 1400JDHD	TEG 1400 John Deere Heavy Duty	F 1435 - F 1560 - F 1565 - F 1570 - F 1580	23	88	220	165x120x55 cm
TEG 1600JDHD	TEG 1600 John Deere Heavy Duty	F 1565 - F 1570 - F 1580	25-37	96	250	179x120x55 cm
TEG 1800JDHD	TEG 1800 John Deere Heavy Duty	F 1565 - F 1570 - F 1580	30-37	116	290	212x120x55 cm
TEG 1400K	TEG 1400 Kubota	F251 - F391 - F2880	23	88	210	165x120x55 cm
TEG 1400KHD	TEG 1400 Kubota Heavy Duty	F251 - F391 - F2680	23	88	220	165x120x55 cm
TEG 1600K	TEG 1600 Kubota	F3090- F3680 - F3890 - F251	25	100	220	179x111x44 cm
TEG 1600KHD	TEG 1600 Kubota Heavy Duty	F3090 - F3680 - F3890 - F391	30	96	253	179x120x55 cm
TEG 1800KHD	TEG 1800 Kubota Heavy Duty	F3680 - F3890 - F391	38	116	302	212x120x55 cm
TEG 1400GH	TEG 1400 Grasshopper	725DT6 - 928D - 930D - 900D	23	88	250	165x141x49 cm
TEG 1400I	TEG 1400 Iseki	SF235 - SF237	22	96	250	165x111x49 cm
TEG 1600I	TEG 1600 Iseki	SF360	25	96	250	179x111x44 cm
TEG 1600IHD	TEG 1600 Iseki Heavy Duty	SF438 - SF450 - SF544 - SF551	25	96	250	179x121x55 cm
TEG 1600GHD	TEG 1600 Grillo Heavy Duty	FD2200TS - FM2200	25	96	230	179x122x55 cm
TEG 1600T	TEG 1600 Toro	3310 - 3200 - 3300	25	100	210	179x117x49 cm

SCORPION

La tondeuse frontale SCORPION convient aux tracteurs de 18cv à 50cv. Cette tondeuse à fleaux peut être utilisée pour tondre et scarifier. La machine peut être fournie de différentes boîtes de vitesses, de sorte qu'elle convient à presque tous les tracteurs. Disponible avec un attelage à 3 points ainsi qu'avec un raccord triangle. **En raison des nombreuses variantes, la SCORPION est toujours commandée sur mesure!**



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	L x L x H	CAT
SCO1200	SCORPION 1200 3PT	18-35	80	540	190	140x80x64 cm	1N
SCO1400	SCORPION 1400 3PT	20-40	88	540	200	160x80x64 cm	1N
SCO1600	SCORPION 1600 3PT	25-50	100	540	210	180x80x64 cm	1N
SCO1200A	SCORPION 1200 A-FRAME	18-35	80	540	195	140x80x64 cm	1N
SCO1400A	SCORPION 1400 A-FRAME	20-40	88	540	205	160x80x64 cm	1N
SCO1600A	SCORPION 1600 A-FRAME	25-50	100	540	210	180x80x64 cm	1N


version 3PT






version A

BOITES DE VITESSES POSSIBLES	
Boîte de vitesses 540 tpm - rotation horaire	Boîte de vitesses 1000 tpm - rotation anti-horaire
Boîte de vitesses 540 tpm - rotation anti-horaire	Boîte de vitesses 2000 tpm - rotation horaire
Boîte de vitesses 1000 tpm - rotation horaire	Boîte de vitesses 2000 tpm - rotation anti-horaire





TONDEUSES A FLEAUX PDF AVEC RAMASSAGE



Les tondeuses à fléaux avec ramassage assurent une tonte très soignée. Peruzzo propose différents modèles dans sa gamme. Sur certains modèles, le bac de collecte peut être vidé en hauteur.



Toutes les tondeuses à fléaux avec ramassage sont équipées d'un rouleau presseur monté sur roulements. Cela permet de garantir la stabilité pendant la tonte et contribue à un motif de tonte parfait. Les modèles Koala et Panther peuvent également être équipés d'un rouleau avant. Cela rend la machine extrêmement adaptée aux terrains de sport et de golf.



Les modèles Koala et Panther peuvent être équipés de lames de scarification. Cela vous permet de tondre et de scarifier votre terrain en un seul mouvement, tout en collectant tous les résidus de tonte.



Les tondeuses à fléaux avec ramassage ne sont pas seulement idéales pour une tonte fine, elles peuvent également être parfaitement utilisées pour le collecte des feuilles. Les fléaux de la tondeuse broient les feuilles en un fin résidu.



Toutes les tondeuses sont équipées d'un tendeur de courroie, facile à régler. Ceci est très accessible, de sorte que l'entretien puisse être effectué rapidement et efficacement.

Quelle tondeuse à fléaux convient pour mon tracteur?

MODELE	PUISSANCE (CV) REQUISE
KOALA	18 – 35
KOALA PRO	25 – 35
PANTHER	30 – 60
PANTHER PRO	40 – 60
PANTHER MULTIFIT	40 – 70
CANGURO	40 – 80
CANGURO PRO	55 – 70
ELEPHANT	80 – 100
TIGER	60 – 90

MODELE	LARGEURS DE COUPE (MM)
KOALA	995 – 1475
KOALA PRO	1175 – 1475
PANTHER	1180 – 1955
PANTHER PRO	1480 – 1780
PANTHER MULTIFIT	1955
CANGURO	1165 – 1930
CANGURO PRO	1525 – 1720
ELEPHANT	1920 – 2130
TIGER	1960

MODELE	HAUTEURS DE COUPE (MM)
KOALA	15 – 80
KOALA PRO	25 – 85
PANTHER	15 – 65
PANTHER PRO	15 – 65
PANTHER MULTIFIT	35 – 90
CANGURO	30 – 100
CANGURO PRO	40 – 85
ELEPHANT	40 – 85
TIGER	30 – 100

MODELE	CAPACITES BAC DE COLLECTE (L)
KOALA	600 – 850
KOALA PRO	700 – 850
PANTHER	1250 – 2100
PANTHER PRO	1500 – 1800
PANTHER MULTIFIT	2100
CANGURO	1100 – 1800
CANGURO PRO	1800 – 2000
ELEPHANT	2250 – 2450
TIGER	3700

KOALA

La tondeuse à fléaux KOALA convient aux tracteurs de 18cv à 35cv avec un attelage à 3 points de catégorie 1N. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et le collecte des feuilles. En récupérant les coupures, la tondeuse délivre toujours un résultat très soigné.

Le bac de collecte peut être actionné manuellement (versions M) ou hydrauliquement (versions H).




Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
KOA1000M	KOALA 1000 Manuelle	18-22	32	540	230	600	110x145x110 cm	1N
KOA1200M	KOALA 1200 Manuelle	20-25	40	540	260	700	144x145x110 cm	1N
KOA1600M	KOALA 1600 Manuelle	25-35	50	540	290	850	174x145x110 cm	1N
KOA1000H	KOALA 1000 Hydraulique	18-22	32	540	240	600	110x145x110 cm	1N
KOA1200H	KOALA 1200 Hydraulique	20-25	40	540	280	700	144x145x110 cm	1N
KOA1600H	KOALA 1600 Hydraulique	25-35	50	540	310	850	174x145x110 cm	1N

En option: PDF 1000tpm



Une plaque frontale supplémentaire (en option) augmente la puissance d'aspiration de la machine. Cette option est recommandée si la machine est utilisée pour la scarification.



Le rouleau presseur est à régler facilement au millimètre, pour une tonte très précise.



Les bagues de réglage permettent de régler rapidement et factilement la hauteur sur les roues avant.

KOALA PROFESSIONAL


La tondeuse à fléaux KOALA PROFESSIONAL convient aux tracteurs de 25cv à 35cv avec un attelage à 3 points de catégorie 1N. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et le collecte des feuilles. En récupérant les coupures, la tondeuse délivre toujours un résultat très soigné.
L'atout supplémentaire de la KOALA PROFESSIONAL est que le bac de collecte peut être vidé en hauteur.




Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP	L x L x H	CAT
KOA1200PRO	KOALA 1200 Professional	25-30	40	540	378	700	144x145x150 cm	1N
KOA1600PRO	KOALA 1600 Professional	30-35	50	540	415	850	174x145x150 cm	1N


En option: PDF 1000tpm



Le bac de collecte peut être vidé en hauteur jusqu'à 185cm, mesuré à partir du bas de la machine.
La hauteur totale dépend de la hauteur de levage du tracteur.



Une plaque frontale supplémentaire (en option) augmente la puissance d'aspiration de la machine. Cette option est recommandée si la machine est utilisée pour la scarification.



Le rouleau presseur est à régler facilement au millimètre, pour une tonte très précise.



Les bagues de réglage permettent de régler rapidement et factilement la hauteur sur les roues avant.

PANTHER

La tondeuse à fléaux PANTHER convient aux tracteurs de 30cv à 60cv. La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et le collecte des feuilles. En récupérant les coupures, la tondeuse délivre toujours un résultat très soigné. Le déchargement hydraulique du bac de collecte est standard La Panther se distingue de la Koala par des largeurs de travail plus grandes et une conception plus robuste.




Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
PAN1200	PANTHER 1200	30-35	38	540	470	1250	151x171x145 cm	1N
PAN1600	PANTHER 1600	35-45	48	540	540	1550	181x171x145 cm	1
PAN1800	PANTHER 1800	45-55	58	540	638	1900	214x171x145 cm	1
PAN2000	PANTHER 2000	50-60	64	540	703	2100	247x171x145 cm	1


En option: PDF 1000tpm




DOUBLES ROUES AVANT:
Les versions 1800 & 2000 sont équipées de série de doubles roues avant.



PUISSANCE D'ASPIRATION SUPPLEMENTAIRE
Une plaque frontale supplémentaire (en option) augmente la puissance d'aspiration de la machine. Cette option est recommandée si la machine est utilisée pour la scarification.



FERMETURE DE LA COLLECTE:
En option, la tondeuse peut être équipée d'une trappe de fermeture. Lors de la fermeture, les coupures ne seront pas collectées.



ROULEAU PRESSEUR SUPPLEMENTAIRE:
En option: montage d'un rouleau presseur extra à l'avant. Une valeur ajoutée pour l'entretien des terrains de sport et de golf.

PANTHER PROFESSIONAL

La PANTHER PROFESSIONAL présente les mêmes caractéristiques techniques que la tondeuse à fléaux Panther standard. Un avantage supplémentaire de cette machine est que le bac de collecte peut être vidé en hauteur.
La machine peut être utilisée pour la tonte, la scarification et le collecte des feuilles.



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
PAN1600PRO	PANTHER 1600 PRO	40-50	48	540	650	1500	181x171x160 cm	1
PAN1800PRO	PANTHER 1800 PRO	50-60	58	540	750	1800	214x171x160 cm	1


En option: PDF 1000tpm




DOUBLES ROUES AVANT:
La version 1800PRO est équipée de série de doubles roues avant.



PUISSANCE D'ASPIRATION SUPPLEMENTAIRE
Une plaque frontale supplémentaire (en option) augmente la puissance d'aspiration de la machine. Cette option est recommandée si la machine est utilisée pour la scarification.



VIDANGE NE HAUTEUR:
Le bac de collecte peut être vidé en hauteur jusqu'à 195cm, mesuré à partir du bas de la machine.
La hauteur totale dépend de la hauteur de levage du tracteur.



ROULEAU PRESSEUR SUPPLEMENTAIRE:
En option: montage d'un rouleau presseur extra à l'avant. Une valeur ajoutée pour l'entretien des terrains de sport et de golf.

PANTHER MULTIFIT

La tondeuse PANTHER MULTIFIT convient aux tracteurs de 40cv à 70cv et diffère du Panther professional en sens qu'elle est équipée de roues arrière à commande hydraulique et d'un timon. Cela facilite le transport. Le tracteur ne nécessite pas une grande capacité de levage pour cette machine.
La Panther Multifit peut être utilisée pour la tonte, la scarification et le collecte des feuilles.



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
PAN1600MF	PANTHER 1600 MULTIFIT	30-60	48	540	850	1600	193x193x160 cm	1
PAN2000MF	PANTHER 2000 MULTIFIT	40-70	64	540	1120	2100	247x193x160 cm	1

En option: PDF 1000tpm



VIDANGE EN HAUTEUR:
Le bac de collecte peut être vidé en hauteur jusqu'à 200cm, mesuré à partir du bas de la machine.



JOYSTICK :
Tous les mouvements hydrauliques peuvent facilement être contrôlés électroniquement.







CANGURO NORMAL/ SUPER

La CANGURO NORMAL/SUPER convient aux tracteurs de 40cv à 80cv, avec un attelage à 3 points de catégorie 1 ou catégorie 2. Les tondeuses sont équipées de marteaux lourds pesant jusqu'à 1,5kg, capables de broyer des branches jusqu'à 6cm de diamètre.
Les tondeuses Canguro sont de construction solide et sont équipées en standard de pistons hydrauliques pour vider le bac de collecte.



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	LxLxH	CAT
CAN1200	CANGURO 1200	40-55	16	540	595	1100	160x180x135 cm	1
CAN1600S	CANGURO 1600 SUPER	50-60	20	540	720	1450	196x180x135 cm	1
CAN1800S	CANGURO 1800 SUPER	60-70	24	540	820	1600	220x180x135 cm	2
CAN2000S	CANGURO 2000 SUPER	70-80	28	540	870	1800	244x180x135 cm	2

En option: PDF 1000tpm



ROUES AVANT:
Les machines sont disponibles en option avec des doubles roues avant (250x85mm).

L'utilisation des roues avant est fortement recommandée!



FLEAUX STANDARD CANGURO NORMAL
Marteaux en acier trempé (1,2kg)



FLEAUX STANDARD CANGURO SUPER
Marteaux en acier trempé(1,5kg)







CANGURO SUPER PROFESSIONAL

La CANGURO SUPER PROFESSIONAL convient aux tracteurs de 55cv à 70cv, avec un attelage à 3 points de catégorie 1 ou catégorie 2. Tout comme la Canguro Super, la tondeuse est équipée de marteaux de 1,5kg.

Un atout supplémentaire est que le bac de collecte peut être vidé en hauteur jusqu'à 215cm.



Versions


CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
CAN1600PRO	CANGURO 1600 PROFESSIONAL	55-65	20	540	905	1800	195x220x165 cm	1
CAN1800PRO	CANGURO 1800 PROFESSIONAL	60-70	24	540	1000	2000	220x220x165 cm	2

En option: PDF1000tpm





ROUES AVANT:
Les machines sont disponibles en option avec des doubles roues avant (250x85mm).

L'utilisation des roues avant est fortement recommandée!



PLAQUE D'ALIMENTATION:
En option, vous pouvez installer une plaque d'alimentation métallique qui garantit un meilleur approvisionnement des branches.



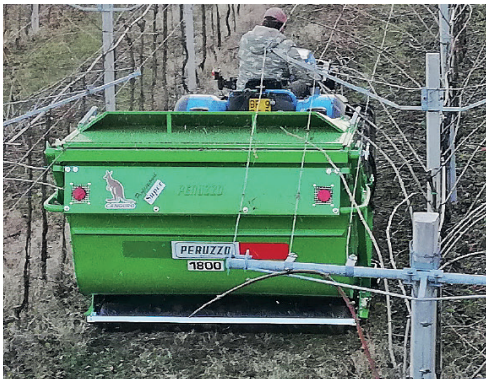

ELEPHANT SUPER

La tondeause à fleaux ELEPHANT SUPER convient aux tracteurs de 80cv à 100cv. Equipée de marteaux de 1,5kg, la machine peut broyer des branches jusqu'à 6cm de diamètre. Le bac de collecte à une grande capacité de 2.250l ou 2.450l, possible de vider en hauteur hydrauliquement jusqu'à 215cm.



Versions


CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
ELE2000S	ELEPHANT 2000 SUPER	80-95	28	540	1170	2250	240x230x165 cm	2
ELE2200S	ELEPHANT 2200 SUPER	90-100	30	540	1270	2450	260x230x165 cm	2

En option: PDF 1000tpm



ROUES AVANT:
Les machines sont disponibles en option avec des doubles roues avant (250x85mm).

L'utilisation des roues avant est fortement recommandée!



PLAQUE D'ALIMENTATION:
En option, vous pouvez installer une plaque d'alimentation métallique qui garantit un meilleur approvisionnement des branches.



TIGER

Le TIGER est un broyeur à fléaux spécialement conçu pour les professionnels exigeants de l'entretien des espaces verts. Tondre, scarifier et ramasser se font sans effort en un seul passage. Grâce à sa tête de coupe flottante, la machine suit parfaitement les contours du terrain. Le TIGER est équipé d'un grand bac de ramassage de 3.700 litres, qui peut être vidé hydrauliquement jusqu'à une hauteur de 235 cm.



Versions


CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	CAP.	L x L x H	CAT
TIG2000	TIGER 2000	60 - 80	64	540	1650	3700	260x252x180 cm	2



6 ROUES:
La machine est équipée de série de 3 paires de roues arrière jumelées, afin de réduire la pression au sol.



BAR D'ATTELAGE:
La machine est livrée en standard avec une barre d'attelage et une prise de force à cardan grand angle, permettant des manœuvres faciles et une tonte précise autour des obstacles.



PRÉCISION :
La hauteur de coupe peut être réglée au millimètre près pour un résultat de tonte impeccable.



CAPTEUR DE CHARGEMENT:
La machine est équipée d'un capteur électrique qui signale lorsque le bac de ramassage est complètement rempli.


PERUZZO


JOHN DEERE
3046R
PERUZZO

TONDEUSES D'ACCOTEMENT

Les tondeuses à fléaux d'accotement sont dotées d'un bras articulé qui permet à la tondeuse de fonctionner dans différentes positions. La gamme Peruzzo propose plusieurs modèles, même pour les petits tracteurs compacts.

Toutes les tondeuses d'accotement de Peruzzo peuvent être placées en position complètement verticale. Elles peuvent donc également être utilisées pour tailler des haies et des arbustes.






FOX CROSS

La FOX CROSS est une tondeuse d'accotement spécialement conçue pour les tracteurs compacts de 18cv à 45cv. La machine est adaptée à diverses applications telles que la tonte des accotements, la tonte sous les panneaux solaires, etc. La Fox Cross est équipée de marteaux de 0,2kg.


Egalement disponible avec un cardan grand angle. (ajouter GC au code produit)

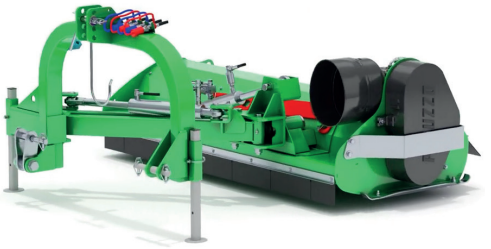

Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	KG MIN TRACT.	LXLXH	CAT
FOXC1200	FOX CROSS 1200	18-30	40	540	260	780 kg	145x130x85 cm	1-2
FOXC1400	FOX CROSS 1400	25-40	44	540	270	810 kg	165x130x85 cm	1-2
FOXC1600	FOX CROSS 1600	30-45	50	540	290	870 kg	175x130x85 cm	1-2

MODELE	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM
FOX CROSS 1200	755	710	1460	1335	1920
FOX CROSS 1400	755	875	1630	1385	2085
FOX CROSS 1600	755	1010	1765	1385	2220

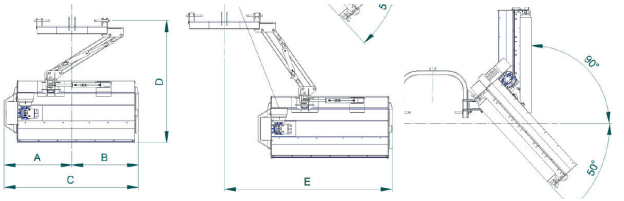




La tondeuse est équipée de série de marteaux d'une épaisseur de 5mm., qui ne craignent pas les branches de Ø 3cm.



ELK CROSS

La tondeuse d'accotement ELK CROSS convient aux tracteurs de 30cv à 60cv. La machine se distingue de la FOX CROSS car elle est de construction plus robuste et car elle est équipée de marteaux de 0,6kg.


Egalement disponible avec un cardan grand angle. (ajouter GC au code produit)

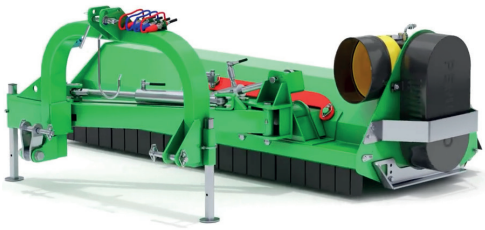

Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF	KG	KG MIN TRACT.	LXLXH	CAT
ELKC1200	ELK CROSS 1200	30-40	16	540	354	780 kg	150x160x85 cm	1-2
ELKC1400	ELK CROSS 1400	35-45	18	540	372	1.116 kg	170x160x85 cm	1-2
ELKC1600	ELK CROSS 1600	40-55	20	540	390	1.200 kg	180x160x85 cm	1-2
ELKC1800	ELK CROSS 1800	50-60	24	540	450	1.350 kg	200x160x85 cm	1-2

MODELE	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM
ELK CROSS 1200	930	590	1490	1600	1865
ELK CROSS 1400	930	740	1670	1600	2045
ELK CROSS 1600	930	860	1790	1600	2165
ELK CROSS 1600	930	1188	2140	1600	2435

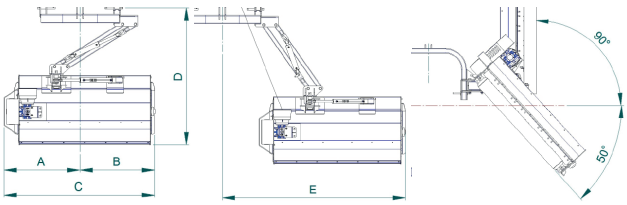



La machine convient également pour tailler des haies et des arbustes.



La tondeuse est équipée de marteaux en acier trempé de 0,6kg, adaptés au broyage de branches jusqu'à 5cm de diamètre.

ELK CROSS FRONT

La tondeuse à fléaux ELK CROSS FRONT est conçue pour des tracteurs de 50 à 70 cv. Cette version se distingue du modèle ELK CROSS par sa conception spécifique pour un montage frontal sur le tracteur.


Également disponible avec un cardan grand angle.(ajouter GC au code produit)



Versions

CODE	MODELE	CV	FL	PDF.	KG	KG MIN TRACT.	LXLXH	CAT
ELKC1400F	ELK CROSS FRONT 1400	50-60	18	540	400	1.500 kg	181x160x84 cm	1-2
ELKC1600F	ELK CROSS FRONT 1600	60-70	20	540	430	1.650 kg	214x160x84 cm	1-2

MODEL	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM
ELK CROSS 1400 FRONT	700	1160	1860	1430	2350
ELK CROSS 1600 FRONT	700	1360	2060	1430	2550

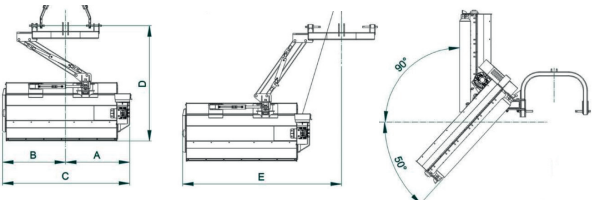



La machine convient également pour tailler des haies et des arbustes.



La tondeuse est équipée de marteaux en acier trempé de 0,6kg, adaptés au broyage de branches jusqu'à 5cm de diamètre.

BULL CROSS

La tondeuse d'accotement BULL CROSS convient aux tracteurs de 80cv à 130cv. Par rapport à l'ELK CROSS, le BULL CROSS est disponible dans des largeurs de coupe plus grandes. La machine est équipée de marteaux de 1,6kg.


Egalement disponible avec un cardan grand angle. (ajouter GC au code produit)




Versions


CODE	MODELE	CV	FL	PDF.	KG	KG MIN. TRACT.	LXLXH	CAT
BULC1800	BULL CROSS 1800	70-90	16	540	710	2130	223x187x85 cm	1-2
BULC2000	BULL CROSS 2000	80-110	18	540	760	2280	243x187x85 cm	1-2
BULC2200	BULL CROSS 2200	90-130	20	540	830	2490	263x187x85 cm	1-2

MODELE	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM
BULL CROSS 1800	750	1516	2266	1870	2815
BULL CROSS 2000	750	1716	2466	1870	3015
BULL CROSS 2200	750	1916	2666	1870	3215

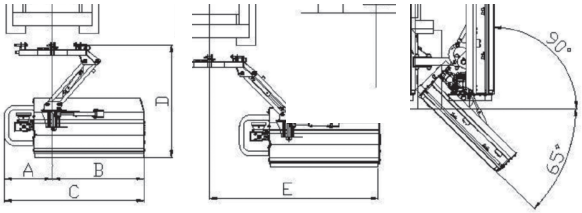



La machine est équipée de série d'un système hydraulique antichoc pour absorber d'éventuels chocs.




La tondeuse est équipée de marteaux en acier trempé de 1,6kg, adaptés au broyage de branches jusqu'à 6cm de diamètre.


PEDUZZI
1200



TONDEUSES A FLEAUX HYDRAULIQUES

Les tondeuses à fléaux hydrauliques sont spécialement conçues pour être utilisées sur des chargeuses compactes. Les lames sont entraînées par une pompe hydraulique qui elle-même est reliée au circuit hydraulique de la chargeuse compacte.



Les tondeuses à fléaux hydrauliques de Peruzzo conviennent à n'importe quelle marque de chargeuses compactes. Les machines sont toujours livrées en standard avec un cadre d'attelage sans oreilles sur lequel peuvent être soudés les crochets spécifiques.



Pour garantir le bon fonctionnement de votre tondeuse, il est important que votre chargeuse compacte puisse fournir un débit hydraulique suffisant. Chaque tondeuse indique combien de litres par minute sont nécessaires.



SCORPION (HD) HYDRO

La tondeuse à fléaux SCORPION HYDRO est conçue pour des chargeuses compactes avec un débit minimum de 20 litres par minute. Une machine idéale pour la tonte et la scarification. La Scorpion Hydro est équipée en standard d'un moteur hydraulique groupe 3, prévu d'un tuyau de retour libre. La version HD à une construction plus robuste et est équipée de série de fléaux plus lourds.



La photo ci-dessus présente une SCORPION HE.

Versions


CODE	MODELE	L/MIN	FL	KG*	LXLXH
SCO1000HE	SCORPION HYDRO 1000	20-30	64	167	120x80x64 cm
SCO1200HE	SCORPION HYDRO 1200	30-40	80	185	140x80x64 cm
SCO1400HE	SCORPION HYDRO 1400	40-45	88	215	160x80x64 cm
SCO1600HE	SCORPION HYDRO 1600	50-65	100	225	180x80x64 cm
SCO1400HEHD	SCORPION HYDRO HEAVY DUTY 1400	40-45	88	235	160x80x64 cm
SCO1600HEHD	SCORPION HYDRO HEAVY DUTY 1600	50-65	96	245	180x80x64 cm

* Poids de la machine sans le cadre.



HAUTEUR ROUES AVANT

Les machines sont livrées en standard de roues avant réglables en hauteur et pivotantes.



CADRE INCLUS EN STANDARD

Le cadre d'attelage sans oreilles est inclus avec chaque machine.

KOALA HYDRO

La KOALA HYDRO est la machine pour la tonte, la scarification et le collecte des feuilles à l'aide d'une chargeuse compacte, qui doit fournir un débit minimum de 30 litres par minute. Le bac de collecte peut également être vidé hydrauliquement, ce qui signifie que la chargeuse doit disposer d'un total de 5 raccords hydrauliques.
La Koala Hydro est équipé en standard d'un moteur hydraulique groupe 3, prévu d'un tuyau de retour libre.




Versions

CODE	MODELE	L/MIN	FL	KG*	LXLXH
KOA1200HE	KOALA HYDRO 1200	30-40	40	390	144x145x110 cm
KOA1600HE	KOALA HYDRO 1600	50-60	50	420	174x145x110 cm


* Poids de la machine sans le cadre.



HAUTEUR ROUES AVANT
Les machines sont livrées en standard de roues avant réglables en hauteur et pivotantes.



CADRE INCLUS EN STANDARD
Le cadre d'attelage sans oreilles est inclus avec chaque machine.



COUVERTURE
La machine peut être équipée d'une couverture-poussière qui est monté au-dessus des fentes d'aération pour dévier le flux d'air vers le sol.

ROTO

La Peruzzo ROTO est une tondeuse à poteaux hydraulique développée pour la tonte autour des obstacles. La tondeuse est équipée d'un système de ressorts qui lui permet de s'écarter lorsqu'elle touche des obstacles. Après l'obstacle, la tondeuse revient à sa position initiale.
La Peruzzo ROTO est disponible avec un entraînement PDF ainsi qu'avec un entraînement hydraulique.




ROTO PTO



ROTO HYDRO

Versions

CODE	MODELE	CV	L/MIN	PDF	KG	L x L x H
ROTO600	ROTO PTO dia 600 mm	19-44	-	540	240	153x183x153 cm
ROTO800	ROTO PTO dia 800 mm	19-44	-	540	260	153x183x153 cm
ROTO600HE	ROTO HYDRO dia 600 mm	-	37/45	-	150	150x60x80 cm



REGLAGE LATERAL
La ROTO PTO est équipée de série d'un réglage latéral hydraulique de 60cm.



MOTEUR HYDRAULIQUE
Toutes les machines sont équipées d'un moteur hydraulique puissant, prévu d'un tuyau de retour libre.

FLEAUX ET LAMES

	Fléau "Y"		Fléau courbé				
	05010068	05050130	07020183	07020083	05030030	05030031	
	 83 gr	 120 gr	 170 gr	 160 gr	 200 gr	 200 gr	
Tondeuses à fléaux radiocommandées							
ROBOFOX HYBRID	Std	-	-	-	O	-	
ROBOFOX ELECTRA	Std	-	-	-	O	-	
Tondeuses à fléaux motorisées							
MOTO FROG	O	-	-	-	Std	-	
(SUPER) MOTOFOX	Std	-	O	-	O	-	
Tondeuses à fléaux PDF sans ramassage							
TEG SPECIAL	Std	-	-	-	O	-	
TEG SPECIAL HD	-	Std	-	-	-	O	
SCORPION	Std	-	O	-	O	-	
FROG	Std	-	O	-	O	-	
FOX(-S)	Std	-	O	-	O	-	
PUMA(-S)	Std	-	-	O	-	O	
ELK	-	Std	-	O	-	O	
BULL SUPER (1200 - 2400)	-	-	-	-	-	-	
BULL SUPER (2600 - 2800)	-	-	-	-	-	-	
BULL REVERSE (1600 - 2400)	-	-	-	-	-	-	
BULL REVERSE (2600 - 2800)	-	-	-	-	-	-	
TRIFLEX	-	Std	-	-	-	O	
TRIFLEX HD	-	-	-	-	-	-	

Std = fléau standard O = en option - = pas possible

	Marteau					Lame de scarification		
	03030380	03210383	03030384	03030387	03030388	05010058	05010067	05010096
								
	980 gr	1,4 kg	600 gr	1,6 kg	1,4 kg	1,6 mm	3 mm	3 mm
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	○	-
	-	-	-	Std	-	-	-	-
	-	-	-	-	Std	-	-	-
	-	-	-	Std	-	-	-	-
	-	-	-	-	Std	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	○	-
	-	-	Std	-	-	-	-	-

FLEAUX ET LAMES

	Couteau "Y"		Fléau courbé				
	05010068	05050130	07020183	07020083	05030030	05030031	
							
	83 gr	120 gr	170 gr	160 gr	200 gr	200 gr	
Tondeuses à fléaux PDF avec ramassage							
KOALA (PRO)	-	-	Std	-	O	-	
PANTHER (PRO)	-	-	-	Std	-	O	
PANTHER MULTIFIT	-	-	-	Std	-	O	
CANGURO	-	-	-	-	-	-	
CANGURO SUPER (PRO)	-	-	-	-	-	-	
ELEPHANT SUPER	-	-	-	-	-	-	
TIGER	-	-	-	Std	-	O	
Tondeuses d'accotement							
FOX CROSS	-	-	-	-	Std	-	
ELK CROSS	-	-	-	-	-	-	
BULL CROSS	-	-	-	-	-	-	
Tondeuses à fléaux hydrauliques							
SCORPION HYDRO	Std	-	O	-	O	-	
SCORPION HD HYDRO	-	Std	-	-	-	O	
KOALA HYDRO	-	-	Std	-	O	-	

Std = fléau standard O = en option - = pas possible

	Fléau marteau					Lame de scarification		
	03030380	03210383	03030384	03030387	03030388	05010058	05010067	05010096
								
	980 gr	1,4 kg	600 gr	1,6 kg	1,4 kg	1,6 mm	3 mm	3 mm
	-	-	-	-	-	○	-	○
	-	-	-	-	-	○	-	○
	-	-	-	-	-	○	-	○
	Std	-	-	-	-	-	-	-
	-	Std	-	-	-	-	-	-
	-	Std	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	Std	-	-	-	-	-
	-	-	-	Std	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	○
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	○	-	○

BALAYEUSES

ROTOVAC

La Peruzzo ROTOVAC est une balayeuse multifonctionnelle avec ramassage. La machine convient aux tracteurs de 27cv à 45cv.

Le bac de collecte peut être vidé hydrauliquement à une hauteur de 74cm.



Versions

CODE	MODELE	CV	PDF	KG	CAP.	L x L x H
ROT1600A	ROTOVAC 1600 MODELE A	27-40	540	560	1600	185x230x156 cm
ROT1600B	ROTOVAC 1600 MODELE B	27-40	540	620	1600	209x267x156 cm

Le **modèle A** convient à une utilisation sur des terrains à gazon plat tels que des terrains de sport. Cette version est équipée de série d'un attelage à 3 points de catégorie 1.
Le **modèle B**, quant à lui, convient également pour une utilisation sur des terrains irréguliers et des surfaces pavées. Cette version est équipée de série d'un timon et d'un cardan grand angle.



BROSSES:
La brosse est disponible en 2 variantes : une brosse douce pour ramasser les feuilles ou une brosse dure pour ramasser les matériaux plus lourds.



TIGE HYDRAULIQUE:
Une tige hydraulique est prévue en standard sur le modèle B. Pour le modèle A c'est en option. A utiliser toujours en combinaison d'un cardan grand angle.



BROSSE LATERALE:
Modèle B est équipé d'une brosse latérale hydraulique.

ROTOVAC PROFESSIONAL

Le ROTOVAC PROFESSIONAL possède les mêmes caractéristiques techniques que le Rotovac standard (modèle B).

Son avantage supplémentaire est que le bac de collecte peut être vidé à une hauteur de 200 cm.



Versions

CODE	MODELE	CV	PDF	KG	CAP.	L x L x H
ROT1600PRO	ROTOVAC 1600 PROFESSIONAL	30-55	540	630	1400	185x229x155 cm



BROSSE LATERALE:
Le Rotovac PRO peut être équipé en option d'une brosse latérale hydraulique.



BROSSES:
La brosse est disponible en 2 variantes : une brosse douce pour ramasser les feuilles ou une brosse dure pour ramasser les matériaux plus lourds.



TIGE HYDRAULIQUE:
Une tige hydraulique est disponible en option. À utiliser toujours avec un cardan grand angle.

ASPIRATEURS DE FEUILLES


TURBO 400

Le TURBO 400 est un aspirateur de feuilles professionnel idéal pour nettoyer les zones difficiles d'accès et les grands espaces verts. La machine est équipée en standard d'un tuyau d'aspiration de 5m et d'un diamètre de 20cm. Le Turbo 400 est conçu pour aspirer les feuilles et les petites branches. Tous ces matériaux sont déchiquetés sans effort grâce aux 4 lames en acier hardox anti-usure.



Versions

CODE	MODELE	CV	PDF	KG	L x L x H
TURBO400HON	TURBO 400 - HONDA GX390	13	-	190	110x147x141 cm
TURBO400BS	TURBO 400 - BRIGGS & STRATTON	13	-	190	110x147x141 cm
TURBO400HR	TURBO 400 - HONDA ROAD	13	-	340	238x134x216 cm
TURBO400PTO	TURBO 400 - TRACTEUR PDF	15-25	540	175	97x85x180 cm



TURBINE:
La turbine est entièrement réalisée en acier HARDOX pour la rendre extra résistante. Elle a une capacité de 100 à 110m³/min.



BUSE D'ASPIRATION:
La buse d'aspiration en métal est équipée de 2 roulettes et d'une poignée.



TURBO400 ESSENCE:
La version à essence est conçue pour être fixée à l'arrière d'une remorque.




TURBO400 ROAD:
En version ROAD, le TURBO400 est monté sur un châssis avec roues homologué.


BROYEURS




Tous les broyeurs de Peruzzo sont équipés des instruments de sécurité nécessaires. L'emplacement de ces instruments de sécurité à été soigneusement étudié pendant la conception des broyeurs.



Les broyeurs propulsés par un moteur à essence sont tous équipés d'un embrayage centrifuge. L'embrayage garantit que le moteur n'est pas immédiatement chargé lors du démarrage de la machine. Cela augmente la durée de vie de la machine ainsi que le confort de l'utilisateur.



La bouche de déchargement est orientable à 360° chez tous les broyeurs de Peruzzo (à l'exception du TB50).

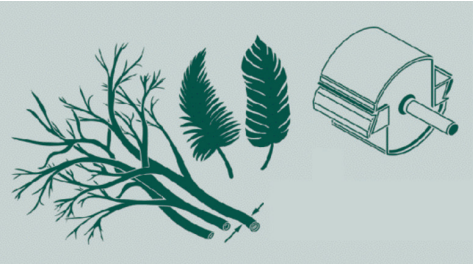

Modèle	Max diamètre
TB50	7 cm
TB100	9 cm
TB100-PRO	11 cm
TIREX	17 cm
TC13	13 cm


TB50

Le broyeur TB50 est propulsé par un moteur à essence et est destiné à la coupe des branches jusqu'à Ø 6/7cm. Les branches sont entraînées dans le broyeur par le système de tambour. Le tambour est équipé de 2 lames à hautes résistance, réversibles et une contre-lame. Le démarrage de la machine se fait avec un cordon de traction, mais est simplifié grâce à l'embrayage centrifuge.
Le TB50 est disponible en 2 versions.



Versions


CODE	MODELE	CV	KG	CAP.	L x L x H
TB50	TB50 - Honda GX270	9	145	7 cm	186x58x143 cm
TB50B	TB50 - BRIGGS&STRATTON XR1450	9	145	7 cm	186x58x143 cm



ALIMENTATION:
Le broyeur est équipé d'une grande trémie d'alimentation de 547mm x 486mm. L'ouverture sur le tambour est de 150mm x 150mm.



DECHARGEMENT:
Selon le produit traité, celui-ci est expulsé de la bouche de déchargement à une hauteur de 1,14cm et à 2/3 mètres de distance.



EMBRAYAGE CENTRIFUGE:
La machine est équipée d'un embrayage centrifuge qui garantit que le moteur n'est pas immédiatement chargé lors du démarrage de la machine.



PNEUS:
Le broyeur est équipé de pneumatiques lui permettant de rouler facilement sur des terrains non-pavés.



Lame déchiqueteuse



Contre-lame

TB 100

Le broyeur TB 100 est une machine robuste et compacte, destinée à la coupe des branches jusqu'à Ø 9cm. Les branches sont entraînées dans le broyeur par le système de tambour. La série TB 100 offre une productivité elevée, jusqu'à 10m³/heure. Les machines sont équipées en standard des lames réversibles.


Le TB 100C a 2 moteurs. Un moteur de 18cv pour le broyeur et un moteur de 4cv pour l'entraînement des chenilles.



La photo ci-dessus présente un TB 100C.

Versions

CODE	MODELE	CV	PDF / LPM	KG	CAP.	L x L x H
TB 100ECO	TB 100 - BRIGGS & STRATTON	13	-	210	9 cm	227x74x143 cm
TB 100	TB 100 - BRIGGS & STRATTON	18	-	240	9 cm	227x74x143 cm
TB 100PTO	TB 100 - TRACTEUR PDF	20 - 35	540	210	9 cm	227x81x144 cm
TB 100C	TB 100 SUR CHENILLES	18 & 4	-	350	9 cm	216x70x171 cm
TB 100HE	TB 100 HYDRAULIQUE	-	40 - 60	200	9 cm	227x81x144 cm



ROTOR:
L'ouverture sur le tambour est de 300mm x 150mm. Le rotor même est équipé de 2 lames.



ALIMENTATION:
Les machines TB 100 sont équipées d'une grande trémie (pliable pour le transport).



VITESSES:
La version TB 100C a 3 vitesses avant et 1 marche arrière.



BOX DE TRANSPORT:
Le TB 100C peut être transformé en mini-dumper grâce au box de transport en option.



TB 100ECO



TB 100



TB 100PTO



TB 100HE

TB 100 - PRO

Le broyeur TB 100PRO se distingue du TB 100 par la présence d'un rouleau d'alimentation hydraulique et d'un système NO-STRESS. Avec ∅ 11 cm, la capacité de coupe est également plus élevée qu'avec le TB 100.

Le TB 100C-PRO a 2 moteurs. Un moteur de 23cv pour le broyeur et un moteur de 5cv pour l'entraînement des chenilles.



Versions

CODE	MODELE	CV	PDF	KG	CAP.	L x L x H
TB 100C-PRO	TB 100 PRO SUR CHENILLES	23 & 5	-	505	11 cm	240x76x161 cm
TB 100PTO-PRO	TB 100 PRO - TRACTEUR PDF	30 - 40	540	330	11 cm	237x98x154 cm



NO-STRESS:
La machine est équipée de série d'un système NO-STRESS.



ROULEAU D'ALIMENTATION:
Rouleau d'alimentation de 300mm x 150mm dont la vitesse est réglable.



VITESSES:
La version TB 100C-PRO a 3 vitesses avant et 1 marche arrière.



BOX DE TRANSPORT:
Le TB 100C-PRO peut être transformé en mini-dumper grâce au box de transport en option.





TB 120 - PRO

Le TB 120PRO est la version améliorée du TB 100. Ce broyeur se distingue également par la présence de rouleaux d'alimentation hydrauliques et d'un système NO-STRESS. La capacité de broyage est légèrement supérieure à celle du TB 100, avec un diamètre de 12 cm. Son design modernisé facilite encore davantage son utilisation sur le terrain.
Le TB 120C-PRO est équipé d'un moteur essence Honda IGX800 de 25 CV.



Versions

CODE	MODELE	CV	PDF	KG	CAP.	L x L x H
TB 120C-PRO	TB 120 PRO SUR CHENILLES	25	-	600	12cm	271x94x198 cm



NO-STRESS:
La machine est équipée de série d'un système NO-STRESS.



ROULEAU D'ALIMENTATION:
Rouleau d'alimentation de 350mm x 150mm dont la vitesse est réglable.



ROULEAU D'ALIMENTATION:
Le rouleau d'alimentation est facile à commander grâce aux boutons électroniques situés sur le côté de la trémie.






TIREX

Le TIREX est un broyeur entraîné par PDF, destiné à la coupe de branches jusqu'à Ø 17cm. Grâce à la grande trémie et le rouleau d'alimentation hydraulique, la machine peut traiter jusqu'à 16m³ par heure. La bouche de déchargement peut être tournée. Les copeaux sont projetés à environ 3/7m de distance (selon le produit traité).




Versions


CODE	MODELE	CV	PDF	KG	CAP.	L x L x H
TIREXPTO	TIREX TRACTEUR PDF	40-80	540	600	17 cm	249x127x259 cm



ROTOR:
Le rotor, équipé de 4 lames, coupe le bois alimenté de manière fine (de 1 à 3cm).



SYSTEME DE REGULATION:
La machine est équipée d'un système de régulation pour réglerla vitesse d'alimentation.



ALIMENTATION:
La machine est équipée d'un rouleau d'alimentation hydraulique et denté pour une haute adhérence.



NO-STRESS:
Le TIREX est équipé de série avec le système NO-STRESS pour garantir que la machine n'est pas surchargée.




TC13

Le broyeur TC13 est propulsé par un moteur à essence et est destiné à la coupe des branches de Ø 13cm. La machine est équipée en standard d'un contrôle automatique de la vitesse des rouleaux d'alimentation ainsi que d'un système NO-STRESS.
Le TC13 est monté sur un châssis routier homologué et peut être déplacé avec un permis de conduire normal B.




Versions


CODE	MODELE	CV	KG	CAP.	L x L x H
TC13	TC13 - BRIGGS & STRATTON	23	750	13 cm	350x200x200 cm



ROTOR:
Le rotor, équipé de 4 lames, expulse le matériel broyé de manière fine (de 1 à 3cm).



SYSTEME DE REGULATION:
La machine est équipée d'un système de régulation pour régler la vitesse d'alimentation.



ALIMENTATION:
La machine est équipée d'un rouleau d'alimentation hydraulique et denté pour une haute adhérence.



NO-STRESS:
Le TC13 est équipé de série avec le système NO-STRESS pour garantir que la machine n'est pas surchargée.

DEALER LOCATOR

Herco Machinery met à disposition du professionnel exigant une variété de machines performantes pour la construction et l'entretien de jardins, espaces verts et forêts. En tant qu'entreprise familiale en plein croissance, nous sommes responsables de l'importation et la distribution de Peruzzo dans le Benelux. Nous travaillons avec des revendeurs soigneusement sélectionnés, experts en machines de jardin et agricoles. Ils ne sont pas seulement des partenaires commerciaux, ils font partie de la famille Herco et partagent notre ADN durable et notre engagement envers la qualité.

www.herco-machinery.com



NOTES



MORE THAN 50 YEARS OF EXPIERENCE

Herco
MACHINERY

FOUNDED BY VICTOR HERMANS - 1962

TARIF

@herco_machinery
www.herco-machinery.com

BECOME A HERO IN YOUR GARDEN

Herco Machinery - Belgique - Tel. +32(0)3.320.98.00
BE 0436.374.294 - RPR Anvers, Département Turnhout