



NL

**TOUGH - POWERFUL - RELIABLE**



# HIGHEST "VALUE FOR MONEY"

- WORLD-CLASS QUALITY



Boleo machines worden geproduceerd in een state-of-the art fabriek met de modernste machines. Alle componenten worden op maat gemaakt met laser snijmachines. Het gebruik van automatische lasapparaten zorgt voor een consistente en nette afwerking. De hoogwaardige poedercoating zorgt tenslotte voor een superieure 'look-and-feel' en een langdurige bescherming.

- PREMIUM COMPONENTEN



Boleo machines zijn zorgvuldig samengesteld met allemaal premium componenten. Maar liefst 72% van de componenten worden aangeleverd door gerenommeerde fabrikanten uit Europa en Japan.



## MACHINES

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Mini skidsteer SV25H     | 4  |
| Mini skidsteer SV25N     | 4  |
| Mini skidsteer SV25X     | 8  |
| Mini skidsteer SV50L     | 12 |
| Boleo aanspan            | 16 |
| Werktuigen & accessoires | 18 |



Boleo is overtuigd van de kwaliteit en robuustheid van zijn machines en geeft een gelimiteerde garantie tot 2 jaar. (tot max. 2.000 draaiuren)



Na registratie van uw machine ontvangt u een origineel servicepakket. Dit pakket bevat onderdelen voor de eerste onderhoudsbeurt.



# SV25H / SV25N







Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader. Dankzij de 'flow control' kan de gebruiker de snelheid van de lader regelen.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.

(Optioneel: adapterkit naar kegelpoppelingen)



Het geveerde bestuurdersplatform draagt bij tot het comfort van de bestuurder.

Alle toestellen zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar die de machine stillegt indien de gebruiker de controle verliest.



Optioneel kan de machine uitgerust worden met bijkomende zij-gewichten.

Deze set bestaat uit 2 gewichten van elk 45kg.

| POWER                 | SV25N             | SV25H  |
|-----------------------|-------------------|--------|
| Motor                 | Kubota D1105      |        |
| Vermogen              | 25,2 pk (18,5 kW) |        |
| Cilinderinhoud        | 1123 cc           |        |
| Aantal cilinders      | 3                 |        |
| Brandstof             | Diesel            |        |
| Inhoud brandstoftank  | 35 l              |        |
| Rijsnelheid vooruit   | 5 km/u            | 5 km/u |
| Rijsnelheid achteruit | 5 km/u            | 5 km/u |

| GEWICHTEN                                         |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Machine gewicht                                   | 1.180 kg  | 1.198 kg  |
| Nominale laadcapaciteit<br>(ROC: 35% van kiplast) | 375 kg    | 400 kg    |
| Kiplast (volgens ISO 14397)                       | 1.071 kg  | 1.143 kg  |
| Grondbelasting                                    | 0,303 bar | 0,252 bar |


| HYDRAULIEK       |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Type aandrijving | 2x hydrostatische motor Danfoss (300 lpm) |
| Rijhydrauliek    | 38 l/min (180 bar)                        |
| Werkhydrauliek   | 49 l/min (210 bar)                        |
| Hydrauliektank   | 32 l                                      |

| GELUIDSNIVEAU |         |
|---------------|---------|
| Niveau LpA    | 86 dBa  |
| Niveau LWA    | 103 dBa |

| BATTERIJ |                   |
|----------|-------------------|
| Type     | 12V, 65Ah (550 A) |
|          |                   |

| RUPSEN  |        |        |
|---------|--------|--------|
| Breedte | 180 mm | 200 mm |



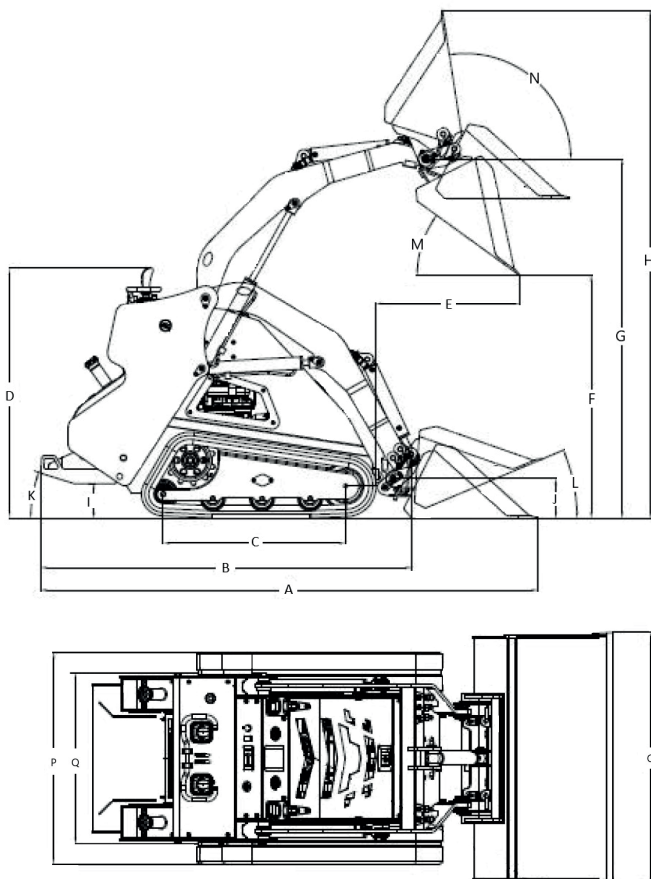

|   |                           |          |
|---|---------------------------|----------|
| A | Lengte met standaardbak   | 2.603 mm |
| B | Lengte zonder bak         | 1.942 mm |
| C | Lengte grondcontact       | 955 mm   |
| D | Hoogte machine            | 1.309 mm |
| E | Dumpbereik                | 750 mm   |
| F | Dumphoogte                | 1.271 mm |
| G | Max. hoogte scharnierpunt | 1.880 mm |
| H | Max. hoogte bak           | 2.656 mm |
| I | Bodemvrijheid             | 140 mm   |
| J | Min. hoogte scharnierpunt | 206 mm   |
| K | Oprijhoek                 | 20°      |

|   |                           |          |
|---|---------------------------|----------|
| L | Inhaalhoek bodem          | 23°      |
| M | Dumphoek                  | 36°      |
| N | Inhaalhoek op max hoogte  | 99°      |
| O | Breedte met std bak SV25H | 1.250 mm |
|   | Breedte met std bak SV25N | 890 mm   |
| P | Breedte machine SV25H     | 1.050 mm |
|   | Breedte machine SV25N     | 880 mm   |
| Q | Spoorbreedte SV25H        | 850 mm   |
|   | Spoorbreedte SV25N        | 704 mm   |
|   | Standaardbak SV25H        | BO-GB122 |
|   | Standaardbak SV25N        | BO-GB89  |

## SV25X





Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader. Met de 'flow control' kan de gebruiker de snelheid van de lader regelen.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.

(Optioneel: adapterkit naar kegelpoppelingen)



Het bestuurdersplatform is standaard voorzien van een anti-slip mat en van een rubberen schokdemper. Het platform is opklapbaar om de lengte van de machine wat in te korten. Om het comfort van de gebruiker nog te verhogen werd er ook een lederen kussen voorzien.



Standaard is de machine uitgerust met een 4.3" digitaal display waarop alle parameters van de machine afgelezen kunnen worden.



| <b>POWER</b>          |  | <b>SV25X</b>      |
|-----------------------|--|-------------------|
| Motor                 |  | Kubota D1105      |
| Vermogen              |  | 25,2 pk (18,5 kW) |
| Cilinderinhoud        |  | 1123 cc           |
| Aantal cilinders      |  | 3                 |
| Brandstof             |  | Diesel            |
| Inhoud brandstoftank  |  | 40 l              |
| Rijsnelheid vooruit   |  | 5 km/u            |
| Rijsnelheid achteruit |  | 5 km/u            |


| <b>GEWICHTEN</b>                                  |  |           |
|---------------------------------------------------|--|-----------|
| Machine gewicht                                   |  | 1.326 kg  |
| Nominale laadcapaciteit<br>(ROC: 35% van kiplast) |  | 445 kg    |
| Kiplast (volgens ISO 14397)                       |  | 1.272 kg  |
| Grondbelasting                                    |  | 0,341 bar |

| <b>HYDRAULIEK</b> |  |                                          |
|-------------------|--|------------------------------------------|
| Type aandrijving  |  | 2x hydrostatisch motor Danfoss (375 lpm) |
| Rijhydrauliek     |  | 38 l/min (180 bar)                       |
| Werkhydrauliek    |  | 49 l/min (210 bar)                       |
| Hydraulietank     |  | 32 l                                     |

| <b>GELUIDSNIVEAU</b> |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Niveau LpA           |  | 87 dBa  |
| Niveau LWA           |  | 104 dBa |

| <b>BATTERIJ</b> |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
| Type            |  | 12V, 65Ah (550 A) |
|                 |  |                   |

| <b>RUPSEN</b> |  |        |
|---------------|--|--------|
| Breedte       |  | 200 mm |

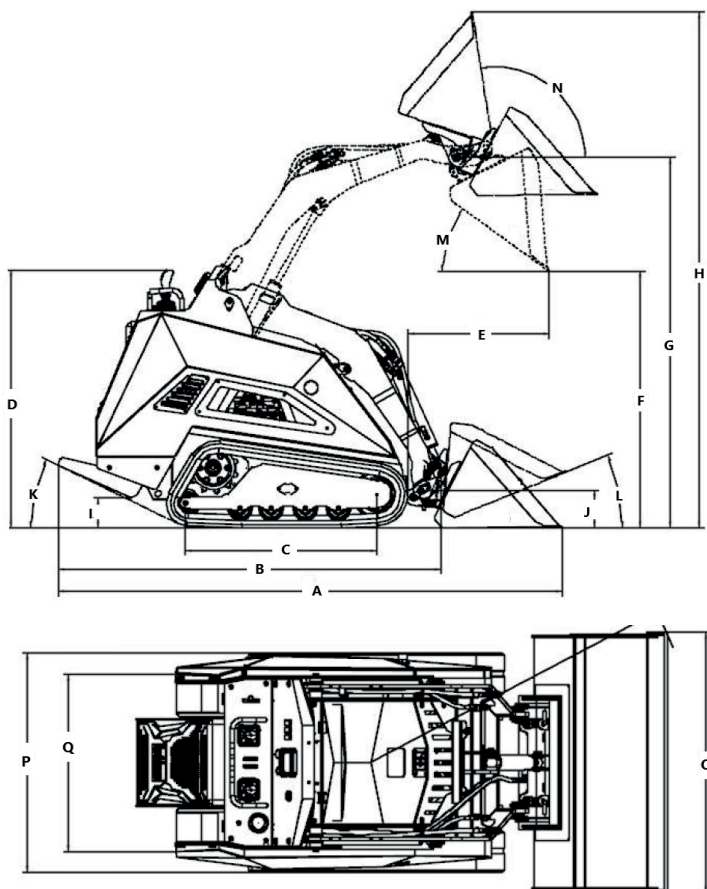

|          |                           |         |          |                           |          |
|----------|---------------------------|---------|----------|---------------------------|----------|
| <b>A</b> | Lengte met standaardbak   | 2.556mm | <b>J</b> | Min. hoogte scharnierpunt | 193mm    |
| <b>B</b> | Lengte zonder bak         | 1.940mm | <b>K</b> | Oprijhoek                 | 26°      |
| <b>C</b> | Lengte grondcontact       | 970mm   | <b>L</b> | Inhaalhoek bodem          | 22°      |
| <b>D</b> | Hoogte machine            | 1.308mm | <b>M</b> | Dumphoek                  | 36°      |
| <b>E</b> | Dumbereik                 | 715mm   | <b>N</b> | Inhaalhoek op max hoogte  | 99°      |
| <b>F</b> | Dumphoogte                | 1.303mm | <b>O</b> | Breedte met standaardbak  | 1.220mm  |
| <b>G</b> | Max. hoogte scharnierpunt | 1.878mm | <b>P</b> | Breedte machine           | 1.050mm  |
| <b>H</b> | Max. hoogte bak           | 2.618mm | <b>Q</b> | Spoorbreedte              | 850mm    |
| <b>I</b> | Bodemvrijheid             | 128mm   |          | Standaardbak              | BO-GB122 |



## SV50L







Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.

(Optioneel: adapterkit naar kegelpoppelingen)



Het geveerde bestuurdersplatform draagt bij tot het comfort van de bestuurder.

Alle toestellen zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar die de machine stillegt indien de gebruiker de controle verliest.



Machine is uitgerust met een telescopische arm die 69cm uitgeschoven kan worden. Hiermee vergroot u het bereik van uw machine.

De telescopische arm kan bediend worden door een afzonderlijke hendel.

| POWER                 |  | SV50L             |
|-----------------------|--|-------------------|
| Motor                 |  | Yanmar 4TNV88C    |
| Vermogen              |  | 46,6 pk (34,3 kW) |
| Cilinderinhoud        |  | 2190              |
| Aantal cilinders      |  | 4                 |
| Brandstof             |  | Diesel            |
| Inhoud brandstoftank  |  | 52 l              |
| Rijsnelheid vooruit   |  | 8 km/u            |
| Rijsnelheid achteruit |  | 8 km/u            |


| GEWICHTEN                                         |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Machine gewicht                                   | 2.310 kg            |
| Nominale laadcapaciteit<br>(ROC: 35% van kiplast) | 862 kg / 403 kg     |
| Kiplast (volgens ISO 14397)                       | 2.463 kg / 1.151 kg |
| Grondbelasting                                    | 0,355 bar           |

| HYDRAULIEK       |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Type aandrijving | 2x hydrostatisch motor (315 lpm) |
| Rijhydrauliek    | 2x 53 l/min (210 bar)            |
| Werkhydrauliek   | 76 l/min (210 bar)               |
| Hydraulietank    | 58 l                             |

| GELUIDSNIVEAU |         |
|---------------|---------|
| Niveau LpA    | 88 dBa  |
| Niveau LWA    | 105 dBa |

| BATTERIJ |  |
|----------|--|
| Type     |  |
|          |  |

| RUPSEN  |        |
|---------|--------|
| Breedte | 250 mm |

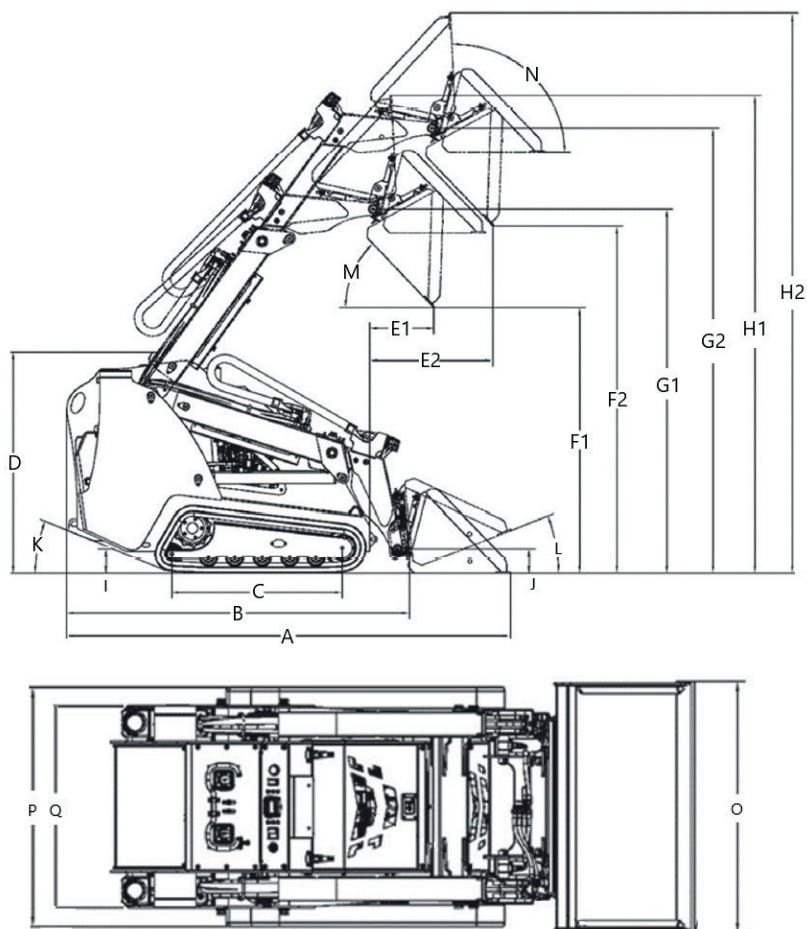

|    |                           |         |
|----|---------------------------|---------|
| A  | Lengte met standaardbak   | 3.049mm |
| B  | Lengte zonder bak         | 2.355mm |
| C  | Lengte grondcontact       | 1.170mm |
| D  | Hoogte machine            | 1.505mm |
| E1 | Dumpbereik                | 439mm   |
| E2 | Dumpbereik                | 844mm   |
| F1 | Dumphoogte                | 1.809mm |
| F2 | Dumphoogte                | 2.368mm |
| G1 | Max. hoogte scharnierpunt | 2.483mm |
| G2 | Max. hoogte scharnierpunt | 3.042mm |
| H1 | Max. hoogte bak           | 3.267mm |

|    |                           |          |
|----|---------------------------|----------|
| H2 | Max. hoogte bak           | 3.826mm  |
| I  | Bodemvrijheid             | 144mm    |
| J  | Min. hoogte scharnierpunt | 165mm    |
| K  | Oprijhoek                 | 22°      |
| L  | Inhaalhoek bodem          | 21°      |
| M  | Dumphoek                  | 46°      |
| N  | Inhaalhoek op max hoogte  | 93°      |
| O  | Breedte met standaardbak  | 1.320mm  |
| P  | Breedte machine           | 1.240mm  |
| Q  | Spoorbreedte              | 990mm    |
|    | Standaardbak              | BO-GB132 |



## BOLEO AANSpan

### BO-MINI



Standaard op:


- SV25H
- SV25N
- SV25X



Koppelingsplaat afzonderlijk verkrijgbaar.

Artikel: BO-KP/MINI

### BO-MAX

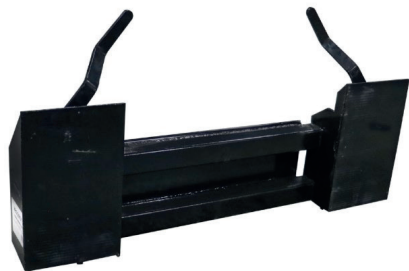

Standaard op:

- SV50L



Koppelingsplaat afzonderlijk verkrijgbaar.

Artikel: BO-KP/MAX

Adapterplaat beschikbaar om aanbouwwerktuigen met BO-MINI frame te koppelen aan machine met BO-MAX aanspan.

Artikel: BO-MINI/MAX

## **FUTURE PROJECT: SV25W**





## AANBOUWWERKTUIGEN





|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Grondbak                    | 20 |
| 4-in-1 bak                  | 20 |
| Pelikaanbak                 | 21 |
| Hoogkiepbak                 | 21 |
| Industriegrijper            | 22 |
| Industriegrijper met vorken | 22 |
| Puinbak                     | 23 |
| Puinbak met grijper         | 23 |
| Mestvork                    | 24 |
| Mestvork met grijper        | 24 |
| Palletvork                  | 25 |
| Palletvork met grijper      | 25 |
| Roterende bomenklem         | 26 |
| Bomenklem                   | 26 |
| Sleuvenfrees                | 27 |
| Grondboor                   | 27 |
| Graafarm                    | 28 |
| Graafarm zwenkend           | 28 |
| Breekhamer                  | 29 |
| Betonmengbak                | 29 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Veegborstel                 | 30 |
| Veegborstel met opvang      | 30 |
| Dozerblad                   | 31 |
| Sneeuwschuif                | 31 |
| Nivelleerrek                | 32 |
| Hydraulisch nivelleerrek    | 32 |
| Ripper                      | 33 |
| Rotoreg                     | 33 |
| Overtopfrees                | 34 |
| Grondfrees                  | 34 |
| Stronkenfrees               | 35 |
| Bosfrees                    | 35 |
| Klepelaar (Peruzzo)         | 36 |
| Palenmaaier (Peruzzo)       | 36 |
| Cirkelaar (Garmech)         | 37 |
| Laadarm                     | 38 |
| Trekhaak                    | 38 |
| Extra zijgewichten          | 39 |
| Beschermhoes mini skidsteer | 39 |



Enkel voor  
BO-MINI  
koppelingsplaat



Zowel voor BO-MINI  
als BO-MAX  
koppelingsplaat



Enkel voor  
BO-MAX  
koppelingsplaat

# Grondbak

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade50)
- Versie "T" is uitgerust met tanden
- Afwijkende maten op aanvraag mogelijk



|   | Model        | Breedte | Hoogte | Diepte | Volume | Gewicht |
|---|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| ● | BO-GB89 (T)  | 89 cm   | 39 cm  | 75 cm  | 140 l  | 71 kg   |
| ● | BO-GB107 (T) | 110 cm  | 39 cm  | 75 cm  | 180 l  | 84 kg   |
| ● | BO-GB122 (T) | 125 cm  | 39 cm  | 75 cm  | 200 l  | 95 kg   |
| ● | BO-GB132 (T) | 137 cm  | 39 cm  | 75 cm  | 220 l  | 105 kg  |
| ● | BO-GB152 (T) | 158 cm  | 39 cm  | 75 cm  | 250 l  | 118 kg  |

# 4-in-1 bak

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade50)
- Uitgerust met 2 hydraulische cilinders
- Versie "T" is uitgerust met tanden



|   | Model        | Breedte | Hoogte | Diepte | Volume | Gewicht |
|---|--------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| ● | BO-CB89 (T)  | 89 cm   | 56 cm  | 66 cm  | 90 l   | 117 kg  |
| ● | BO-CB107 (T) | 110 cm  | 56 cm  | 66 cm  | 180 l  | 144 kg  |
| ● | BO-CB122 (T) | 125 cm  | 56 cm  | 66 cm  | 200 l  | 163 kg  |
| ● | BO-CB132 (T) | 137 cm  | 70 cm  | 85 cm  | 220 l  | 256 kg  |
| ● | BO-CB152 (T) | 158 cm  | 70 cm  | 85 cm  | 250 l  | 287 kg  |

## Pelikaanbak

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Uitgerust met 1 hydraulische cilinder
- Grijperbereik van 107 cm



| Model    | Breedte | Hoogte | Diepte | Volume | Gewicht |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| BO-PB89  | 89 cm   | 58 cm  | 91 cm  | 140 l  | 113 kg  |
| BO-PB107 | 107 cm  | 58 cm  | 91 cm  | 180 l  | 139 kg  |
| BO-PB122 | 122 cm  | 58 cm  | 91 cm  | 200 l  | 155 kg  |
| BO-PB132 | 132 cm  | 58 cm  | 91 cm  | 220 l  | 167 kg  |
| BO-PB152 | 152 cm  | 58 cm  | 91 cm  | 250 l  | 193 kg  |

## Hoogkiepbak

- Dumphoek van 82°
- Uitgerust met 2 hydraulische cilinders



| Model    | Breedte | Hoogte | Diepte | Volume | Gewicht |
|----------|---------|--------|--------|--------|---------|
| BO-HB89  | 89 cm   | 56 cm  | 84 cm  | 220 l  | 84 kg   |
| BO-HB122 | 122 cm  | 56cm   | 84 cm  | 300 l  | 111 kg  |



# Industriegripper

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Beschermd hydraulische cilinders
- Grijperbereik van 88 cm



| Model    | Breedte | Hoogte | Diepte | Gewicht |
|----------|---------|--------|--------|---------|
| BO-IG89  | 89 cm   | 56 cm  | 77 cm  | 111 kg  |
| BO-IG107 | 107 cm  | 56 cm  | 77 cm  | 132 kg  |
| BO-IG122 | 125 cm  | 56 cm  | 77 cm  | 156 kg  |
| BO-IG132 | 132 cm  | 56 cm  | 77 cm  | 163 kg  |
| BO-IG152 | 152 cm  | 61 cm  | 77 cm  | 190 kg  |

# Industriegripper met vorken

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Dubbele hydraulische cilinders
- Grijperbereik van 70 cm
- Openingen van 5,5 cm



| Model     | Breedte | Hoogte | Diepte | Gewicht |
|-----------|---------|--------|--------|---------|
| BO-IGV89  | 89 cm   | 37 cm  | 125 cm | 137 kg  |
| BO-IGV107 | 107 cm  | 37 cm  | 125 cm | 166 kg  |
| BO-IGV122 | 125 cm  | 37 cm  | 125 cm | 190 kg  |
| BO-IGV132 | 132 cm  | 37 cm  | 125 cm | 206 kg  |
| BO-IGV152 | 152 cm  | 37 cm  | 125 cm | 234 kg  |

# Puinbak

- Uitstekende zichtbaarheid
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Rasterpatroon leent zich tevens voor nivelleren van grond



| Model    | Breedte | Diepte | Aantal tanden | Gewicht |
|----------|---------|--------|---------------|---------|
| BO-PU89  | 89 cm   | 69 cm  | 16            | 71 kg   |
| BO-PU122 | 125 cm  | 69 cm  | 22            | 98 kg   |
| BO-PU140 | 142 cm  | 69 cm  | 25            | 111 kg  |

# Puinbak met grijper

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Dubbele hydraulische cilinders
- Grijperbereik van 70cm
- Openingen van 5,8 cm



| Model     | Breedte | Diepte | Opening | Gewicht |
|-----------|---------|--------|---------|---------|
| BO-PUG89  | 89 cm   | 125 cm | 70 cm   | 137 kg  |
| BO-PUG107 | 110 cm  | 125 cm | 70 cm   | 166 kg  |
| BO-PUG122 | 125 cm  | 125 cm | 70 cm   | 190 kg  |
| BO-PUG132 | 132 cm  | 125 cm | 70 cm   | 206 kg  |
| BO-PUG152 | 152 cm  | 125 cm | 70 cm   | 234 kg  |

# Mestvork

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Tandens afzonderlijk vervangbaar



| Model    | Breedte | Diepte | Aantal tanden | Gewicht |
|----------|---------|--------|---------------|---------|
| BO-MV89  | 87 cm   | 104 cm | 7 st          | 84 kg   |
| BO-MV114 | 114 cm  | 104 cm | 8 st          | 109 kg  |
| BO-MV152 | 153 cm  | 104 cm | 10 st         | 151 kg  |

# Mestvork met gripper

- Klemopening van 100cm
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Tandens afzonderlijk vervangbaar



| Model     | Breedte | Diepte | Aantal tanden | Gewicht |
|-----------|---------|--------|---------------|---------|
| BO-MVG89  | 89 cm   | 111 cm | 5             | 103 kg  |
| BO-MVG114 | 114 cm  | 111 cm | 7             | 136 kg  |
| BO-MVG152 | 152 cm  | 111 cm | 9             | 173 kg  |

## Palletvork

- "Quick lock" mechanisme
- Beschermerk
- Optioneel uit te rusten met tanden



MPF-HP:  
Set van 3 tanden



| Model   | Breedte | Lengte lepls | Totale lengte | Capaciteit | Gewicht |
|---------|---------|--------------|---------------|------------|---------|
| BO-PF9  | 93 cm   | 107 cm       | 130 cm        | 900 kg     | 79 kg   |
| BO-PF13 | 93 cm   | 107 cm       | 130 cm        | 1.300 kg   | 108 kg  |
| BO-PF18 | 96 cm   | 122 cm       | 154 cm        | 1.800 kg   | 183 kg  |
| BO-PF22 | 96 cm   | 141 cm       | 154 cm        | 2.200 kg   | 230 kg  |

## Palletvork met gripper

- "Quick lock" mechanisme
- Uitgerust met 1 hydraulische cilinder
- Klemopening van 90cm



| Model    | Breedte | Lengte lepls | Totale lengte | Capaciteit | Gewicht |
|----------|---------|--------------|---------------|------------|---------|
| BO-PFG9  | 80 cm   | 107 cm       | 133 cm        | 900 kg     | 155 kg  |
| BO-PFG13 | 80 cm   | 107 cm       | 133 cm        | 1.300 kg   | 172 kg  |



## Roterende bomenklem

- 360° rotatie
- H-versie beschikt over hydraulische rotator.



| Model     | Opening gripper | Laadcapaciteit | Gewicht |
|-----------|-----------------|----------------|---------|
| BO-RBK80H | 80 cm           | 1.000 kg       | 119 kg  |
| BO-RBK130 | 130 cm          |                | 152 kg  |

## Bomenklem

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Klemopening van 39°



| Model    | Breedte | Diepte | Opening | Gewicht |
|----------|---------|--------|---------|---------|
| BO-BK89  | 89 cm   | 83 cm  | 88 cm   | 110 kg  |
| BO-BK114 | 110 cm  | 83 cm  | 88 cm   | 132 kg  |
| BO-BK152 | 150 cm  | 83 cm  | 88 cm   | 179 kg  |

## Sleuvenfrees

- Graafdiepte van 107 cm (hoek 65°)
- Ophoping van uitgegraven grond
- Standaard sleufbreedte 15cm
- Adapterplaten 20cm/25cm inbegrepen
- Danfoss hydraulische motor



| Model    | Breedte ketting | Zij-uitworp | Totale breedte | Gewicht |
|----------|-----------------|-------------|----------------|---------|
| BO-SL100 | 15 cm           | 50 cm       | 93 cm          | 236 kg  |
|          | 20 cm           |             |                |         |
|          | 25 cm           |             |                |         |

## Grondboor

- Danfoss hydraulische motor
- Planetaire tandwielkast
- Boren uitwisselbaar
- Vervangbare tanden uit gehard staal



| Model   | Koppel   | Gewicht |
|---------|----------|---------|
| BO-BO28 | 2.847 Nm | 58 kg   |



| Boor      | Dia   |
|-----------|-------|
| BO-BO/B10 | 10 cm |
| BO-BO/B15 | 15 cm |
| BO-BO/B20 | 20 cm |
| BO-BO/B25 | 25 cm |
| BO-BO/B30 | 30 cm |

| Boor      | Dia   |
|-----------|-------|
| BO-BO/B35 | 35 cm |
| BO-BO/B40 | 40 cm |
| BO-BO/B45 | 45 cm |
| BO-BO/B50 | 50 cm |
| BO-BO/B55 | 55 cm |

| Boor      | Dia   |
|-----------|-------|
| BO-BO/B60 | 60 cm |
| BO-BO/B66 | 66 cm |
| BO-BO/B71 | 71 cm |
| BO-BO/B76 | 76 cm |
| BO-BO/B81 | 81 cm |

# Graafarm

- Verschillende grondbakken
- Vervangbare graaftanden



| Model   | Graafdiepte | Graafkracht | Graafbereik | Gewicht |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| BO-GA60 | 142 cm      | 13.8 kN     | 150 cm      | 79 kg   |

| Bak       | Breedte | Volume |
|-----------|---------|--------|
| BO-GA/B20 | 20 cm   | 18 l   |
| BO-GA/B30 | 30 cm   | 26 l   |

| Bak       | Breedte | Volume |
|-----------|---------|--------|
| BO-GA/B40 | 40 cm   | 34 l   |
| BO-GA/B45 | 45 cm   | 38 l   |

# Graafarm zwenkend

- Verschillende grondbakken
- Vervangbare graaftanden
- Zwenkbereik van 108°



| Model    | Graafdiepte | Graafkracht | Graafbereik | Gewicht |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| BO-GAZ60 | 166 cm      | 13.8 kN     | 173 cm      | 138 kg  |

| Bak       | Breedte | Volume |
|-----------|---------|--------|
| BO-GA/B20 | 20 cm   | 18 l   |
| BO-GA/B30 | 30 cm   | 26 l   |

| Bak       | Breedte | Volume |
|-----------|---------|--------|
| BO-GA/B40 | 40 cm   | 34 l   |
| BO-GA/B45 | 46 cm   | 38 l   |

## Breekhamer

- Zelfregulerend hydraulisch systeem
- Uitwisselbare beitel
- Standaard voorzien van puntbeitel
- Platte beitel optioneel verkrijgbaar



| Model   | Slagfrequentie  | Impact | Dia pin | Gewicht |
|---------|-----------------|--------|---------|---------|
| BO-BH45 | 700 - 1.100 bpm | 407 Nm | 457 mm  | 137 kg  |
| BO-BH60 | 700 - 1.100 bpm | 542 Nm | 635 mm  | 195 kg  |

## Betonmengbak

- Hardox mengschroef
- Mengsnelheid van 120 r/min
- Geïntegreerde cementbreker



| Model   | Volume | Uitstort opening | Totale breedte | Gewicht |
|---------|--------|------------------|----------------|---------|
| BO-BM25 | 250 l  | Midden           | 133 cm         | 223 kg  |



# Veegborstel

- Danfoss hydraulische motor
- Zwevend mechanisme
- Standaard nylon borstel
- Mix borstel staal/nylon optioneel
- Borstel met diameter 56cm



| Model    | Werkbreedte | Totale breedte | Draaihoek | Gewicht |
|----------|-------------|----------------|-----------|---------|
| BO-VE76  | 76 cm       | 99 cm          | -30°/+30° | 106 kg  |
| BO-VE122 | 122 cm      | 157 cm         | -30°/+30° | 167 kg  |

# Veegborstel met opvang

- Danfoss hydraulische motor
- Hydraulisch ledigen
- Borstel met diameter 56cm
- Nylon borstel



| Model     | Werkbreedte | Totale breedte | Volume | Gewicht |
|-----------|-------------|----------------|--------|---------|
| BO-VEO76  | 76 cm       | 93 cm          | 110 l  | 229 kg  |
| BO-VEO122 | 121 cm      | 148 cm         | 180 l  | 262 kg  |

## Dozerblad

- Vervangbaar mes
- Dubbele hydraulische cilinders
- Standaard voorzien van mes uit staal
- Rubber mes optioneel verkrijgbaar



| Model     | Breedte | Hoogte | Draaihoek | Gewicht |
|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| BO-DB 125 | 125 cm  | 56 cm  | +30°/-30° | 137 kg  |

| Mes          | Breedte | Type   |
|--------------|---------|--------|
| BO-DB/MR 125 | 125 cm  | Rubber |

## Sneeuwschuif

- Draaihoek van +30° / -30°
- Vervangbaar mes
- H-versie is hydraulisch verstelbaar



| Model         | Breedte | Hoogte | Gewicht         |
|---------------|---------|--------|-----------------|
| BO-SS89 (H)   | 89 cm   | 56 cm  | 76 kg (96 kg)   |
| BO-SS 125 (H) | 125 cm  | 56 cm  | 118 kg (137 kg) |

## Nivelleerrek

- Snijmessen aan voor- en achterkant
- Rooster voor het zeven van materiaal optioneel verkrijgbaar



| Model    | Werk breedte |  | Lengte | Gewicht |
|----------|--------------|--|--------|---------|
| BO-NR89  | 89 cm        |  | 97 cm  | 78 kg   |
| BO-NR122 | 122 cm       |  | 97 cm  | 105 kg  |
| BO-NR142 | 142 cm       |  | 97 cm  | 121 kg  |

## Hydraulisch nivelleerrek

- Snijmessen aan voor- en achterkant
- Hydraulische verticuteerbalk
- Rooster voor het zeven van materiaal optioneel verkrijgbaar



| Model     | Werk breedte | Verticuteer diepte (max) | Lengte | Gewicht |
|-----------|--------------|--------------------------|--------|---------|
| BO-NR89H  | 89 cm        | 76 mm                    | 97 cm  | 100 kg  |
| BO-NR122H | 122 cm       | 76 mm                    | 97 cm  | 137 kg  |
| BO-NR142H | 142 cm       | 76 mm                    | 97 cm  | 160 kg  |

# Ripper

- De machine kan optioneel uitgerust worden met kogeltrekhaak (50mm)
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)



| Model    | Werk breedte | Werk diepte | Totale hoogte | Aantal tanden | Gewicht |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| BO-RI109 | 109 cm       | 24 cm       | 43 cm         | 4             | 74 kg   |
| BO-RI152 | 152 cm       | 24 cm       | 43 cm         | 6             | 85 kg   |

# Rotoreg



| Model | Werk breedte | Freesdiepte | Messen | Totale breedte | Gewicht |
|-------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|
|       |              |             |        |                |         |
|       |              |             |        |                |         |



## Overtopfrees

- Danfoss hydro motor
- 4 messen per schijf



| Model    | Werk breedte | Freesdiepte | Messen | Totale breedte | Gewicht |
|----------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|
| BO-OF100 | 100 cm       | 12 cm       | 28     | 136 cm         | 322 kg  |

## Grondfrees

- Werkt in 2 richtingen
- Danfoss hydro motor
- 4 messen per schijf



| Model    | Werk breedte | Freesdiepte | Messen | Totale breedte | Gewicht |
|----------|--------------|-------------|--------|----------------|---------|
| BO-GF100 | 100 cm       | 15 cm       | 24     | 130 cm         | 232 kg  |
| BO-GF120 | 119 cm       | 15 cm       | 28     | 153 cm         | 272 kg  |

## Stronkenfrees

- Eaton radiale zuigermotor
- Yellow jacket tanden
- Vervangbare tanden
- Max. werkhoogte van 150cm
- Werkt in beide rijrichtingen



| Model   | Dia snijschijf | Tanden | Gewicht |
|---------|----------------|--------|---------|
| BO-SF56 | 508 mm         | 32     | 142 kg  |

## Bosfrees

- Uitgerust met zuigermotor voor een betrouwbare en krachtige werking
- Diameter rotor en tanden 355mm
- Tandens uit gehard staal
- Capaciteit tot 150mm
- Diameter rotor 200mm



| Model   | Werk breedte | Min. olie | Tanden | Totale breedte | Gewicht |
|---------|--------------|-----------|--------|----------------|---------|
| BO-BF90 | 91 cm        | 50 l/min  | 23     | 124 cm         | 492 KG  |

## Klepelmaaier

- Hydro motor groep 3
- Hoog aantal klepels voor zeer fijn maaierwerk
- Standaard met Y-klepels
- HD versie is robuuster gebouwd en uitgerust met zwaardere klepels



| Model      | Klepels | Min. olie | Lengte | Breedte | Gewicht |
|------------|---------|-----------|--------|---------|---------|
| BO-KM100   | 64      | 20 l/min  | 120 cm | 80 cm   | 212 kg  |
| BO-KM120   | 80      | 30 l/min  | 140 cm | 80 cm   | 230 kg  |
| BO-KM140   | 88      | 40 l/min  | 160 cm | 80 cm   | 260 kg  |
| BO-KM160   | 100     | 50 l/min  | 180 cm | 80 cm   | 270 kg  |
|            |         |           |        |         |         |
| BO-KM140HD | 88      | 40 l/min  | 160 cm | 80 cm   | 280 kg  |
| BO-KM160HD | 96      | 50 l/min  | 180 cm | 80 cm   | 290 kg  |

## Palenmaaier

- Automatische return door veer
- Maaischijf heeft diameter van 60cm



| Model   | Dia   | Min. olie | Lengte | Gewicht |
|---------|-------|-----------|--------|---------|
| BO-PM60 | 60 cm | 37 l/min  | 150 cm | 150 kg  |

- Centrale smering
- Zwevende bevestiging voor gebruik op oneffen terrein
- Volledig open achterzijde voor goede afvoer van maaisel




|   | Model    | Messen | Min. olie | Lengte | Breedte | Gewicht |
|---|----------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| ● | BO-CM120 | 3      | 45 l/min  | 128 cm | 137 cm  | 230 kg  |
| ● | BO-CM150 | 3      | 45 l/min  | 158 cm | 137 cm  | 245 kg  |



## Laadarm

Een budgetvriendelijke uitbreiding van uw machine voor het vervoeren van omvangrijke lasten.

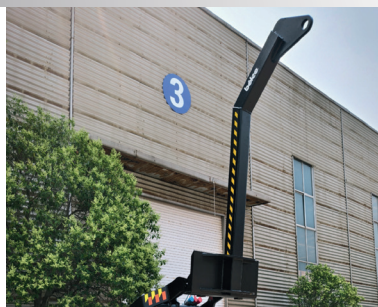

| Model  | Lengte | Capaciteit |
|--------|--------|------------|
| BO-LA9 | 114 cm | 900 kg     |

## Trekhaak

Een perfect middel om allerlei trailers te vervoeren.



| Model   | Diameter | Gewicht |
|---------|----------|---------|
| BO-TH50 | 50 mm    | 23 kg   |

## Extra zijgewichten

Extra zijgewichten verhogen het eigen gewicht van de machine.

Gewichten kunnen gemonteerd worden op: SV25H / SV25N



| Model         | Aantal | Gewicht  |
|---------------|--------|----------|
| BO-SV/ZG90(N) | 2      | 2x 45 kg |

## Beschermhoes mini skidsteer

Hoes ter bescherming van uw machine tijdens een periode van inactiviteit.



| Model       |  |  |
|-------------|--|--|
| BO-COVER/SV |  |  |



**@HERCO\_MACHINERY**  
**WWW.HERCO-MACHINERY.COM**



**Exclusive  
Distributor  
BeNeLux**



## **Herco Machinery**

Ambachtsweg 3 - 2310 Rijkevorsel - België  
Tel. +32 (0)3.320.98.00 - [info@herco-machinery.com](mailto:info@herco-machinery.com)  
BE0436.374.294 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

**[www.herco-machinery.com](http://www.herco-machinery.com)**