
FR

TOUGH - POWERFUL - RELIABLE



HIGHEST "VALUE FOR MONEY"

• WORLD-CLASS QUALITY


Les machines Boleo sont fabriquées dans une usine ultramoderne équipée des technologies les plus avancées. Tous les composants sont fabriqués sur mesure grâce à des machines de découpe laser. L'utilisation de postes de soudage automatiques garantit une finition cohérente et soignée. Enfin, le revêtement en poudre de haute qualité offre un aspect supérieur ainsi qu'une protection durable.

• COMPOSANTS DE HAUTE QUALITE

















Les machines Boleo sont minutieusement assemblées avec des composants de première qualité. Pas moins de 72 % proviennent de fabricants renommés en Europe et au Japon.

MACHINES

	Mini chargeuse SV25H	4
	Mini chargeuse SV25N	4
	Mini chargeuse SV25X	8
	Mini chargeuse SV50L	12
	Boleo plaque d'accouplement	16
	Outils & accessoires	18



Boleo est convaincu de la qualité et de la robustesse de ses machines et offre une garantie limitée allant jusqu'à 2 ans (max 2.000 heures de fonctionnement).



Après l'enregistrement de votre machine, vous recevrez un kit de service original contenant les pièces pour le premier entretien.


SV25H / SV25N







Le système de commande de la machine peut être commandé à l'aide d'un seul joystick. L'autre joystick contrôle le chargeur. Grâce au système de "flow control", l'utilisateur peut ajuster la vitesse du chargeur.
Les fonctions hydrauliques supplémentaires du chargeur sont commandées par deux leviers indépendants.

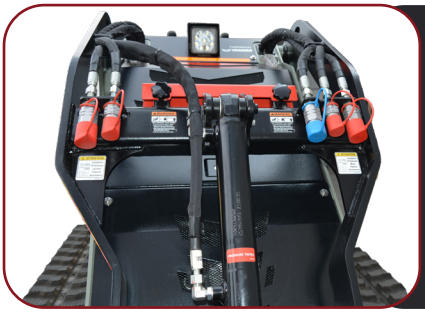

La machine est équipée en standard de 2 jeux de vannes hydrauliques double effet. L'un de ces circuits hydrauliques est également doté d'une conduite de retour supplémentaire sans pression.
Les raccords standard 'flat face' permettent de grands débits d'huile avec une résistance minimale (Option : kit adaptateur pour raccords coniques)



La plateforme suspendue améliore le confort de l'opérateur.
Toutes les machines sont équipées d'un interrupteur de sécurité qui coupe le moteur en cas de perte de contrôle par l'utilisateur.



En option, la machine peut être équipée de poids latéraux supplémentaires. Ce jeu comprend deux poids de 45 kg chacun.

bôleo®

PUISSANCE	SV25N	SV25H
Moteur	Kubota D1105	
Puissance	25,2 cv (18,5 kW)	
Cylindrée	1123 cc	
Nombre de cylindres	3	
Carburant	Diesel	
Réservoir de carburant	35 l	
Vitesse de déplacement avant	5 km/h	5 km/h
Vitesse de déplacement arrière	5 km/h	5 km/h


POIDS		
Poids de la machine	1.180 kg	1.198 kg
Capacité de charge nominale (ROC: 35% van kiplast)	375 kg	400 kg
Charge de basculement (selon ISO 14397)	1.071 kg	1.143 kg
Pression au sol	0,303 bar	0,252 bar

HYDRAULIQUE	
Type de transmission	2x moteur hydrostatique Danfoss (300 lpm)
Pompe à pistons (chenilles)	38 l/min (180 bar)
Pompe à engrenage auxiliaire	49 l/min (210 bar)
Réservoir hydraulique	32 l

NIVEAU DE BRUIT	
Niveau LpA	86 dBa
Niveau LWA	103 dBa

BATTERIE	
Type	12V, 65Ah (550 A)

CHENILLES		
Largeur	180 mm	200 mm

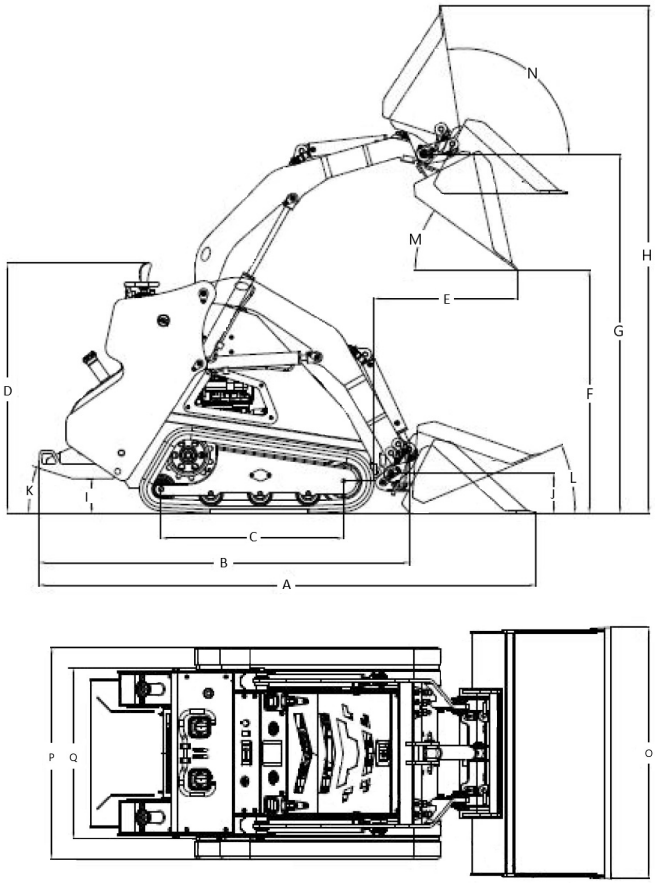

A	Longueur avec godet (std)	2.603 mm
B	Longueur sans attaches	1.942 mm
C	Empattement	955 mm
D	Hauteur de la machine	1.309 mm
E	Portée du godet	750 mm
F	Hauteur de déchargement	1.271 mm
G	Axe du godet maximum	1.880 mm
H	Hauteur de travail maximum	2.656 mm
I	Garde au sol	140 mm
J	Axe du godet minimum	206 mm
K	Angle de chargement	20°


L	Angle de cavage au sol	23°
M	Angle de déchargement	36°
N	Angle de cavage en hauteur	99°
O	Largeur avec godet SV25H	1.250 mm
	Largeur avec godet SV25N	890 mm
P	Largeur machine SV25H	1.050 mm
	Largeur machine SV25N	880 mm
Q	Bande de roulement SV25H	850 mm
	Bande de roulement SV25N	704 mm
	Godet standard SV25H	BO-GB122
	Godet standard SV25N	BO-GB89

SV25X





Le système de commande de la machine peut être commandé à l'aide d'un seul joystick. L'autre joystick contrôle le chargeur. Grâce au système de "flow control", l'utilisateur peut ajuster la vitesse du chargeur. Les fonctions hydrauliques supplémentaires du chargeur sont commandées par deux leviers indépendants.

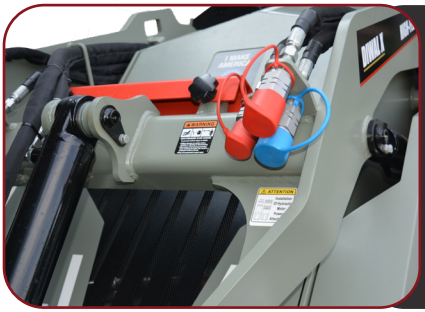

La machine est équipée en standard de 2 jeux de vannes hydrauliques double effet. L'un de ces circuits hydrauliques est également doté d'une conduite de retour supplémentaire sans pression.
Les raccords standard 'flat face' permettent de grands débits d'huile avec une résistance minimale. (Option : kit adaptateur pour raccords coniques)



La plateforme opérateur est équipée de série d'un tapis antidérapant et d'un amortisseur en caoutchouc. La plateforme est repliable pour réduire la longueur de la machine. Afin d'améliorer encore le confort de l'utilisateur, un coussin en cuir a également été ajouté.



La machine est équipée d'un écran numérique de 4,3" sur lequel tous les paramètres de la machine peuvent être consultés.

PUISSANCE	SV25X
Moteur	Kubota D1105
Puissance	25,2 pk (18,5 kW)
Cylindrée	1123 cc
Nombre de cylindres	3
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	40 l
Vitesse de déplacement avant	5 km/h
Vitesse de déplacement arrière	5 km/h


POIDS	
Poids de la machine	1.326 kg
Capacité de charge nominale (ROC: 35% van kiplast)	445 kg
Charge de basculement (selon ISO 14397)	1.272 kg
Pression au sol	0,341 bar

HYDRAULIQUE	
Type de transmission	2x moteur hydrostatique Danfoss (375 lpm)
Pompe à pistons (chenilles)	38 l/min (180 bar)
Pompe à engrenage auxiliaire	49 l/min (210 bar)
Réservoir hydraulique	32 l

NIVEAU DE BRUIT	
Niveau LpA	87 dBa
Niveau LWA	104 dBa

BATTERIE	
Type	12V, 65Ah (550 A)

CHENILLES	
Largeur	200 mm

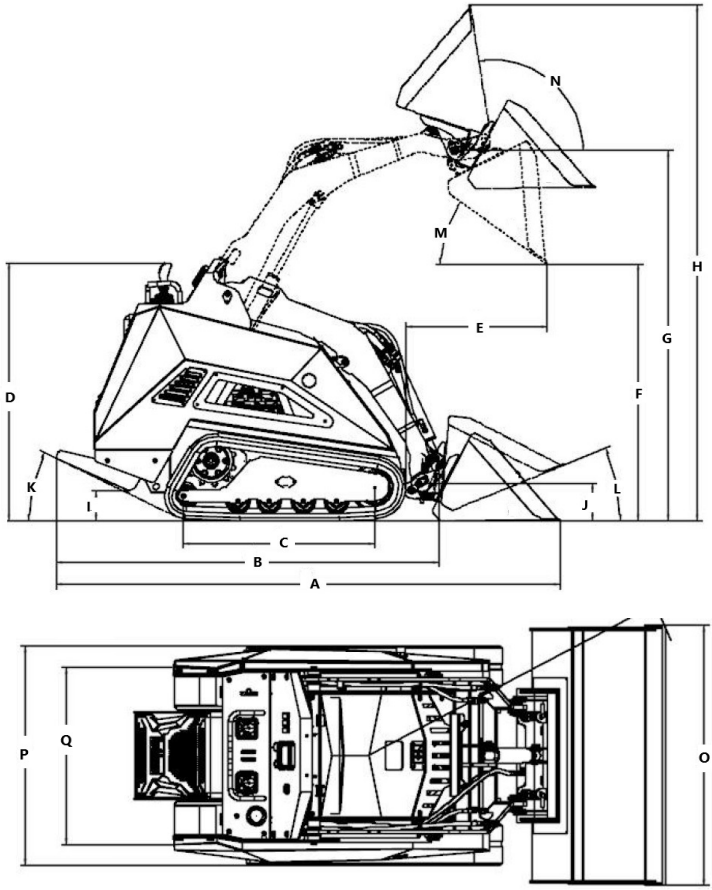

A	Longueur avec godet (std)	2.556mm
B	Longueur sans attaches	1.940mm
C	Empattement	970mm
D	Hauteur de la machine	1.308mm
E	Portée du godet	715mm
F	Hauteur de déchargement	1.303mm
G	Axe du godet maximum	1.878mm
H	Hauteur de travail maximum	2.618mm
I	Garde au sol	128mm

J	Axe du godet minimum	193mm
K	Angle de chargement	26°
L	Angle de cavage au sol	22°
M	Angle de déchargement	36°
N	Angle de cavage en hauteur	99°
O	Largeur avec godet (std)	1.220mm
P	Largeur de la machine	1.050mm
Q	Bande de roulement	850mm
	Godet standard	BO-GB122

boleo®

SV50L








Le système de commande de la machine peut être commandé à l'aide d'un seul joystick. L'autre joystick contrôle le chargeur.

Les fonctions hydrauliques supplémentaires du chargeur sont commandées par deux leviers indépendants.

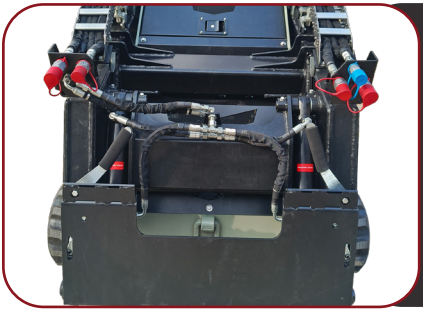

La machine est équipée en standard de 2 jeux de vannes hydrauliques double effet. L'un de ces circuits hydrauliques est également doté d'une conduite de retour supplémentaire sans pression.
Les raccords standard 'flat face' permettent de grands débits d'huile avec une résistance minimale. (Option : kit adaptateur pour raccords coniques)



La plateforme opérateur suspendue contribue au confort de l'opérateur.
Tous les appareils sont équipés d'un interrupteur de sécurité qui arrête la machine en cas de perte de contrôle par l'utilisateur.



La machine est équipée d'un bras télescopique qui peut être étendu jusqu'à 69 cm, augmentant ainsi la portée de la machine.

Le bras télescopique peut être commandé à l'aide d'un levier séparé.

PUISSANCE	SV50L
Moteur	Yanmar 4TNV88C
Puissance	46,6 pk (34,3 kW)
Cylindrée	2190
Nombre de cylindres	4
Carburant	Diesel
Réservoir de carburant	52 l
Vitesse de déplacement avant	8 km/h
Vitesse de déplacement arrière	8 km/h


POIDS	
Poids de la machine	2.310 kg
Capacité de charge nominale (ROC: 35% van kiplast)	862 kg / 403 kg
Charge de basculement (selon ISO 14397)	2.463 kg / 1.151 kg
Pression au sol	0,355 bar


HYDRAULIQUE	
Type de transmission	2x moteur hydrostatique (315 lpm)
Pompe à pistons (chenilles)	2x 53 l/min (210 bar)
Pompe à engrenage auxiliaire	76 l/min (210 bar)
Réservoir hydraulique	58 l

NIVEAU DE BRUIT	
Niveau LpA	88 dBa
Niveau LWA	105 dBa

BATTERIE	
Type	

CHENILLES	
Largeur	250 mm

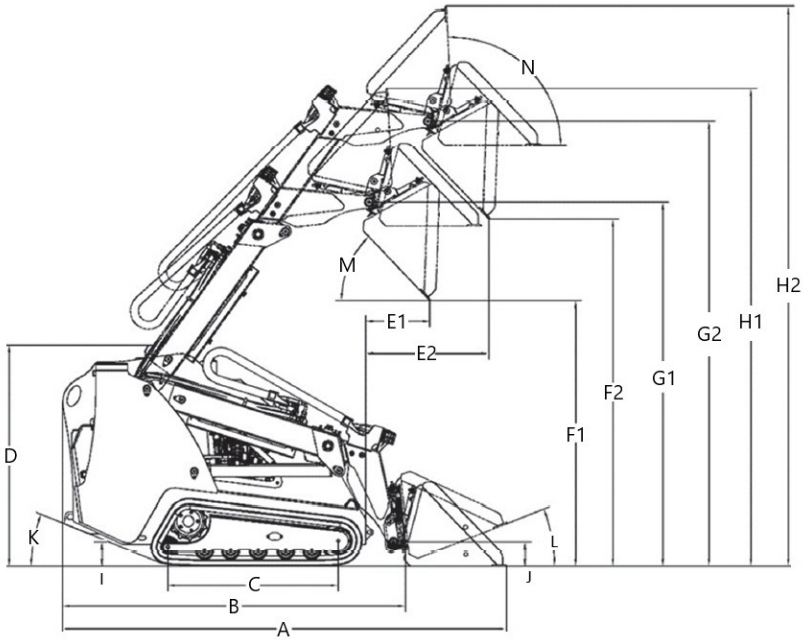

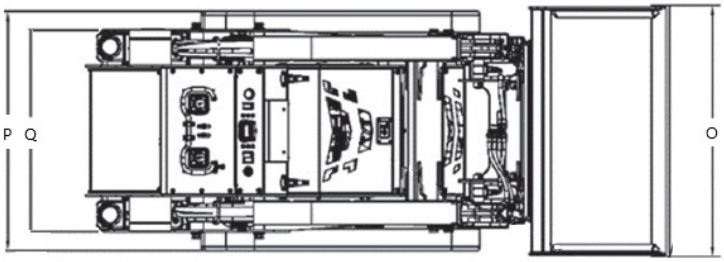

A	Longueur avec godet (std)	3.049mm
B	Longueur sans attaches	2.355mm
C	Empattement	1.170mm
D	Hauteur de la machine	1.505mm
E1	Portée du godet	439mm
E2	Portée du godet	844mm
F1	Hauteur de déchargement	1.809mm
F2	Hauteur de déchargement	2.368mm
G1	Axe du godet maximum	2.483mm
G2	Axe du godet maximum	3.042mm
H1	Hauteur de travail maximum	3.267mm

H2	Hauteur de travail maximum	3.826mm
I	Garde au sol	144mm
J	Axe du godet minimum	165mm
K	Angle de chargement	22°
L	Angle de cavage au sol	21°
M	Angle de déchargement	46°
N	Angle de cavage en hauteur	93°
O	Largeur avec godet (std)	1.320mm
P	Largeur de la machine	1.240mm
Q	Bande de roulement	990mm
	Godet standard	BO-GB132

BOLEO PLAQUE D'ACCOUPLEMENT

BO-MINI



Standard avec machine:


- SV25H
- SV25N
- SV25X



Platine d'accroche disponible séparément.

Article: BO-KP/MINI

BO-MAX

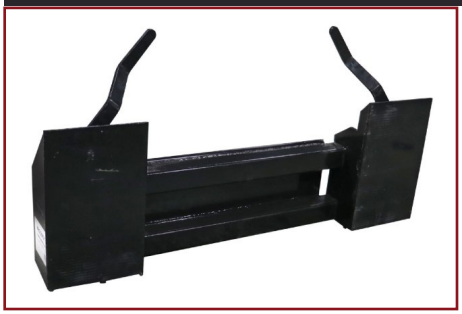

Standard avec machine:

- SV50L



Platine d'accroche disponible séparément.

Article: BO-KP/MAX

Plaque d'adaptation disponible pour connecter des outils de travail avec accroche BO-MINI à une machine avec acouplement BO-MAX.
Article: BO-MINI/MAX

PROJET FUTURE: SV25W



OUTILS & ACCESSOIRES



Godet à terre	20
Godet 4 en 1	20
Godet pélican	21
Godet à basculement	21
Godet industriel à grappin	22
Godet industriel à grappin clairevoie	22
Godet à claire-voie	23
Godet à claire-voie avec grappin	23
Fourche crocodile	24
Fourche crocodile avec grappin	24
Fourche à palettes	25
Fourche à palettes avec grappin	25
Grappin à bois	26
Godet forestier	26
Trancheuse	27
Tarrière	27
Bras rétro	28
Bras rétro pivotante	28
Marteau piqueur	29
Godet malaxeur	29

Balayeuse	30
Balayeuse avec bac de ramassage	30
Lame de nivellement	31
Lame de déneigement	31
Grille de nivellement	32
Grille de nivellement hydr.	32
Grattoir	33
Herse rotative	33
Enfouisseuse de pierres	34
Fraise rotative	34
Rogneuse de souches	35
Mulcher	35
Tondeuse à fléaux (Peruzzo)	36
Tondeuse à poteaux (Peruzzo)	36
Tondeuse (Garmech)	37
Bras de levage	38
Crochet d'attelage	38
Masses latérales	39
Housse de protection pour mini-chargeuse (SV)	39

Seulement pour platine d'accroche BO-MINI

Pour platine d'accroche BO-MINI et BO-MAX

Seulement pour platine d'accroche BO-MAX

Godet à terre

- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- La version "T" est équipée de dents
- Dimensions spéciales disponibles sur demande



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Volume	Poids
BO-GB89 (T)	89 cm	39 cm	75 cm	140 l	71 kg
BO-GB107 (T)	110 cm	39 cm	75 cm	180 l	84 kg
BO-GB122 (T)	125 cm	39 cm	75 cm	200 l	95 kg
BO-GB132 (T)	137 cm	39 cm	75 cm	220 l	105 kg
BO-GB152 (T)	158 cm	39 cm	75 cm	250 l	118 kg

Godet 4 en 1

- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- Équipé de 2 vérins hydrauliques
- La version "T" est équipée de dents



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Volume	Poids
BO-CB89 (T)	89 cm	56 cm	66 cm	90 l	117 kg
BO-CB107 (T)	110 cm	56 cm	66 cm	180 l	144 kg
BO-CB122 (T)	125 cm	56 cm	66 cm	200 l	163 kg
BO-CB132 (T)	137 cm	70 cm	85 cm	220 l	256 kg
BO-CB152 (T)	158 cm	70 cm	85 cm	250 l	287 kg

Godet pélican

- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- Équipé d'un vérin hydraulique
- Portée du grappin de 107 cm



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Volume	Poids
BO-PB89	89 cm	58 cm	91 cm	140 l	113 kg
BO-PB 107	107 cm	58 cm	91 cm	180 l	139 kg
BO-PB 122	122 cm	58 cm	91 cm	200 l	155 kg
BO-PB 132	132 cm	58 cm	91 cm	220 l	167 kg
BO-PB 152	152 cm	58 cm	91 cm	250 l	193 kg

Godet à basculement

- Angle de déchargement de 82°
- Équipé de 2 vérins hydrauliques



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Volume	Poids
BO-HB89	89 cm	56 cm	84 cm	220 l	84 kg
BO-HB 122	122 cm	56cm	84 cm	300 l	111 kg

Godet industriel à grappin

- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- Vérins hydrauliques protégés
- Portée du grappin de 88 cm



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
BO-IG89	89 cm	56 cm	77 cm	111 kg
BO-IG107	107 cm	56 cm	77 cm	132 kg
BO-IG122	125 cm	56 cm	77 cm	156 kg
BO-IG132	132 cm	56 cm	77 cm	163 kg
BO-IG152	152 cm	61 cm	77 cm	190 kg

Godet industriel à grappin claire-voie

- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- Double vérins hydrauliques
- Portée du grappin de 107 cm
- Ouvertures de 5,5 cm



Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur	Poids
BO-IGV89	89 cm	69 cm	75 cm	116 kg
BO-IGV107	107 cm	69 cm	75 cm	141 kg
BO-IGV122	125 cm	69 cm	75 cm	162 kg
BO-IGV132	132 cm	69 cm	75 cm	175 kg
BO-IGV152	152 cm	69 cm	75 cm	199 kg

Godet à claire-voie

- Excellente visibilité
- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- Le motif en grille convient également pour le nivellement du sol



Modèle	Largeur	Profondeur	N° dents	Poids
BO-PU89	89 cm	69 cm	16	71 kg
BO-PU122	125 cm	69 cm	22	98 kg
BO-PU140	142 cm	69 cm	25	111 kg

Godet à claire-voie avec grappin

- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)
- Double vérins hydrauliques
- Portée du grappin de 70 cm
- Ouvertures de 5,5 cm



Modèle	Largeur	Profondeur	Ouverture	Poids
BO-PUG89	89 cm	125 cm	70 cm	137 kg
BO-PUG107	110 cm	125 cm	70 cm	166 kg
BO-PUG122	125 cm	125 cm	70 cm	190 kg
BO-PUG132	132 cm	125 cm	70 cm	206 kg
BO-PUG152	152 cm	125 cm	70 cm	234 kg

Fourche crocodile

- Fabriquée en acier de haute qualité (Grade 50)
- Dents remplaçables séparément



Modèle	Largeur	Profondeur	N° dents	Poids
BO-MV89	87 cm	104 cm	5 pcs	84 kg
BO-MV114	114 cm	104 cm	7 pcs	109 kg
BO-MV152	153 cm	104 cm	9 pcs	151 kg

Fourche crocodile avec grappin

- Ouverture du grappin de 100cm
- Fabriquée en acier de haute qualité (Grade 50)
- Dents remplaçables séparément



Modèle	Largeur	Profondeur	N° dents	Poids
BO-MVG89	89 cm	111 cm	5 pcs	103 kg
BO-MVG114	114 cm	111 cm	7 pcs	136 kg
BO-MVG152	152 cm	111 cm	9 pcs	173 kg

Fourche à palettes

- Mécanisme "Quick Lock"
- Grille de protection
- Peut être équipée en option de dents



MPF-HP:
Jeu de 3 dents



Modèle	Largeur	Longueur lames	Longueur totale	Capacité	Poids
BO-PF9	93 cm	107 cm	130 cm	900 kg	79 kg
BO-PF13	93 cm	107 cm	130 cm	1.300 kg	108 kg
BO-PF18	96 cm	122 cm	154 cm	1.800 kg	183 kg
BO-PF22	96 cm	141 cm	154 cm	2.200 kg	230 kg

Fourche à palettes avec grappin

- Mécanisme "Quick Lock"
- Équipée d'un vérin hydraulique
- Ouverture du grappin de 90cm



Modèle	Largeur	Longueur lames	Longueur totale	Capacité	Poids
BO-PFG9	80 cm	107 cm	133 cm	900 kg	155 kg
BO-PFG13	80 cm	107 cm	133 cm	1.300 kg	172 kg

Grappin à bois

- Rotation à 360°
- La version H est équipée d'un rotateur hydraulique.



Modèle	Opening de la pince	Capacité de charge	Poids
BO-RBK80H	80 cm	1.000 kg	119 kg
BO-RBK130	130 cm		152 kg

Godet forestier

- Fabriquée en acier de haute qualité (Grade 50)
- Ouverture du grappin de 39°



Modèle	Largeur	Profondeur	Ouverture	Poids
BO-BK89	89 cm	83 cm	88 cm	110 kg
BO-BK114	110 cm	83 cm	88 cm	132 kg
BO-BK152	150 cm	83 cm	88 cm	179 kg

Trancheuse

- Fouille de 107 cm (angle 65°)
- Accumulation de terre excavée
- Moteur hydraulique de Danfoss
- Largeur de tranchée standard: 15cm
- Plaques d'adaptation 20cm/25cm incluses



Modèle	Largeur chaîne	Ejection latérale	Largeur totale	Poids
BO-SL100	15 cm 20 cm 25 cm	50 cm	93 cm	236 kg

Tarrière

- Moteur hydraulique de Danfoss
- Réducteur planétaire
- Vrilles interchangeables
- Dents remplaçables en acier trempé



Modèle	Couple	Poids
BO-BO28	2.847 Nm	58 kg



Vrille	dia
BO-BO/B10	10 cm
BO-BO/B15	15 cm
BO-BO/B20	20 cm
BO-BO/B25	25 cm
BO-BO/B30	30 cm

Vrille	dia
BO-BO/B35	35 cm
BO-BO/B40	40 cm
BO-BO/B45	45 cm
BO-BO/B50	50 cm
BO-BO/B55	55 cm

Vrille	dia
BO-BO/B60	60 cm
BO-BO/B66	66 cm
BO-BO/B71	71 cm
BO-BO/B76	76 cm
BO-BO/B81	81 cm

Bras rétro

- Différents godets disponibles
- Dents remplaçables



Modèle	Fouille	Creusement	Portée	Poids
BO-GA60	142 cm	13.8 kN	150 cm	79 kg

Godet	Largeur	Volume
BO-GA/B20	20 cm	18 l
BO-GA/B30	30 cm	26 l

Godet	Largeur	Volume
BO-GA/B40	40 cm	34 l
BO-GA/B45	45 cm	38 l

Bras rétro pivotante

- Différents godets disponibles
- Dents remplaçables
- Angle de pivotement de 108°



Modèle	Fouille	Creusement	Portée	Poids
BO-GAZ60	166 cm	13.8 kN	173 cm	138 kg

Godet	Largeur	Volume
BO-GA/B20	20 cm	18 l
BO-GA/B30	30 cm	26 l

Godet	Largeur	Volume
BO-GA/B40	40 cm	34 l
BO-GA/B45	46 mm	38 l

Marteau piqeur

- Système hydraulique autorégulant
- Burin interchangeable
- Équipé de série d'un burin pointu
- Burin plat disponible en option



Modèle	Cadence	Impact	Dia burin	Poids
BO-BH45	700 - 1.100 bpm	407 Nm	457 mm	137 kg
BO-BH60	700 - 1.100 bpm	542 Nm	635 mm	195 kg

Godet malaxeur

- Vis de mélange en Hardox
- Vitesse de mélange de 120 tr/min
- Brise-ciment intégré



Modèle	Volume	Type decharge	Largeur totale	Poids
BO-BM25	250 l	Centrale	133 cm	223 kg

Balayeuse

- Moteur hydraulique de Danfoss
- Brosse de 56 cm de diamètre
- Brosse standard en nylon
- Brosse mixte acier/nylon disponible en option
- Mécanisme flottant



Modèle	Largeur de travail	Largeur totale	Angle	Poids
BO-VE76	76 cm	99 cm	-30°/+30°	106 kg
BO-VE 122	122 cm	157 cm	-30°/+30°	167 kg

Balayeuse avec bac de ramassage

- Moteur hydraulique de Danfoss
- Vidage hydraulique
- Brosse de 56 cm de diamètre
- Brosse standard en nylon



Modèle	Largeur de travail	Largeur totale	Volume	Poids
BO-VEO76	76 cm	93 cm	110 l	229 kg
BO-VEO 122	121 cm	148 cm	180 l	262 kg

Lame de nivellement

- Lame remplaçable
- Double vérins hydrauliques
- Équipé de série d'une lame en acier
- Lame en caoutchouc disponible en option



Modèle	Largeur	Profondeur	Angle	Poids
BO-DB 125	125 cm	56 cm	+30°/-30°	137 kg

Lame	Largeur	Type
BO-DB/MR 125	125 cm	Caoutchouc

Lame de déneigement

- Angle de rotation de +30° / -30°
- Lame remplaçable
- La version H est réglable hydrauli-quement



Modèle	Largeur	Hauteur	Poids
BO-SS89 (H)	89 cm	56 cm	76 kg (95 kg)
BO-SS 125 (H)	125 cm	56 cm	118 kg (137 kg)

Grille de nivellement

- Lames de coupe à l'avant et à l'arrière
- Grille pour tamiser les matériaux disponible en option



Modèle	Largeur de travail		Longueur	Poids
BO-NR89	89 cm		97 cm	78 kg
BO-NR 122	122 cm		97 cm	105 kg
BO-NR 142	142 cm		97 cm	121 kg

Grille de nivellement hydraulique

- Lames de coupe à l'avant et à l'arrière
- Barre de scarification hydraulique
- Grille pour tamiser les matériaux disponible en option



Modèle	Largeur de travail	Profondeur scarification	Longueur	Poids
BO-NR89H	89 cm	15 cm	97 cm	111 kg
BO-NR 122H	122 cm	15 cm	97 cm	162 kg
BO-NR 142H	142 cm	15 cm	97 cm	177 kg

Grattoir

- La machine peut être équipée en option d'un crochet à boule (50 mm)
- Fabriqué en acier de haute qualité (Grade 50)



Modèle	Largeur de travail	Profondeur de travail	Hauteur totale	N° dents	Poids
BO-RI109	109 cm	29 cm	60 cm	4	68 kg
BO-RI152	152 cm	29 cm	60 cm	6	92 kg

Herse rotative



Modèle	Largeur de travail	Profondeur de travail	N° couteaux	Largeur totale	Poids

Enfouisseuse de pierres

- Moteur hydr. de Danfoss
- 4 couteaux par disque



Modèle	Largeur de travail	Profondeur de travail	N° couteaux	Largeur totale	Poids
BO-OF100	100 cm	12 cm	28	136 cm	322 kg

Fraise rotative

- Travail en 2 directions
- Moteur hydr. de Danfoss
- 4 couteaux par disque



Modèle	Largeur de travail	Profondeur de travail	N° couteaux	Largeur totale	Poids
BO-GF100	100 cm	15 cm	24	130 cm	232 kg
BO-GF120	119 cm	15 cm	28	153 cm	272 kg

Rogneuse de souches

- Moteur à piston radiaux de Eaton
- Dents de “Yellow jacket”
- Hauteur de travail jusqu’à 150cm
- Fonctionne dans les deux sens de déplacement
- Dents remplaçables



Modèle	Dia disque	N° dents	Poids
BO-SF56	508 mm	32	142 kg

Mulcher

- Équipé d’un moteur à piston pour un fonctionnement fiable et puissant
- Diamètre du rotor de 200 mm
- Diamètre du rotor avec dents de 355 mm
- Dents en acier trempé
- Capacité jusqu’à 150 mm



Modèle	Largeur de travail	Huile min.	N° Dents	Largeur totale	Poids
BO-BF90	91 cm	50 l/min	23	124 cm	492 KG

PERUZZO

FOR BOLEO

Tondeuse à fléaux

- Moteur hydro groupe 3
- Grand nombre de fléaux pour une coupe très fine
- En standard avec fléaux type Y
- La version HD est construite de manière plus robuste et équipée de lames plus lourdes



Modèle	N° Fleaux	Huile min.	Longueur	Largeur	Poids
BO-KM 100	64	20 l/min	120 cm	80 cm	212 kg
BO-KM 120	80	30 l/min	140 cm	80 cm	230 kg
BO-KM 140	88	40 l/min	160 cm	80 cm	260 kg
BO-KM 160	100	50 l/min	180 cm	80 cm	270 kg
BO-KM 140HD	88	40 l/min	160 cm	80 cm	280 kg
BO-KM 160HD	96	50 l/min	180 cm	80 cm	290 kg

Tondeuse à poteaux

- Retour automatique par ressort
- Le disque de coupe a un diamètre de 60 cm



Modèle	Diamètre	Huile min.	Longueur	Poids
BO-PM60	60 cm	37 l/min	150 cm	150 kg

GARMECH

FOR BOLEO

Tondeuse


- Graissage central
- Fixation flottante pour une utilisation sur terrain irrégulier
- Arrière complètement ouvert pour un bon évacuation des résidus de coupe



Modèle	N° Lames	Huile min.	Longueur	Largeur	Poids
BO-CM120	3	45 l/min	128 cm	137 cm	230 kg
BO-CM150	3	45 l/min	158 cm	137 cm	245 kg

Bras de levage

Une extension économique de votre machine pour le transport de charges volumineuses.

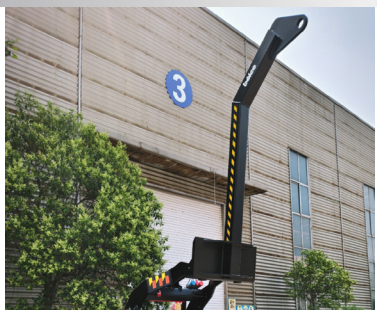

Modèle	Longueur	Capacité
BO-LA9	114 cm	900 kg

Crochet d'attelage

Un moyen parfait pour transporter toutes sortes de remorques.



Modèle	Diamètre	Poids
BO-TH50	50 mm	25 kg

Masses latérales




Les poids latéraux augmentent le poids propre de la machine.

Les poids peuvent être montés sur :
SV25H / SV25N

Modèle	Nombre	Poids
BO-SV/ZG90(N)	2	2x 45 kg

Housse de protection

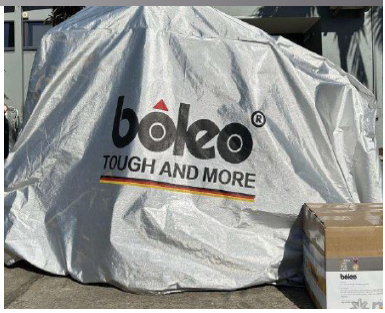

Housse de protection pour votre machine pendant une période d'inactivité.

Modèle		
BO-COVER/SV		

MORE THAN 60 YEARS OF EXPIERENCE

Herco MACHINERY

FOUNDED BY VICTOR HERMANS - 1962

@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM



Exclusive Distributor BeNeLux

Herco Machinery

Ambachtsweg 3 - 2310 Rijkevorsel - Belgique
Tél. +32 (0)3.320.98.00 - info@herco-machinery.com
BE0436.374.294 - RPR Anvers, département Turnhout

www.herco-machinery.com