

# FARMTRAC

AN **E**SCORTS PRODUCT

**AGRI**  
**RANGE**  
**POWER-PACKED PERFORMER**



Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



## Wie is Herco Machinery?

Herco Machinery is een trotse invoerder van Farmtrac tractoren sinds 2018. Het is ons doel om iedereen zo goed mogelijk te bedienen, dit door een nauwe samenwerking met de fabrikant en de dealer. Door ons uitgebreid en professioneel dealer netwerk, kunnen we iedereen in de Benelux bedienen. Voor meer info ga naar [www.herco-machinery.com](http://www.herco-machinery.com)

## Qui est Herco Machinery?

Herco Machinery est un fier importateur de tracteurs Farmtrac depuis 2018. Notre objectif est de servir au mieux les intérêts de tous, grâce à une coopération étroite avec le fabricant et le revendeur. Grâce à notre réseau étendu et professionnel de revendeurs, nous pouvons servir tout le monde dans le Benelux.

Pour plus d'informations, visitez [www.herco-machinery.com](http://www.herco-machinery.com)

**FT6050.....4-5**

**FT6075E.....6-7**

**FT6075EN.....8-9**

VS 02-2020 Eigenschappen van machines kunnen zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.  
VS 02-2020 Caractéristiques des machines peuvent être changées sans préavis.





### Farmtrac – An Escorts Product

Farmtrac maakt deel uit de Escorts Group, een van de 10 grootste tractorfabrikanten ter wereld. Sinds de oprichting in de jaren '60 produceerde deze groep al meer dan 1.000.000 tractoren. Alleen al in 2019 slaagde Escorts er in om niet minder dan 110.000 exemplaren de fabriek uit te laten rollen. De Indische fabriek waar de Farmtrac-modellen gebouwd worden beschikt over state-of-the-art productiefaciliteiten. De volledige groep stelt meer dan 8.000 personen tewerk.

### Farmtrac – An Escorts Product

Farmtrac fait partie du groupe Escorts, un des 10 plus grands fabricants de tracteur au monde. Depuis sa fondation dans les années 60, le groupe a produit plus de 1.000.000 de tracteurs. En 2019, ce n'est pas moins de 110.000 pièces qui ont été produites. L'usine indienne où les modèles Farmtrac sont fabriqués, dispose d'infrastructure dans les règles de l'art. Le groupe embauche plus de 8 000 personnes.




# AGRI POWER

## **Maak kennis met de krachtige AGRI SERIE!**

De nieuwe veelzijdige AGRI SERIE van Farmtrac is klaar voor iedere taak! Maak uw keuze uit een 50PK of 75 PK sterke motor en ervaar hoe deze machines werden ontworpen om MEER te leveren. MEER kracht. MEER mogelijkheden. MEER functies. MEER werkplezier.

## **Faites connaissance avec la AGRI SERIE!**

La nouvelle AGRI SERIE de Farmtrac est prête à chaque tâche! Faites votre choix entre un moteur de 50CV ou 75CV et sentez comment ces machines étaient conçues pour délivrer PLUS. PLUS de force. PLUS de possibilités. PLUS de fonctions. PLUS de plaisir au travail.

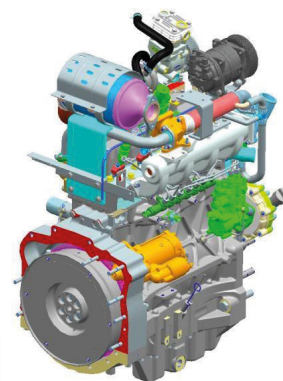

## **MOTOR / MOTEUR**

Keuze uit een 50 PK of 75 PK /  
Choix entre un moteur de 50 CV ou 75 CV :

### **50 PK/CV**

- 3 cilinder/3 cylindre, 2750 CC
- STAGE III A

### **75 PK/CV**

- 4 cilinder/4 cylindre , 3450 CC
- STAGE III B
- CRDI technology BOSCH

## CARRARO

Alle modellen van de AGRI SERIE werden uitgerust met een 4WD vooras en epicyclische achteras van carraro.

Ook voor de transmissie werd er beroep gedaan op carraro. Bij de FT6050 werd een 8+8 versnellingsbak voorzien ( 2.7 km/u - 33 km/u). Bij de FT6075 modellen werd een 24+24 versnellingsbak voorzien ( 0.5 km/u - 38 km/u).

Tous les modèles de la série AGRI sont équipés d'un essieu avant à 4WD d'un essieu arrière epicyclique de carraro.

Pour la transmission, on a aussi utilisé carraro. Le FT6050 est fourni une boîte de vitesses 8 + 8 (2,7 km / h - 33 km / h). Avec les modèles FT6075, une boîte de vitesses 24 + 24 est fournie (0,5 km / h - 38 km / h).



## BATTERIJ / BATTERIE

Batterij uit-schakelaar voor verlengde levensduur.

Interrupteur de batterie pour une durée de vie prolongée.





# LIFTING POWER

## **Performante MITA liften**

De Farmtrac AGRI SERIE werd voorzien van een krachtige Mita lift met een hefvermogen van 1500kg tot 3000kg.  
De liftarmen zijn aan beide zijden instelbaar.

## **Relevage MITA puissant**

La AGRI SERIE est prévue de relevages puissants Mita avec une capacité de relevage de 1500kg à 3000kg .  
Les bras de relevage sont ajustable à 2 côtés.



## CONTROLE LIFT / CONTROLE DE RELEVAGE

Naast de standaard positie controle, zijn alle FT6075-modellen ook uitgerust met een diepte controle regeling. Daarnaast beschikt de 6075E ook over een smart lift functie om het comfort van de bestuurder te verhogen.

En plus du contrôle de position standard, tous les modèles FT6075 sont également équipés d'un contrôle de la profondeur. De plus, le 6075E possède également une fonction de levage intelligent pour augmenter le confort du conducteur.




## HYDRAULICA LIFT / HYDRAULIQUE RELEVAGE

De trekkers zijn voorzien van een 36 (FT6050) en een 50 lpm (FT6075) hydraulische pomp (geschikt voor toevoeging van een frontlader).

Iedere trekker is voorzien van één of meerdere dubbelwerkende ventielen.

Le tracteurs sont fournis prévu d'une pompe hydraulique de 36 (FT5060) ou 50 lpm (FT6075) (approprié pour un chargeur frontal en option). Chaque tracteur est équipé d'une ou plusieurs vannes à double effet.

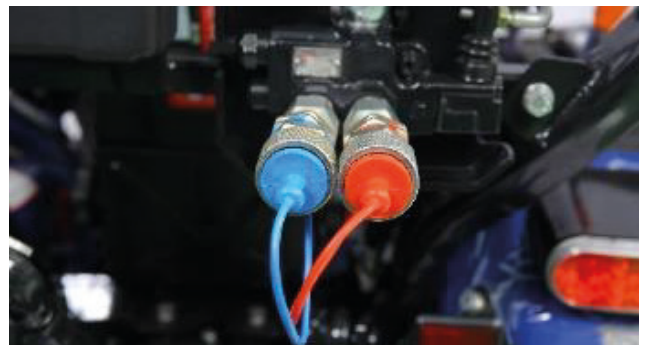

FT6050	1
FT6075E	3
FT6075EN	2

## PTO / PTO

Alle tractoren zijn voorzien van een onafhankelijke aftakas, voorzien van een duo speed.

Voor de FT6050 en FT6075EN is dit 540/540E.

Voor de FT6075E is dit 540/1000.

Verder zijn beide FT6075-modellen voorzien van een ground PTO.

Tous les tracteurs sont équipés d'un prise de force indépendant, équipée d'une vitesse duo. Pour les FT6050 et FT6075EN, il s'agit de 540 / 540E. Pour le FT6075E, c'est 540/1000.

De plus, les deux modèles de FT6075 sont équipés d'une prise de force au sol.



# FT6050



<b>FT6050</b>		
<b>MOTOR / MOTEUR</b>		
Emissie / Emission	Stage IIIA	
PK / CV	47	
Nominaal motortoerental / Régime moteur nominal	2000	
Type	Natuurlijke aspiratie / Aspiration naturelle	
Inhoud (cc) / Contenu (cc)	2760	
Aantal cilinders / Nombre de cylindres	3	
Boring x slag (mm) / Alésage x course (mm)	98x122	
Max. Torque, Nm (+/- 100-200 rpm)	192-197 @ 1200 ERPM	
<b>PTO</b>		
Snelheid / Vitesse	540/540E	
PTO RPM @ Engine RPM	540@1728 & 540E@1251	
Onafhankelijke aftakas / Prise de force indépendante	Ja / Oui	
<b>TRANSMISSIE / TRANSMISSION</b>		
Type	Constant Mesh	
Aantal versnellingen / Nombre d'engrenages	8 voorwaarts / 8 achterwaarts	8 en avant / 8 en arrière
Achteras (reductie type) / Essieu arrière (type à réduction)	Epicyclische / Épicycloïdal	
Snelheden / les vitesses	2.7 km/h - 33 km/h	
Sperdifferentieel / Verrouillage différentiel	Ja / Oui	
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>		
Type	Onafhankelijke koppeling / indépendant embrayage	



<b>FT6050</b>	
<b>REMMEN / FREINS</b>	
Type	Oil Immersed
Handrem / Frein à main	Onafhankelijk / Indépendent
<b>DRIEPUNKKOPPELLING / LIEN À TROIS POINTS</b>	
Categorie / Catégorie	CAT. I / II
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Functie / Fonction	Diepgang- en positieregeling / Contrôle de tirage et de position
Type & hefvermogen (kg) / Type et capacité de levage (kg)	1500
Ventielblok / bloc de vannes	1 DA/SA
LPM	36 L
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Stuurbekrachtiging / direction assistée
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>BALLAST</b>	
Voor kant / De face	NA
Achterkant / Arrière	NA
<b>BANDEN / PNEUX</b>	
Voorwiel / pneu avant	8 x 18
Achterwiel / pneu arrière	13.6 x 28
<b>VOERTUIG / VÉHICULE</b>	
Luchtfilter type / Type de filtre à air	Droog / Sec
<b>CAPACITEITEN / CAPACITES (+/-2%)</b>	
Tankinhoud, ltr. / Capacité du réservoir de carburant, ltr.	60
<b>DIMENSIES / DIMENSIONS (+/- 2%)</b>	
Lengte / longueur	3343 mm
Breedte / largeur	1760 mm
Hoogte / hauteur (ROPS)	2488 mm
Wielbasis / empattement	1885 mm
Draaicirkel / cercle de braquage	3.3 m
Gewicht / le poids	2210 kg
<b>ANDERE UITRUSTING / AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>	
Batterij isolator schakelaar	Interrupteur d'isolateur de batterie
Motor uitgeschakeld met sleutel	Moteur arrêté avec clé
Bestuurdersstoel met OPS	Siège du conducteur avec OPS
Veiligheid Start-schakelaar - aftakas	Interrupteur de démarrage de sécurité - PTO
Boventrekhaak / Ondertrekhaak	attelage supérieur / attelage inférieur
Hydraulische aanhangwagenrem	Frein de remorque hydraulique
<b>OPTIES / OPTIONS</b>	
<b>Frontlader</b> Capaciteit-800 kg (MSL-type) Laadcapaciteit op koppelingspunt - 1130 kg Breedte standaardbak-1,65 meter Directe joystick Opt-contragewicht	<b>Chargeur frontal</b> Capacité -800 kg (type MSL) Capacité de chargement au point d'attelage - 1130 kg Largeur de bac standard 1,65 mètre Joystick direct Opt-Counter Poids



# FT6075E

<b>FT6075E</b>	
<b>MOTOR / MOTEUR</b>	
Emissie / Emission	Stage IIIB
PK / HP	74,5
Nominaal motortoerental / Régime moteur nominal	2000
Type	Turbo charger Intercooler (TCI) + Common Rail Diesel Injection (CRDI)
Inhoud (cc) / Centenu (cc)	3460
Aantal cilinders / Nombre de cylindres	4
Boring x slag (mm) / Alésage x course (mm)	95x122
Max. Torque, Nm (+/- 100-200 rpm)	325 @ 1200-1400 ERPM
<b>PTO</b>	
Snelheid / Vitesse	540/1000 & Ground PTO
PTO RPM @ Engine RPM	540@1938
Onafhankelijke aftakas / Prise de force indépendante	Ja / Oui
<b>TRANSMISSIE / TRANSMISSION</b>	
Type	Synchromesh met F / R Shuttle (Syncro) / Synchronisation avec la navette F / R (Syncro)
Aantal versnellingen / Nombre d'engrenages	24 voorwaarts / 24 achterwaarts
	24 en avant / 24 en arrière
Achteras (reductie type) / Essieu arrière (type à réduction)	Epicyclische / Épicycloïdal
Snelheden / vitesses	0.5 km/h - 35 km/h
Sperdifferentieel / Verrouillage différentiel	Ja / Oui
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>	
Type	Onafhankelijke koppeling / indépendant embrayage
<b>REMMEN / FREINS</b>	
Type	Oil Immersed
Handrem / Frein à main	Onafhankelijk / Indépendent
<b>DRIEPUNKKOPPELING / LIEN À TROIS POINTS</b>	
Categorie / Catégorie	CAT. II
Type	Quick link
Hefvermogen (kg) / capacité de levage (kg)	3000 kg

<b>FT6075E</b>	
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Functie / Fonction	Diepgang- en positieregeling / Contrôle de tirage et de position
Ventielblok / Valve auxiliaire	3 DA/3SA
LPM @ 2000 RPM	50 L
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Stuurbekrachtiging / direction assistée
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>BALLAST</b>	
Voor kant / De face	6No. x 22 kg
Achterkant / Arrière	NA
<b>BANDEN / PNEUX</b>	
Voorwiel / pneu avant	280/85 R24
Achterwiel / pneu arrière	420/85 R30
<b>VOERTUIG / VÉHICULE</b>	
Luchtfilter type / Type de filtre à air	Droog / Sec
<b>CAPACITEITEN / CAPACITES (+/-2%)</b>	
Tankinhoud, ltr. / Capacité du réservoir de carburant, ltr.	100
<b>DIMENSIES / DIMENSIONS (+/- 2%)</b>	
Lengte / longueur	4140 mm
Breedte / largeur	2023 mm
Hoogte / hauteur (ROPS)	2900 mm
Wielbasis / empattement	2300 mm
Draaicirkel / cercle de braquage	4.8 m
Gewicht / le poids	3624 kg
<b>ANDERE UITRUSTING / AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>	
Batterij isolator schakelaar	Interrupteur d'isolateur de batterie
HVAC-cabine met koolstoffilter	Cabine HVAC avec filtre à charbon
Comfort bestuurdersstoel met neksteun (OPS)	Siège du conducteur confortable avec appui-tête (OPS)
Telescopische besturing	Direction télescopique
Smartlift	Smartlift
Semi-automatische boventrekhaak & ondertrekhaak	attelage supérieur semi-automatique et attelage inférieur
Hydraulische aanhangwagenrem	Frein de remorque hydraulique
Voorspatbord	Garde-boue avant
<b>OPTIES / OPTIONS</b>	
Dubbele luchtaanhangrem Gewicht achterzijde - 2 nr. 32 kg (elke zijde) ROPS & cabine	Frein de remorque double air Poids arrière 2N ° 32 kg (chaque côté) ROPS & cabine
<b>Frontlader</b> Hijscapaciteit bak - 1000 kg (veilige werklust) Breedte standaardbak-1.8 Meter (2.1 Meter Opt) Joystick-kabeljoystick Contragewicht - optioneel	<b>Chargeur frontal</b> Capacité de levage du godet-1000 kg (charge de travail sécurisée) Largeur de bac standard (2.1 Meter Opt) Joystick-Câble Joystick Contre poids facultatif

# FT6075EN



<b>FT6075EN</b>		
<b>MOTOR / MOTEUR</b>		
Emissie / Emission	Stage IIIB	
PK / HP	74,5	
Nominaal motortoerental / Régime moteur nominal	2000	
Type	Turbo charger Intercooler (TCI) + Common Rail Diesel Injection (CRDI)	
Inhoud (cc) / Centenu (cc)	3460	
Aantal cilinders / Nombre de cylindres	4	
Boring x slag (mm) / Alésage x course (mm)	95x122	
Max. Torque, Nm (+/- 100-200 rpm)	325 @ 1200-1400 ERPM	
<b>PTO</b>		
Snelheid / Vitesse	540/540E & Ground PTO	
PTO RPM @ Engine RPM	540@1938 & 540E@1648	
Onafhankelijke aftakas / Prise de force indépendante	Ja / Oui	
<b>TRANSMISSIE / TRANSMISSION</b>		
Type	Synchromesh met F / R Shuttle (Syncro) / Synchronisation avec la navette F / R (Syncro)	
Aantal versnellingen / Nombre d'engrenages	24 voorwaarts / 24 achterwaarts	24 en avant / 24 en arrière
Achteras (reductie type) / Essieu arrière (type à réduction)	Epicyclische / Épicycloïdal	
Snelheden / vitesses	0.5 km/h - 35 km/h	
Sperdifferentieel / Verrouillage différentiel	Ja / Oui	
<b>KOPPELING / EMBRAYAGE</b>		
Type	Onafhankelijke koppeling / indépendant embrayage	
<b>REMMEN / FREINS</b>		
Type	Oil Immersed	
Handrem / Frein à main	Onafhankelijk / Indépendent	
<b>DRIEPUNKKOPPELING / LIEN À TROIS POINTS</b>		
Categorie / Catégorie	CAT I & CAT. II	
Type	Quick link	
Hefvermogen (kg) / capacité de levage (kg)	2500 kg	

<b>FT6075EN</b>	
<b>HYDRAULIEK / HYDRAULIQUE</b>	
Functie / Fonction	Diepgang- en positierегeling / Contrôle de tirage et de position
Ventielblok / Valve auxiliaire	2 DA/2SA
LPM @ 2000 RPM	50 L
<b>STUREN / CONDUIRE</b>	
Type	Stuurbekrachtiging / direction assistée
<b>FRONTAS / AXE FRONTALE</b>	
Type	4WD
<b>BALLAST</b>	
Voor kant / De face	6No. x 22 kg
Achterkant / Arrière	NA
<b>BANDEN / PNEUX</b>	
Voorwiel / pneu avant	280 / 70 R16
Achterwiel / pneu arrière	380 / 70 R24
<b>VOERTUIG / VÉHICULE</b>	
Luchtfilter type / Type de filtre à air	Droog / Sec
<b>CAPACITEITEN / CAPACITES (+/-2%)</b>	
Tankinhoud, ltr. / Capacité du réservoir de carburant, ltr.	70
<b>DIMENSIES / DIMENSIONS (+/- 2%)</b>	
Lengte / longueur	4185 mm
Breedte / largeur	1350 mm
Hoogte / hauteur ( ROPS)	2410 mm
Wielbasis / empattement	2160 mm
Draaicirkel / cercle de braquage	3.3 m
Gewicht / le poids	2822 kg
<b>ANDERE UITRUSTING / AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>	
Batterij isolator schakelaar	Interrupteur d'isolateur de batterie
OE-cabine met HVAC-systeem	Cabine OE avec système CVC
Comfort Bestuurdersstoel (OPS)	Comfort Siège du conducteur (OPS)
Kantelbaar en telescopisch sturen	Direction inclinable et télescopique
Semi-automatische boventrekhaak & ondertrekhaak	attelage supérieur semi-automatique et attelage inférieur
Hydraulische aanhangwagenrem	Frein de remorque hydraulique
Voorspatbord	Garde-boue avant
<b>OPTIES / OPTIONS</b>	
Extra frontgewicht - 4 nrs. Gewicht achterzijde - 1 nr. 32 kg (elke zijde) ROPS & cabine	Poids avant additionnel - 4 nos. Poids arrière 1 N ° 32 kg (chaque côté) ROPS & cabine

# FULL OPTION

## Full option

De AGRI SERIE wordt geleverd met een hele reeks standaard accessoires.

## Tracteur full option

La AGRI SERIE est livré avec pas mal d'accessoires standards.

OPTIES / OPTIONS	FT6050	FT6075E-R	FT6075E-C	FT6075EN-R	FT6075EN-C
		ROPS	CABINE	ROPS	CABINE
Zwaailamp / Gyrophare	x	x	x	x	x
Opklapbare ROPS / Arceau de sécurité ROPS	x	x	-	x	-
Ondertrekhaak /	x	x	x	x	x
Boventrekhaak /	-	semi-auto	semi-auto	semi-auto	semi-auto
Batterij-schakelaar /	x	x	x	x	x
Onafhankelijke handrem / Frein de stationnement indépendant	x	x	x	x	x
Frontgewichten Contrepoids	-	6x22 kg	6x22 kg	6x22 kg	6x22 kg
Projector-koplampen / Phares projecteur	x	x	x	x	x
Zijverlichting / Eclairage latéral					
Dashboard met dag-nacht modus / Tableau avec mode jour-nuit	-	x	x	x	x
Werklamp / Feu de travail	x	x	x	x	x
Dubbelwerkend ventiel / Valve double fonction	1	3	3	2	2
Airco	-	-	x	-	x
Hydraulisch aanhangwagenrem / Frein de remorque hydraulique	x	x	x	x	x
Quick link - liftarmen /	-	x	x	x	x
Smartlift	-	x	x	-	-
Telescopische besturing / Direction télescopique	-	x	x	x	x



**UW FARMTRAC DEALER / VOTRE REVENDEUR FARMTRAC**

---

Exclusive  
Distributor  
BeNeLux



**BECOME A  HERO IN YOUR GARDEN**

---

Herco Machinery - België - Tel. +32(0)3.320.98.00  
BE 0436.374.294 - RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout



FOLLOW US ON  
*Instagram* 

@hercomachinery

  
FOLLOW US  
ON FACEBOOK

@hercomachinery