



TOUGH - POWERFUL - RELIABLE



HIGHEST "VALUE FOR MONEY"

- WORLD-CLASS QUALITY



Boleo machines worden geproduceerd in een state-of-the art fabriek met de modernste machines. Alle componenten worden op maat gemaakt met laser snijmachines. Het gebruik van automatische lasapparaten zorgt voor een consistente en nette afwerking. De hoogwaardige poedercoating zorgt tenslotte voor een superieure 'look-and-feel' en een langdurige bescherming.

- PREMIUM COMPONENTEN



Boleo machines zijn zorgvuldig samengesteld met allemaal premium componenten. Maar liefst 72% van de componenten worden aangeleverd door gerenommeerde fabrikanten uit Europa en Japan.



MACHINES

Mini skidsteer SV25H	4
Mini skidsteer SV25N	4
Mini skidsteer SV25X	8
Mini skidsteer SV50L	12
Boleo aanspan	16
Werktuigen & accessoires	18



Boleo is overtuigd van de kwaliteit en robuustheid van zijn machines en geeft een gelimiteerde garantie tot 2 jaar. (tot max. 2.000 draaiuren)



Na registratie van uw machine ontvangt u een origineel servicepakket. Dit pakket bevat onderdelen voor de eerste onderhoudsbeurt.

SV25H / SV25N





Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader. Dankzij de 'flow control' kan de gebruiker de snelheid van de lader regelen.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.

(Optioneel: adapterkit naar kegelpoppelingen)



Het geveerde bestuursplatform draagt bij tot het comfort van de bestuurder.

Alle toestellen zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar die de machine stillegt indien de gebruiker de controle verliest.



Optioneel kan de machine uitgerust worden met bijkomende zij-gewichten.

Deze set bestaat uit 2 gewichten van elk 45kg.

POWER	SV25N	SV25H
Motor	Kubota D1105	
Vermogen	25,2 pk (18,5 kW)	
Cilinderinhoud	1123 cc	
Aantal cilinders	3	
Brandstof	Diesel	
Inhoud brandstoftank	35 l	
Rijsnelheid vooruit	5 km/u	5 km/u
Rijsnelheid achteruit	5 km/u	5 km/u



GEWICHTEN		
Machine gewicht	1.180 kg	1.198 kg
Nominale laadcapaciteit (ROC: 35% van kiplast)	375 kg	400 kg
Kiplast (volgens ISO 14397)	1.071 kg	1.143 kg
Grondbelasting	0,303 bar	0,252 bar

HYDRAULIEK	
Type aandrijving	2x hydrostatische motor Danfoss (300 lpm)
Rijhydrauliek	38 l/min (180 bar)
Werkhydrauliek	49 l/min (210 bar)
Hydrauliektank	32 l

GELUIDSNIVEAU	
Niveau LpA	86 dBa
Niveau LWA	103 dBa

BATTERIJ	
Type	12V, 65Ah (550 A)

RUPSEN		
Breedte	180 mm	200 mm

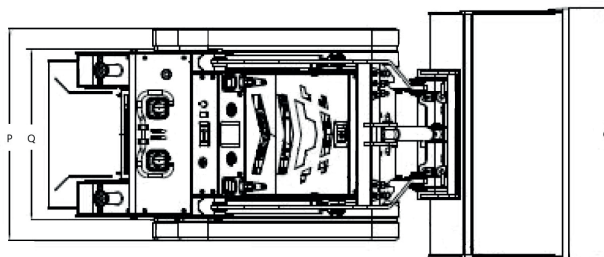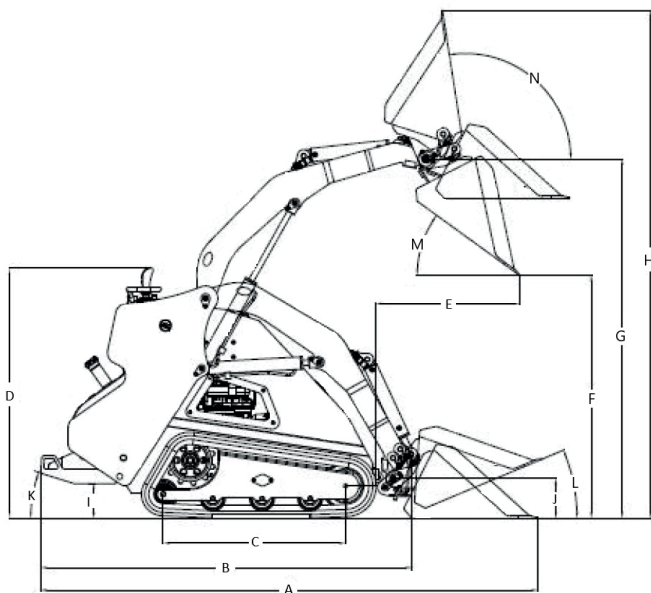

A	Lengte met standaardbak	2.603 mm
B	Lengte zonder bak	1.942 mm
C	Lengte grondcontact	955 mm
D	Hoogte machine	1.309 mm
E	Dumpbereik	750 mm
F	Dumphoogte	1.271 mm
G	Max. hoogte scharnierpunt	1.880 mm
H	Max. hoogte bak	2.656 mm
I	Bodemvrijheid	140 mm
J	Min. hoogte scharnierpunt	206 mm
K	Oprijhoek	20°

L	Inhaalhoek bodem	23°
M	Dumphoek	36°
N	Inhaalhoek op max hoogte	99°
O	Breedte met std bak SV25H	1.250 mm
	Breedte met std bak SV25N	890 mm
P	Breedte machine SV25H	1.050 mm
	Breedte machine SV25N	880 mm
Q	Spoorbreedte SV25H	850 mm
	Spoorbreedte SV25N	704 mm
	Standaardbak SV25H	BO-GB122
	Standaardbak SV25N	BO-GB89

SV25X





Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader. Met de 'flow control' kan de gebruiker de snelheid van de lader regelen.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.

(Optioneel: adapterkit naar kegelpoppelingen)



Het bestuurdersplatform is standaard voorzien van een anti-slip mat en van een rubberen schokdemper. Het platform is opklapbaar om de lengte van de machine wat in te korten. Om het comfort van de gebruiker nog te verhogen werd er ook een lederen kussen voorzien.



Standaard is de machine uitgerust met een 4.3" digitaal display waarop alle parameters van de machine afgelezen kunnen worden.

POWER		SV25X
Motor		Kubota D1105
Vermogen		25,2 pk (18,5 kW)
Cilinderinhoud		1123 cc
Aantal cilinders		3
Brandstof		Diesel
Inhoud brandstoftank		40 l
Rijsnelheid vooruit		5 km/u
Rijsnelheid achteruit		5 km/u


GEWICHTEN		
Machine gewicht		1.326 kg
Nominale laadcapaciteit (ROC: 35% van kiplast)		445 kg
Kiplast (volgens ISO 14397)		1.272 kg
Grondbelasting		0,341 bar

HYDRAULIEK		
Type aandrijving		2x hydrostatisch motor Danfoss (375 lpm)
Rijhydrauliek		38 l/min (180 bar)
Werkhydrauliek		49 l/min (210 bar)
Hydrauliektank		32 l

GELUIDSNIVEAU		
Niveau LpA		87 dBa
Niveau LWA		104 dBa

BATTERIJ		
Type		12V, 65Ah (550 A)

RUPSEN		
Breedte		200 mm

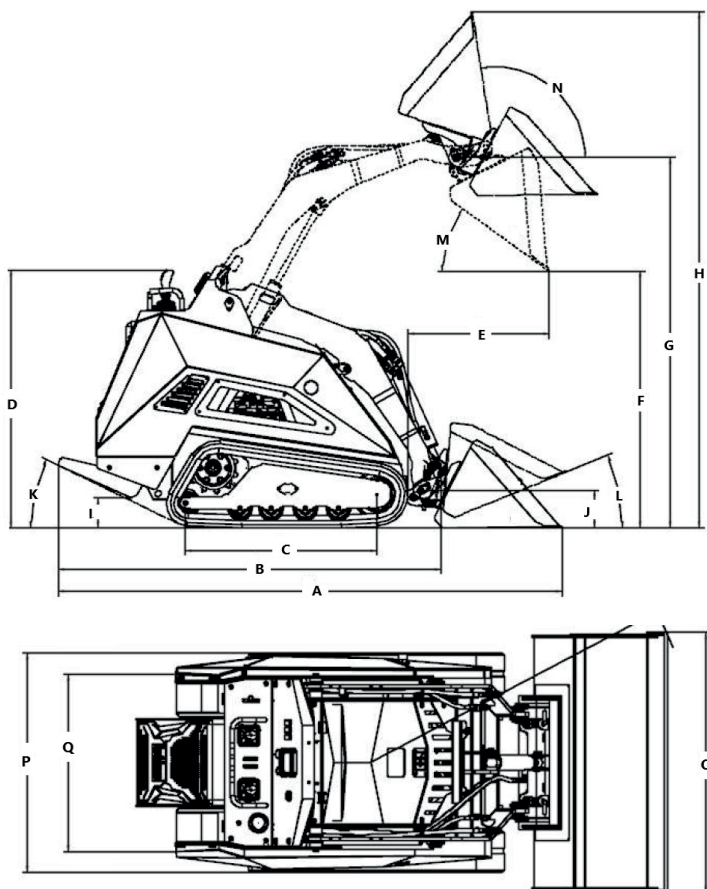

A	Lengte met standaardbak	2.556mm	J	Min. hoogte scharnierpunt	193mm
B	Lengte zonder bak	1.940mm	K	Oprijhoek	26°
C	Lengte grondcontact	970mm	L	Inhaalhoek bodem	22°
D	Hoogte machine	1.308mm	M	Dumphoek	36°
E	Dumbereik	715mm	N	Inhaalhoek op max hoogte	99°
F	Dumphoogte	1.303mm	O	Breedte met standaardbak	1.220mm
G	Max. hoogte scharnierpunt	1.878mm	P	Breedte machine	1.050mm
H	Max. hoogte bak	2.618mm	Q	Spoorbreedte	850mm
I	Bodemvrijheid	128mm		Standaardbak	BO-GB122

SV50L





Het besturingssysteem van de machine kan bediend worden d.m.v. 1 joystick. De andere joystick zorgt voor de bediening van de lader.

De bijkomende hydraulische functies op de lader worden bediend door 2 afzonderlijke hendels.



Machine is standaard uitgerust met 2 sets dubbelwerkende hydraulische ventielen. Eén van deze hydraulische circuits is tevens uitgerust met een bijkomende drukloze retourleiding.

De standaard flat face koppelingen laten grote oliestromen toe aan een minimale weerstand.

(Optioneel: adapterkit naar kegelpoppelingen)



Het geveerde bestuursplatform draagt bij tot het comfort van de bestuurder.

Alle toestellen zijn uitgerust met een veiligheidsschakelaar die de machine stillegt indien de gebruiker de controle verliest.



Machine is uitgerust met een telescopische arm die 69cm uitgeschoven kan worden. Hiermee vergroot u het bereik van uw machine.

De telescopische arm kan bediend worden door een afzonderlijke hendel.

POWER		SV50L
Motor		Yanmar 4TNV88C
Vermogen		46,6 pk (34,3 kW)
Cilinderinhoud		2190
Aantal cilinders		4
Brandstof		Diesel
Inhoud brandstoftank		52 l
Rijsnelheid vooruit		8 km/u
Rijsnelheid achteruit		8 km/u


GEWICHTEN	
Machine gewicht	2.310 kg
Nominale laadcapaciteit (ROC: 35% van kiplast)	862 kg / 403 kg
Kiplast (volgens ISO 14397)	2.463 kg / 1.151 kg
Grondbelasting	0,355 bar

HYDRAULIEK	
Type aandrijving	2x hydrostatisch motor (315 lpm)
Rijhydrauliek	2x 53 l/min (210 bar)
Werkhydrauliek	76 l/min (210 bar)
Hydrauliektank	58 l

GELUIDSNIVEAU	
Niveau LpA	88 dBa
Niveau LWA	105 dBa

BATTERIJ	
Type	

RUPSEN	
Breedte	250 mm

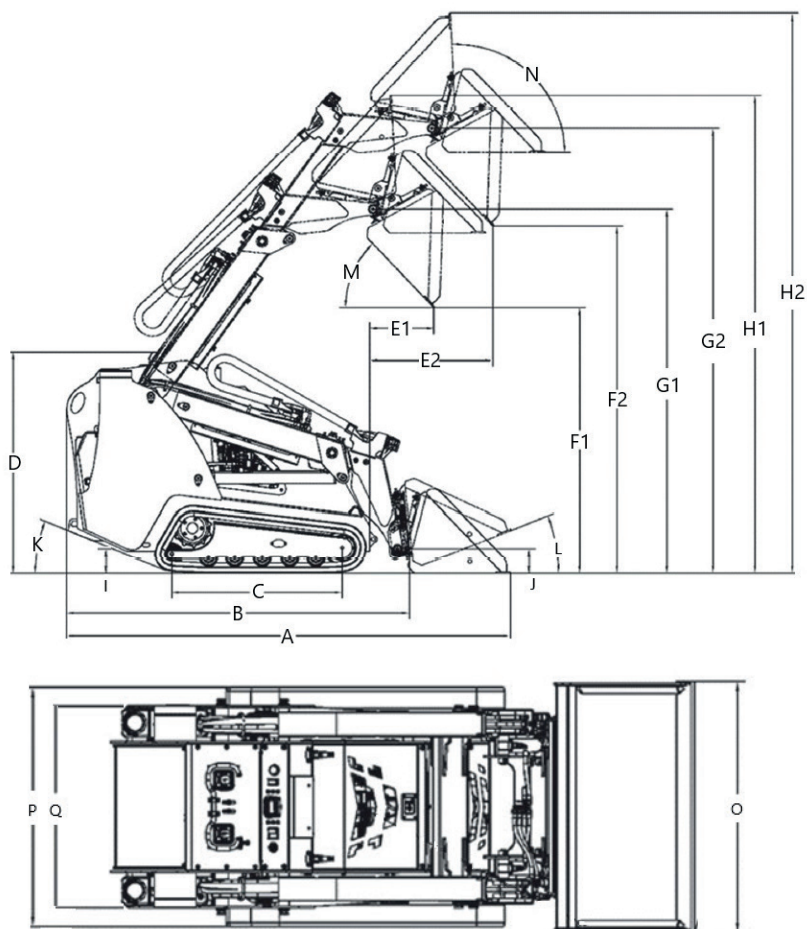

A	Lengte met standaardbak	3.049mm	H2	Max. hoogte bak	3.826mm
B	Lengte zonder bak	2.355mm	I	Bodemvrijheid	144mm
C	Lengte grondcontact	1.170mm	J	Min. hoogte scharnierpunt	165mm
D	Hoogte machine	1.505mm	K	Oprijhoek	22°
E1	Dumpbereik	439mm	L	Inhaalhoek bodem	21°
E2	Dumpbereik	844mm	M	Dumphoek	46°
F1	Dumphoogte	1.809mm	N	Inhaalhoek op max hoogte	93°
F2	Dumphoogte	2.368mm	O	Breedte met standaardbak	1.320mm
G1	Max. hoogte scharnierpunt	2.483mm	P	Breedte machine	1.240mm
G2	Max. hoogte scharnierpunt	3.042mm	Q	Spoorbreedte	990mm
H1	Max. hoogte bak	3.267mm		Standaardbak	BO-GB132

BOLEO AANSpan

BO-MINI



Standaard op:


- SV25H
- SV25N
- SV25X



Koppelingsplaat afzonderlijk verkrijgbaar.

Artikel: BO-KP/MINI

BO-MAX

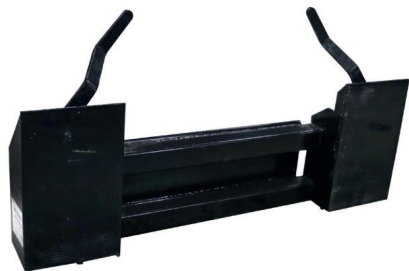

Standaard op:

- SV50L



Koppelingsplaat afzonderlijk verkrijgbaar.

Artikel: BO-KP/MAX

Adapterplaat beschikbaar om aanbouwwerktuigen met BO-MINI frame te koppelen aan machine met BO-MAX aanspan.

Artikel: BO-MINI/MAX

FUTURE PROJECT: SV25W





AANBOUWWERKTUIGEN



Grondbak	20
4-in-1 bak	20
Pelikaanbak	21
Hoogkiepbak	21
Industriegrijper	22
Industriegrijper met vorken	22
Puinbak	23
Puinbak met grijper	23
Mestvork	24
Mestvork met grijper	24
Palletvork	25
Palletvork met grijper	25
Bomenklem	26
Grondboor	26
Sleuvenfrees	27
Graafarm	27
Graafarm zwenkend	28
Breekhamer	28
Trilrol	29
Betonmengbak	29

Veegborstel	30
Veegborstel met opvang	30
Dozerblad	31
Sneeuwschuif	31
Nivelleerrek	32
Hydraulisch nivelleerrek	32
Ripper	33
Rotoreg	33
Overtopfrees	34
Grondfrees	34
Stronkenfrees	35
Bosfrees	35
Klepelmajaier (Peruzzo)	36
Palenmajaier (Peruzzo)	36
Cirkelmajaier (Garmech)	37
Laadarm	38
Trekhaak	38
Extra zijgewichten	39
Beschermhoes mini skidsteer	39



Enkel voor
BO-MINI
koppelingsplaat



Zowel voor BO-MINI
als BO-MAX
koppelingsplaat



Enkel voor
BO-MAX
koppelingsplaat

Grondbak

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade50)
- Versie "T" is uitgerust met tanden
- Afwijkende maten op aanvraag mogelijk



Model	Breedte	Hoogte	Diepte	Volume	Gewicht
BO-GB89 (T)	89 cm	39 cm	75 cm	140 l	71 kg
BO-GB107 (T)	110 cm	39 cm	75 cm	180 l	84 kg
BO-GB122 (T)	125 cm	39 cm	75 cm	200 l	95 kg
BO-GB132 (T)	137 cm	39 cm	75 cm	220 l	105 kg
BO-GB152 (T)	158 cm	39 cm	75 cm	250 l	118 kg

4-in-1 bak

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade50)
- Uitgerust met 2 hydraulische cilinders
- Versie "T" is uitgerust met tanden



Model	Breedte	Hoogte	Diepte	Volume	Gewicht
BO-CB89 (T)	89 cm	56 cm	66 cm	90 l	117 kg
BO-CB107 (T)	110 cm	56 cm	66 cm	180 l	144 kg
BO-CB122 (T)	125 cm	56 cm	66 cm	200 l	163 kg
BO-CB132 (T)	137 cm	70 cm	85 cm	220 l	256 kg
BO-CB152 (T)	158 cm	70 cm	85 cm	250 l	287 kg

Pelikaanbak

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Uitgerust met 1 hydraulische cilinder
- Grijperbereik van 107 cm



	Model	Breedte	Hoogte	Diepte	Volume	Gewicht
●	BO-PB89	89 cm	58 cm	91 cm	140 l	113 kg
●	BO-PB107	107 cm	58 cm	91 cm	180 l	139 kg
●	BO-PB122	122 cm	58 cm	91 cm	200 l	155 kg
●	BO-PB132	132 cm	58 cm	91 cm	220 l	167 kg
●	BO-PB152	152 cm	58 cm	91 cm	250 l	193 kg

Hoogkiepbak



	Model	Breedte	Hoogte	Diepte	Volume	Gewicht

Industriegrijper

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Beschermd hydraulische cilinders
- Grijperbereik van 88 cm



	Model	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
●	BO-IG89	89 cm	56 cm	77 cm	111 kg
●	BO-IG107	107 cm	56 cm	77 cm	132 kg
●	BO-IG122	125 cm	56 cm	77 cm	156 kg
●	BO-IG132	132 cm	56 cm	77 cm	163 kg
●	BO-IG152	152 cm	61 cm	77 cm	190 kg

Industriegrijper met vorken

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Beschermd hydraulische cilinders
- Grijperbereik van 70 cm
- Openingen van 5,5 cm



	Model	Breedte	Hoogte	Diepte	Gewicht
●	BO-IGV89	89 cm	37 cm	125 cm	137 kg
●	BO-IGV107	107 cm	37 cm	125 cm	166 kg
●	BO-IGV122	125 cm	37 cm	125 cm	190 kg
●	BO-IGV132	132 cm	37 cm	125 cm	206 kg
●	BO-IGV152	152 cm	37 cm	125 cm	234 kg

Puinbak

- Uitstekende zichtbaarheid
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Rasterpatroon leent zich tevens voor nivelleren van grond



Model	Breedte	Diepte	Aantal tanden	Gewicht
BO-PU89	89 cm	69 cm	16	71 kg
BO-PU122	125 cm	69 cm	22	98 kg
BO-PU140	142 cm	69 cm	25	111 kg

Puinbak met grijper

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Klemopening van 39°



Model	Breedte	Diepte	Opening	Gewicht
BO-PUG89	89 cm	83 cm	88 cm	110 kg
BO-PUG114	110 cm	83 cm	88 cm	132 kg
BO-PUG140	150 cm	83 cm	88 cm	179 kg

Mestvork

- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Tandens afzonderlijk vervangbaar



Model	Breedte	Diepte	Aantal tanden	Gewicht
BO-MV89	87 cm	104 cm	7 st	84 kg
BO-MV114	114 cm	104 cm	8 st	109 kg
BO-MV152	153 cm	104 cm	10 st	151 kg

Mestvork met gripper

- Klemopening van 100cm
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)
- Tandens afzonderlijk vervangbaar



Model	Breedte	Diepte	Aantal tanden	Gewicht
BO-MVG89	89 cm	111 cm	5	103 kg
BO-MVG114	114 cm	111 cm	7	136 kg
BO-MVG152	152 cm	111 cm	9	173 kg

Palletvork

- "Quick lock" mechanisme
- Beschermerk
- Optioneel uit te rusten met tanden



MPF-HP:
Set van 3 tanden



Model	Breedte	Lengte lepls	Totale lengte	Capaciteit	Gewicht
BO-PF9	93 cm	107 cm	130 cm	900 kg	79 kg
BO-PF13	93 cm	107 cm	130 cm	1.300 kg	108 kg
BO-PF18	96 cm	122 cm	154 cm	1.800 kg	183 kg
BO-PF22	96 cm	141 cm	154 cm	2.200 kg	230 kg

Palletvork met gripper

- "Quick lock" mechanisme
- Uitgerust met 1 hydraulische cilinder
- Klemopening van 90cm



Model	Breedte	Lengte lepls	Totale lengte	Capaciteit	Gewicht
BO-PFG9	80 cm	107 cm	133 cm	900 kg	155 kg
BO-PFG13	80 cm	107 cm	133 cm	1.300 kg	172 kg

Bomenklem

- 360° rotatie
- H-versie beschikt over hydraulische rotator.



Model	Opening gripper	Laadcapaciteit	Gewicht
BO-BG80H	80 cm	1.000 kg	119 kg
BO-BG130	130 cm		152 kg

Grondboor

- Danfoss hydraulische motor
- Planetaire tandwielkast
- Boren uitwisselbaar
- Vervangbare tanden uit gehard staal



Model	Koppel	Gewicht
BO-BO28	2.847 Nm	58 kg



Boor	Dia
BO-BO/B10	10 cm
BO-BO/B15	15 cm
BO-BO/B20	20 cm
BO-BO/B25	25 cm
BO-BO/B30	30 cm

Boor	Dia
BO-BO/B35	35 cm
BO-BO/B40	40 cm
BO-BO/B45	45 cm
BO-BO/B50	50 cm
BO-BO/B55	55 cm

Boor	Dia
BO-BO/B60	60 cm
BO-BO/B66	66 cm
BO-BO/B71	71 cm
BO-BO/B76	76 cm
BO-BO/B81	81 cm

Sleuvenfrees

- Graafdiepte van 107 cm (hoek 65°)
- Ophoping van uitgegraven grond
- Standaard sleufbreedte 15cm
- Adapterplaten 20cm/25cm inbegrepen
- Danfoss hydraulische motor



Model	Breedte ketting	Zij-uitworp	Totale breedte	Gewicht
BO-SL100	15 cm 20 cm 25 cm	50 cm	93 cm	236 kg

Graafarm

- Verschillende grondbakken
- Vervangbare graaftanden



Model	Graafdiepte	Graafkracht	Graafbereik	Gewicht
BO-GA60	142 cm	13.8 kN	150 cm	79 kg

Bak	Breedte	Volume
BO-GA/B20	20 cm	18 l
BO-GA/B30	30 cm	26 l

Bak	Breedte	Volume
BO-GA/B40	40 cm	34 l
BO-GA/B45	45 cm	38 l

Graafarm zwenkend

- Verschillende grondbakken
- Vervangbare graaftanden
- Zwenkbereik van 108°



Model	Graafdiepte	Graafkracht	Graafbereik	Gewicht
BO-GAZ60	166 cm	13.8 kN	173 cm	138 kg

Bak	Breedte	Volume
BO-GA/B20	20 cm	18 l
BO-GA/B30	30 cm	26 l

Bak	Breedte	Volume
BO-GA/B40	40 cm	34 l
BO-GA/B45	46 cm	38 l

Breekhamer

- Zelfregulerend hydraulisch systeem
- Uitwisselbare beitel
- Standaard voorzien van puntbeitel
- Platte beitel optioneel verkrijgbaar



Model	Slagfrequentie	Impact	Dia pin	Gewicht
BO-BH45	700 - 1.100 bpm	407 Nm	457 mm	137 kg
BO-BH60	700 - 1.100 bpm	542 Nm	635 mm	195 kg

Trilrol

- Voorzien van een instelbare metalen schraper.



Model	Tril frequentie	Dynamische kracht	Breedte rol	Totale breedte	Gewicht
BO-TR225	2000 v/min	1.134 kg	92 cm	106 cm	379 kg

Betonmengbak

- Hardox mengschroef
- Mengsnelheid van 120 r/min
- Geïntegreerde cementbreker



Model	Volume	Uitstort opening	Totale breedte	Gewicht
BO-BM25	250 l	Midden	133 cm	223 kg

Veegborstel

- Danfoss hydraulische motor
- Zwevend mechanisme
- Standaard nylon borstel
- Mix borstel staal/nylon optioneel
- Borstel met diameter 56cm



Model	Werkbreedte	Totale breedte	Draaihoek	Gewicht
BO-VE76	76 cm	99 cm	-30°/+30°	106 kg
BO-VE122	122 cm	157 cm	-30°/+30°	167 kg

Veegborstel met opvang

- Danfoss hydraulische motor
- Hydraulisch ledigen
- Borstel met diameter 56cm
- Nylon borstel



Model	Werkbreedte	Totale breedte	Volume	Gewicht
BO-VEO76	76 cm	93 cm	110 l	229 kg
BO-VEO122	121 cm	148 cm	180 l	262 kg

Dozerblad

- Vervangbaar mes
- Dubbele hydraulische cilinders
- Standaard voorzien van mes uit staal
- Rubber mes optioneel verkrijgbaar



Model	Breedte	Hoogte	Draaihoek	Gewicht
BO-DB 125	125 cm	56 cm	+30°/-30°	137 kg

Mes	Breedte	Type
BO-DB/MR 125	125 cm	Rubber

Sneeuwschuif

- Draaihoek van +30° / -30°
- Vervangbaar mes
- H-versie is hydraulisch verstelbaar



Model	Breedte	Hoogte	Gewicht
BO-SS89 (H)	89 cm	56 cm	76 kg (96 kg)
BO-SS 125 (H)	125 cm	56 cm	118 kg (137 kg)

Nivelleerrek

- Snijmessen aan voor- en achterkant
- Rooster voor het zeven van materiaal optioneel verkrijgbaar



Model	Werk breedte		Lengte	Gewicht
BO-NR89	89 cm		97 cm	78 kg
BO-NR122	122 cm		97 cm	105 kg
BO-NR142	142 cm		97 cm	121 kg

Hydraulisch nivelleerrek

- Snijmessen aan voor- en achterkant
- Hydraulische verticuteerbalk
- Rooster voor het zeven van materiaal optioneel verkrijgbaar



Model	Werk breedte	Verticuteer diepte (max)	Lengte	Gewicht
BO-NR89H	89 cm	76 mm	97 cm	100 kg
BO-NR122H	122 cm	76 mm	97 cm	137 kg
BO-NR142H	142 cm	76 mm	97 cm	160 kg

Ripper

- De machine kan optioneel uitgerust worden met kogeltrekhaak (50mm)
- Vervaardigd uit hoogwaardig staal (Grade 50)



Model	Werk breedte	Werk diepte	Totale hoogte	Aantal tanden	Gewicht
BO-RI109	109 cm	24 cm	43 cm	4	74 kg
BO-RI152	152 cm	24 cm	43 cm	6	85 kg

Rotoreg



Model	Werk breedte	Freesdiepte	Messen	Totale breedte	Gewicht

Overtopfrees

- Danfoss hydro motor
- 4 messen per schijf



Model	Werk breedte	Freesdiepte	Messen	Totale breedte	Gewicht
BO-OF100	100 cm	12 cm	28	136 cm	322 kg

Grondfrees

- Werkt in 2 richtingen
- Danfoss hydro motor
- 4 messen per schijf



Model	Werk breedte	Freesdiepte	Messen	Totale breedte	Gewicht
BO-GF100	100 cm	15 cm	24	130 cm	232 kg
BO-GF120	119 cm	15 cm	28	153 cm	272 kg

Stronkenfrees

- Eaton radiale zuigermotor
- Yellow jacket tanden
- Vervangbare tanden
- Max. werkhoogte van 150cm
- Werkt in beide rijrichtingen



Model	Dia snijschijf	Tanden	Gewicht
BO-SF56	508 mm	32	142 kg

Bosfrees

- Uitgerust met zuigermotor voor een betrouwbare en krachtige werking
- Diameter rotor en tanden 355mm
- Tandens uit gehard staal
- Capaciteit tot 150mm
- Diameter rotor 200mm



Model	Werk breedte	Min. olie	Tanden	Totale breedte	Gewicht
BO-BF90	91 cm	50 l/min	23	124 cm	492 KG

Klepelmaaier

- Hydro motor groep 3
- Hoog aantal klepels voor zeer fijn maaierwerk
- Standaard met Y-klepels
- HD versie is robuuster gebouwd en uitgerust met zwaardere klepels



Model	Klepels	Min. olie	Lengte	Breedte	Gewicht
BO-KM100	64	20 l/min	120 cm	80 cm	212 kg
BO-KM120	80	30 l/min	140 cm	80 cm	230 kg
BO-KM140	88	40 l/min	160 cm	80 cm	260 kg
BO-KM160	100	50 l/min	180 cm	80 cm	270 kg
BO-KM140HD	88	40 l/min	160 cm	80 cm	280 kg
BO-KM160HD	96	50 l/min	180 cm	80 cm	290 kg

Palenmaaier

- Automatische return door veer
- Maaischijf heeft diameter van 60cm



Model	Dia	Min. olie	Lengte	Gewicht
BO-PM60	60 cm	37 l/min	150 cm	150 kg

- Centrale smering
- Zwevende bevestiging voor gebruik op oneffen terrein
- Volledig open achterzijde voor goede afvoer van maaisel



	Model	Messen	Min. olie	Lengte	Breedte	Gewicht
●	BO-CM120	3	45 l/min	128 cm	137 cm	230 kg
●	BO-CM150	3	45 l/min	158 cm	137 cm	245 kg

Laadarm

Een budgetvriendelijke uitbreiding van uw machine voor het vervoeren van omvangrijke lasten.

MINI




Model	Lengte	Capaciteit
BO-LA9	114 cm	900 kg

Trekhaak

Een perfect middel om allerlei trailers te vervoeren.

MINI

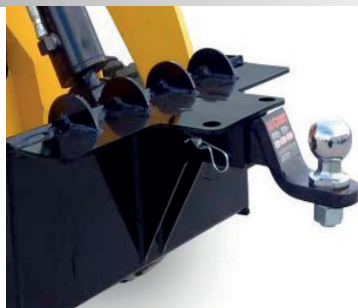

Model	Diameter	Gewicht
BO-TH50	50 mm	23 kg

Extra zijgewichten

Extra zijgewichten verhogen het eigen gewicht van de machine.

Gewichten kunnen gemonteerd worden op: SV25H / SV25N



Model	Aantal	Gewicht
BO-SV/ZG90(N)	2	2x 45 kg

Beschermhoes mini skidsteer

Hoes ter bescherming van uw machine tijdens een periode van inactiviteit.



Model		
BO-COVER/SV		



@HERCO_MACHINERY

WWW.HERCO-MACHINERY.COM



**Exclusive
Distributor
BeNeLux**



Herco Machinery

Ambachtsweg 3 - 2310 Rijkevorsel - België
Tel. +32 (0)3.320.98.00 - info@herco-machinery.com
BE0436.374.294 - RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

www.herco-machinery.com