Exclusive
Distributor
BeNeLux

Herco MACHINERY

Garmech

Ready for every task



GARMECH

NL

Herco Machinery - De juiste machine, de juiste ondersteuning

Herco Machinery is invoerder en distributeur van sterke machine- en werktuigmerken in de Benelux.

We combineren kwaliteitsvolle machines met technische expertise, advies en betrouwbare ondersteuning. Samen met onze fabrikanten en een professioneel dealernetwerk helpen we klanten de juiste oplossing te vinden.

Garmech - Werktuigen voor uiteenlopende werkzaamheden

Garmech biedt een breed gamma werktuigen voor maaien, snoeien, grondbewerking en transport. Het gamma is voornamelijk ontwikkeld voor toepassingen met compacte tractoren.

Het ontwerp van de machines wordt mee bepaald vanuit België, zodat ze aansluiten bij de wensen van de lokale markt. De productie gebeurt bij een fabrikant met meer dan 20 jaar ervaring in machinebouw.



INHOUD

Maaien

Cirkelmaaiers 4

Klepelmaaiers 6

Armmaaiers 8

Snoeien

Armheggenschaar 12

Grondbewerking

Overtopfrees 13

Rotoreg 15

Zaaicombinatie 16

Grondfrees 17

Transport & verspreiding

Grondbak 18

Kipwagen 19

Mestverspreider 20

Accessoires

22



Machine voorzien van 3-punts aanspan.



Machine voorzien van een aftakas.


Machine standaard met hamerklepelmessen.


Machine standaard met Y-klepelmessen.

CIRKELMAAIERS



Een strak resultaat

Maaien én mulchen

Efficiënt onderhoud

Voor regelmatig onderhoud en een strak resultaat

Wanneer je gras regelmatig onderhoudt, wil je vooral efficiënt maaien en een verzorgd resultaat.

De Garmech cirkelmaaier is verkrijgbaar in drie werkbreedtes en wordt standaard geleverd met een mulchkit. Het fijngesneden maaisel blijft daarbij op het terrein achter en wordt gelijkmatig verdeeld, zodat je het gras niet hoeft af te voeren.

Frontaal hydraulisch maaien

Niet iedere machine werkt met een klassieke aftakas. Voor machines met een geschikt hydraulisch circuit biedt Garmech een hydraulische cirkelmaaier.

Beide hydraulische modellen beschikken over een aanspanframe zonder oren en zijn geschikt voor een hydraulisch debiet tussen 30 en 50 l/min.



Cirkelmaaier - PTO

Model	Werkbreedte	#Messen	PK	PTO	L x B x H	Gewicht
GMCM120	120 cm	3	20-40	540	123x111x65 cm	195 kg
GMCM150	150 cm	3	20-40	540	153x111x65 cm	210 kg
GMCM180	180 cm	3	25-50	540	183x111x65 cm	230 kg

De machines worden standaard geleverd met een mulchkit.



Aanspanframe zonder oren standaard inbegrepen.



Cirkelmaaier - Hydro

Model	Werkbreedte	#Messen	l/min	L x B x H	Gewicht
GMCM120HE	124 cm	3	30-50	128x137x66 cm	230 kg
GMCM150HE	154 cm	3	30-50	158x137x66 cm	245 kg

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

KLEPELMAAIERS





Optioneel

GM-KC/SS: Hydraulische side-shift



Optioneel

Kies bij lichtere vegetatie voor Y-klepelmessen en bereik een fijner maaibeeld.

Voor gras én zwaardere vegetatie

Wanneer het terrein ruiger wordt, volstaat een klassieke maaier niet altijd. Een klepelmaaier is ontwikkeld om vegetatie te maaien en te verkleinen en is daardoor geschikt voor een bredere waaier aan onderhoudswerkzaamheden.

Garmech biedt drie werkbreedtes en een zijdelingse verstelling van 17 cm dankzij de optionele hydraulische side-shift. Zo maai je ook moeiteloos langs een haag of afscheiding. De klepelmaaier is standaard uitgerust met hamerklepelmessen, geschikt voor het verwerken van zowel gras als zwaardere vegetatie.

Maaien vanuit uitdagende werkposities

Bermen en taluds vragen om een andere werkpositie. De Garmech bermklepelmaaier biedt het bereik en de bewegingsvrijheid om ook naast de machine en onder verschillende hoeken te werken.

Met een bereik van 180 tot 200 cm uit het centrum, een opwaartse hoek van 90° en een neerwaartse hoek van 50° is de machine geschikt voor uiteenlopende berm- en taludprofielen.


Breed inzetbaar onderhoud

Klaar voor ruige begroeiing




Klepelmaaier

Model	Werkbreedte	#Hamers	PK	PTO	L x B x H	Gewicht
GMKC105	105 cm	16	20-40	540	117x92x95 cm	199 kg
GMKC125	125 cm	20	20-40	540	137x92x95 cm	217 kg
GMKC145	145 cm	24	25-40	540	157x92x95 cm	235 kg



Flexibele werkposities

Meer bereik

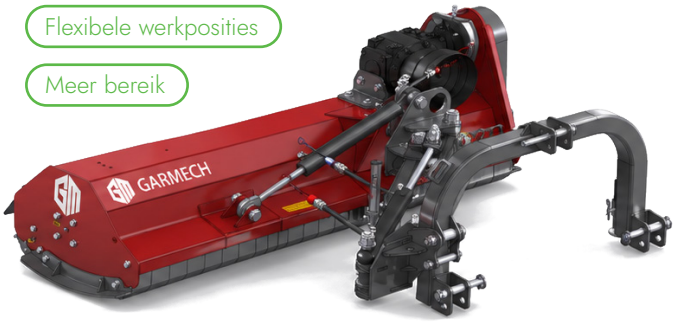

Bermklepelmaaier

Model	Werkbreedte	#Hamers	PK	PTO	L x B x H	Gewicht
GMBK125	125 cm	20	20-40	540	137x159x98 cm	307 kg
GMBK145	145 cm	24	25-45	540	157x159x98 cm	335 kg

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

ARMMAAIERS





Kies je bediening

Versie 'J' is uitgerust met een 12 Volt joystickbediening.

Bermonderhoud

Maaien langs randen

Moeilijk bereikbare zones

Ga verder dan het bereik van je aandrijving

Bij bermen, randen, obstakels en moeilijk bereikbare zones bepaalt niet alleen de werkbreedte hoeveel je kunt onderhouden. Bereik en bewegingsvrijheid maken het verschil.

De Garmech armmaaier brengt het werktuig buiten het directe spoor van de machine met maximaal bereik van 320 cm afhankelijk van de hoekpositie. De GMAM220 is beschikbaar in twee werkbreedtes en met kabel- of joystickbediening.

De GMAM-HE breidt het armmaaiergamma uit met een hydraulisch aangedreven uitvoering.



Armmaaier - PTO

Model	Werkbreedte	PK	PTO	Olietank*	#Hamers	Gewicht
GMAM220/80(-J)	80 cm	20-50	540	40 l	32	300 kg
GMAM220/100(-J)	100 cm	20-50	540	40 l	40	300 kg

De machines zijn standaard uitgerust met kabelbediening, versie 'J' met joystickbediening.
**Standaard niet gevuld bij aflevering.*



Prototype

Armmaaier - Hydro

Model	Werkbreedte	Max. Bar	l/min	Olietank*	#Hamers	Gewicht
GMAM220/80HE	80 cm	240	40-50	40 l	32	300 kg
GMAM220/100HE	100 cm	240	40-50	40 l	40	300 kg

De machines worden standaard geleverd met een aanspanframe zonder oren en joystickbediening.
**Standaard niet gevuld bij aflevering.*

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Breid het gebruik van uw armmaaier uit met deze handige opties

Transformeer uw armmaaier eenvoudig in een trimmer. Zo breidt u efficiënt uw mogelijkheden uit zonder te investeren in een bijkomende machine.



Optie - Losse trimmer

Model	Werkbreedte	#Messen	Gewicht	Max dia.
GM-T130	130 cm	17	49 kg	3 cm
GM-T160	160 cm	21	55 kg	3 cm
GM-T190	190 cm	25	62 kg	3 cm



Onderhoud moeiteloos ruwe begroeiing met een diameter tot 8 cm met deze verwisselbare zaagkop.

Optie - Zaagkop

Model	Werkbreedte	#Messen	Gewicht	Max dia.
GM-CZ340	100 cm	3	60 kg	8 cm

Betreft geen stockartikel. Levertermijn op aanvraag.



Deze foto toont een prototype

ARMHEGGENSCHAAR





Kies je bediening

Versie 'J' is uitgerust met een 12 Volt joystickbediening.

- Snoeien met bereik
- Comfort tijdens het werk
- Strak en nauwkeurig snoeien

Voor gericht snoeien met bereik

Met de armheggenschaar van Garmech snoei je moeiteloos hagen en beplanting op moeilijk bereikbare plekken. De Garmech armheggenschaar is verkrijgbaar in twee werkbreedtes met kabel- of joystickbediening. Het maximale bereik, exclusief de werkbreedte van de schaar, bedraagt 370 cm afhankelijk van de hoekpositie.

Armheggenschaar

CAT 1N

Model	Werkbreedte	PK	PTO	Olietank*	Gewicht	Max dia.
GMHS130(-J)	130 cm	20-50	540	20 l	239 kg	3 cm
GMHS160(-J)	160 cm	20-50	540	20 l	245 kg	3 cm

De machines zijn standaard uitgerust met kabelbediening.
**Standaard niet gevuld bij aflevering.*

OVERTOPFREES

- Een intensief bewerkte bodem
- Fijn zaaibed in 1 bewerking
- Combinatie met zaaien





Optioneel

GM-OF/ZB105: Zaaigroep van 75 l.
GM-OF/ZB125: Zaaigroep van 95 l.
GM-OF/ZB145: Zaaigroep van 115 l.

Intensieve bewerking voor een egaal oppervlak

Voor intensieve grondbewerking is een overtopfrees een geschikte oplossing. Door de tegengestelde draairichting van de messen worden stenen, oude graszoden en dikke kluiten diep ingegraven in ruil voor een fijn zaaibed.

Overtopfrees

CAT 1N | INCL.

Model	Werkbreedte	#Messen	PK	PTO	L x B x H	Gewicht
GMOF105	105 cm	5x4	20-30	540	115x125x114 cm	330 kg
GMOF125	125 cm	6x4	25-45	540	135x125x114 cm	355 kg
GMOF145	145 cm	7x4	30-50	540	155x125x114 cm	380 kg

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.




ROTOREG

Van ruwe naar verfijnde bodem

Een gelijkmatig zaaibed





Optioneel

*GM-RE/OR: Open rol**

**Betreft geen stockartikel. Levertermijn op aanvraag.*

Van bewerkte grond naar een verfijnd zaaibed

Na een eerste grondbewerking is de bodem niet altijd meteen klaar voor het gewenste eindresultaat. Een rotoreg helpt om de bewerkte grond verder te verkruimelen en te egaliseren

De Garmech rotoreg beschikt over een nivelleerblad achter de messen. Een open rol is optioneel beschikbaar voor een zwaarder grondtype.


Rotoreg

CAT 1N INCL.

Model	Werkbreedte	#Messen	PK	PTO	L x B x H	Gewicht
GMRE130	126 cm	6x2	25-45	540	166x120x88 cm	280 kg
GMRE170	166 cm	8x2	35-70	540	206x120x88 cm	330 kg

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

ZAAICOMBINATIE

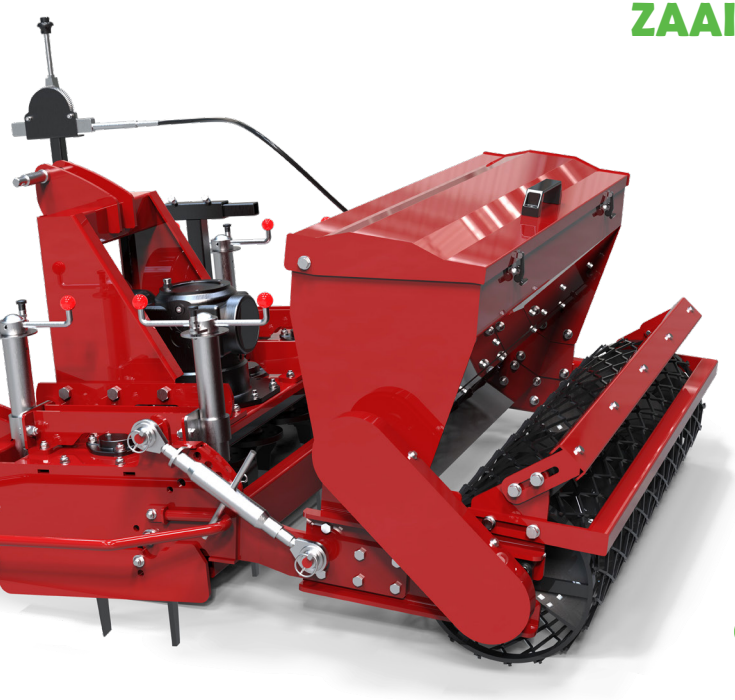

Minder werkgangen

Snel en efficiënt resultaat

Grondbewerking en zaaien in één werkgang

Wanneer je de bodem wil voorbereiden én aansluitend wil zaaien, combineert de Garmech zaaicombinatie beide werkzaamheden. Zo ga je sneller van een onbewerkte bodem naar een ingezaaid terrein.

De machine beschikt over een precisie-nivelleerblad voor en achter de messen.

Zaaicombinatie

CAT 1N INCL.

Model	Werkbreedte	#Messen	PK	PTO	L x B x H	Gewicht	Vol.
GMZC130	126 cm	6x2	25-45	540	167x135x120 cm	475 kg	100 l
GMZC170	166 cm	8x2	35-70	540	207x135x120 cm	560 kg	140 l

GRONDFREES

Betere bodemstructuur

Afgestemd op je machine



Voor een betere bodemkwaliteit

Wanneer de bodem moet worden losgemaakt en verkruimeld, vormt frezen een belangrijke stap in de voorbereiding. Een goed bewerkte bodem biedt betere omstandigheden voor waterinfiltratie en verdere wortelontwikkeling.

De Garmech grondfrees is verkrijgbaar in drie werkbreedtes met een freesdiepte van 17 cm en is uitgerust met C-freesmessen.

Grondfrees

CAT 1N INCL.

Model	Werkbreedte	#Messen	PK	PTO	L x B x H	Gewicht
GMGF105	105 cm	30	20-35	540	120x78x92 cm	200 kg
GMGF125	125 cm	36	25-40	540	140x78x92 cm	220 kg
GMGF145	145 cm	42	30-45	540	160x78x92 cm	240 kg

Alle modellen hebben een freesdiepte van 17 cm.

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

GRONDBAK

- Korte verplaatsingen op het terrein
- Compact in gebruik
- Eenvoudig lossen



Verplaats materiaal zonder onnodige omwegen

Bij terreinwerk moet materiaal vaak niet alleen worden bewerkt, maar ook worden verplaatst. Een grondbak is daarbij vooral interessant voor korte verplaatsingen van grond, zand en ander los materiaal.

De Garmech grondbak combineert een compacte afmeting met een praktische transportklep, zodat je materiaal eenvoudig kunt meenemen en lossen.

Grondbak

CAT 1N

Model	L x B x H	Gewicht
GMTB120	120x70x90 cm	94 kg

De grondbak wordt standaard geleverd met een transportklep.

KIPWAGEN



- Meer capaciteit
- Snel en efficiënt lossen
- Aanpasbaar aan de klus

Meer capaciteit wanneer de klus groter wordt

Wanneer grond, groenafval of ander materiaal over een grotere afstand moet worden verplaatst, biedt een kipwagen meer capaciteit en de mogelijkheid om de lading eenvoudig te lossen.

De trailer wordt standaard geleverd met een neuswiel en enkelwerkende cilinder.

Kipwagen

Model	Box	Lading	L x B x H	Gewicht
GMTR2500/1	207x132x40 cm	2.500 kg	320x150x129 cm	395 kg



Optioneel

GM-TR/LIGHT: Verlichtingskit
GM-TR/NET: Opzetnetten 60 cm

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

MESTVERSPREIDER



- Gelijkmatig werken
- Eenvoudig doseren
- Minder onderbrekingen

Voor gecontroleerde verspreiding

Een goede mestverdeling begint bij controle over de aanvoer. Met de Garmech mestverspreider kun je de snelheid van de aanvoerkettingen afstemmen op de gewenste toepassing.

Via het hendelsysteem kies je uit drie snelheden, zodat je de machine eenvoudig kunt aanpassen aan de omstandigheden en de manier waarop je wilt werken.

Mestverspreider

Model	Box	Vol.	L x B x H	Gewicht
GMMV200	238x81x59 cm	1.100 l	389x159x147 cm	520 kg

De mestverspreider wordt standaard geleverd met een steunvoet.



ACCESSOIRES

Maaien

Model	Aantal	Artikelnr.
GMCM120(HE) - maaimes	3	GAR-FMN120-0115
GMCM150(HE) - maaimes	3	GAR-FMN150-0115
GMCM180 - maaimes	3	GAR-FMN180-0115
GMAM220/80 - hamerklepel	32	GAR-C60-0106
GMAM220/100 - hamerklepel	40	GAR-C60-0106
GMKC105 - hamerklepel	16	GAR-VFMH125.106
GMKC105 - Y klepel	32*	GAR-VFMH125.105
GMKC125 - hamerklepel	20	GAR-VFMH125.106
GMKC125 - Y klepel	40*	GAR-VFMH125.105
GMKC145 - hamerklepel	24	GAR-VFMH125.106
GMKC145 - Y klepel	48*	GAR-VFMH125.105
**1 vulring nodig per klepel*		GAR-VFMH125.102
GMBK125 - hamerklepel	20	GAR-3220100637
GMBK125 - Y klepel	40*	GAR-3220100027
GMBK145 - hamerklepel	24	GAR-3220100637
GMBK145 - Y klepel	48*	GAR-3220100027
**1 vulring nodig per klepel*		GAR-2010000032

Grondbewerking

Model	Aantal	Artikelnr.
GMOF105	10 + 10	GAR-MZ105.119/GAR-MZ105.120
GMOF125	12 + 12	GAR-MZ105.119/GAR-MZ105.120
GMOF145	14 + 14	GAR-MZ105.119/GAR-MZ105.120
GMRE130	6 + 6	GAR-LXG170.109/GAR-LXG170.123
GMRE170	8 + 8	GAR-LXG170.109/GAR-LXG170.123
GMZC130	6 + 6	GAR-LXG170.109/GAR-LXG170.123
GMZC170	8 + 8	GAR-LXG170.109/GAR-LXG170.123
GMGF105	15(L) + 15(R)	GAR-3220100004/GAR-322010005
GMGF125	18(L) + 18(R)	GAR-3220100004/GAR-322010005
GMGF145	21(L) + 21(R)	GAR-3220100004/GAR-322010005

Garmech, ondersteund door Herco

Herco Machinery staat in voor de import en distributie van Garmech in de Benelux.


We werken samen met zorgvuldig geselecteerde officiële dealers, gespecialiseerd in tuin- en landbouwmachines.

Vind een Garmech dealer in je buurt

Alle eigenschappen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

MATCHING MACHINES TO EVERY CHALLENGE

@HERCO_MACHINERY
HERCO-MACHINERY.COM

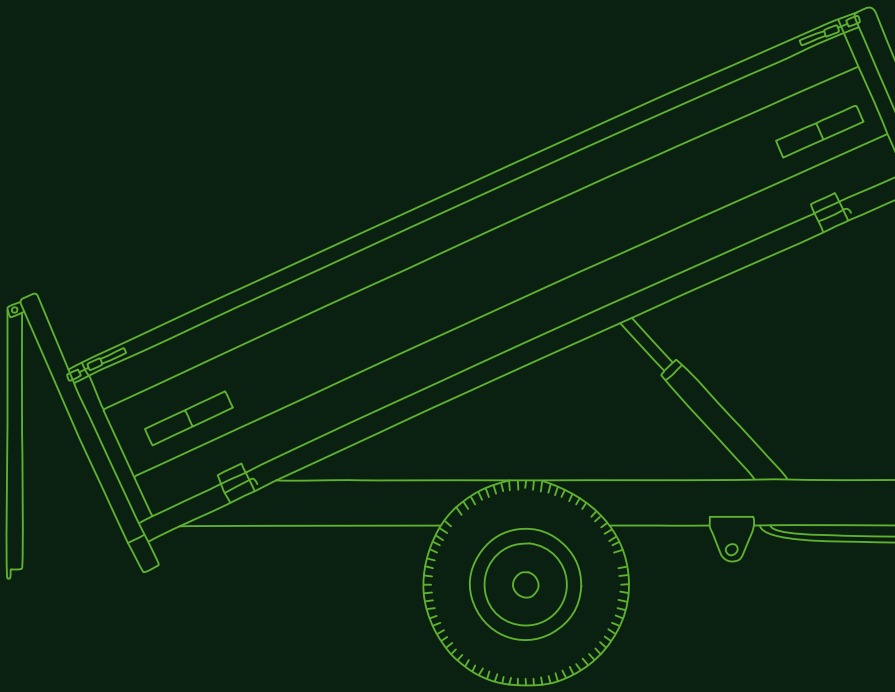

Herco Machinery
+32(0)3.320.98.00
BE0436.374.294
RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout

Herco MACHINERY